

Руководство по эксплуатации

Модуль расширения
торговой марки Systeme Electric, серии SystemeHD,
артикул HM1405



Версия 1.0

Информация, представленная в настоящем документе, содержит общие описания и/или технические характеристики продукции. Настоящая документация не предназначена для замены и не должна использоваться для определения пригодности или надежности продуктов для конкретных пользовательских применений. Обязанностью любого пользователя или интегратора является проведение надлежащего и полного анализа рисков, оценки и тестирования продукции в отношении конкретного применения или использования. Ни Systeme Electric, ни какие-либо из его филиалов или дочерних компаний не несут ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем документе. Если у Вас возникли какие-либо предложения по улучшению работы продукта или внесению правок, либо Вы обнаружили какие-либо ошибки в настоящей документации, сообщите нам об этом.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления пользователя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления продукции с целью улучшения ее технических свойств.

Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена в какой-либо форме и какими-либо средствами, электронными или механическими, включая фото-копирование, без письменного разрешения Systeme Electric.

При установке и использовании продукции необходимо соблюдать все соответствующие государственные, региональные и местные правила техники безопасности. Из соображений безопасности и для обеспечения соответствия задокументированным системным данным, любые ремонтные работы в отношении продукции и ее компонентов должен выполнять только производитель.

При использовании продукции, в соответствии с соблюдением требований по технической безопасности, пользователь обязан соблюдать соответствующие применимые инструкции.

Отказ от использования программного обеспечения Systeme Electric или одобренного программного обеспечения при использовании наших аппаратных продуктов может привести к травмам, причинению вреда или неправильным результатам работы продукции.

Несоблюдение изложенной в настоящем документе информации может привести к травмам или повреждению оборудования.

© [2024] Systeme Electric. Все права защищены.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на модуль расширения торговой марки Systeme Electric, серии SystemeHD, артикул HM1405, далее – модуль расширения.

Перед вводом в эксплуатацию изучите это руководство и сохраните его для дальнейшего использования.



Важная информация

При распаковке продукции проверьте внешний вид упаковки и устройства. Если имеются повреждения, обратитесь к поставщику. Не применяйте оборудование, имеющее повреждения!

Продукция предназначена для применения квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующее обучение.


Опасность поражения электрическим током! Соблюдайте правила безопасности при проведении электромонтажных работ. Отключайте электропитание при проведении работ по подключению и обслуживанию!

Назначение

Модуль расширения является оборудованием промышленного назначения (не предназначено для применения в быту) и предназначен для автоматизации в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий, таких как тепловые пункты, приточно-вытяжные вентиляционные установки, зональное регулирование.

Конструкция

Модуль расширения выполнен в пластиковом корпусе, который может быть установлен на 35 мм DIN рейку или на монтажную панель.

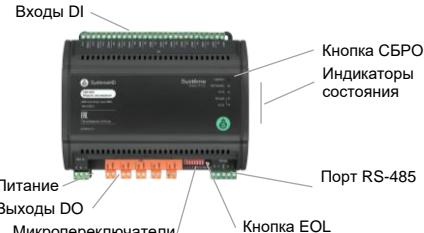

Модуль расширения работает под управлением контроллера автоматизации SystemeHD.

Индикаторы на передней панели

Название	Назначение	Описание
ПИТАНИЕ	Состояние питания устройства	ВКЛ: есть питание ВЫКЛ: нет питания
SYS	Состояние работы устройства	ЗЕЛЕНЫЙ: устройство работает КРАСНЫЙ: ошибка загрузки
RS-485	Состояние порта RS-485	МИГАЕТ: передача данных по порту ВЫКЛ: нет передачи данных
EOL	Состояние терминатора порта RS-485 #2	ВКЛ: терминал подключен ВЫКЛ: терминал отключен

Принцип действия

Модуль расширения используется в составе систем автоматизации зданий только совместно с контроллерами серии SystemeHD. Ко входам модулей расширения подключаются реле перепада давления, реле уровня и пр. К выходам модулей расширения подключаются исполнительные устройства (приводы клапанов и воздушных заслонок, вентиляторы и пр.). Модули расширения передают на контроллер показания датчиков и выполняют команды управления от контроллера.

Технические характеристики

Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	180x149x58
Масса, кг	0,6
Напряжение питания, В пер или пост. тока	24 ±10%
Частота пер. тока, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	Не более 5
Степень защиты корпуса	IP20
Порты связи	1 порт RS-485

Характеристики порта RS-485

Изолированный двухпроводный. Скорость передачи 9600, 19200, 38400, 115200 бод.
Протоколы BACnet/MSTP или Modbus RTU ведомый

Встроенные входы и выходы

14 дискретных входов DI
5 дискретных выходов DO

Характеристики дискретного входа DI

Нормально замкнутый или нормально разомкнутый контакт без напряжения (сухой контакт)

Характеристики дискретного выхода DO

Нормально открытый релейный выход, 24 В пер/пост тока или 220 В пер. тока, макс. ток 2 А для резистивной нагрузки и 1 А для индуктивной нагрузки.


Подключение

Съемные винтовые клеммные колодки, сечение кабеля до 2,5 мм²

Монтаж и рекомендации по размещению

Перед установкой проверьте полноту комплектации (наличие клеммных колодок) и целостность (отсутствие механических повреждений) модуля расширения. Некомплектный или поврежденный модуль расширения замените.

Модули расширения устанавливаются в шкаф автоматизации на монтажную панель или на DIN рейку 35 мм. Убедитесь в надежности крепления модуля расширения.

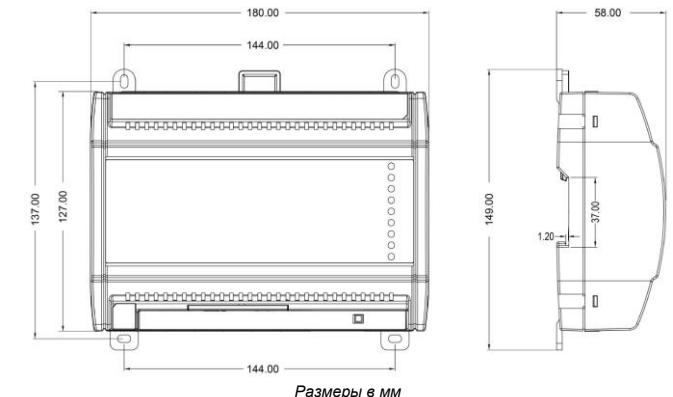

Подключение


Подключите питание и периферийные устройства к клеммам модуля расширения согласно схемам ниже.

- Отключайте электропитание при проведении работ по подключению!
- Применяйте кабели рекомендованной длины и сечения.

Подключение питания

Проверьте, что параметры источника питания соответствуют характеристикам питания контроллера.

Подключите выходное напряжение от трансформатора или источника питания постоянного тока к клеммам питания:




Подключение питания пер. током (слева) и пост. током (справа)

Подключение шины RS-485


Для линии RS-485 следует применять специализированный кабель, а также устанавливать терминаторы 120 Ом. Порт RS485-2 имеет встроенный терминатор 120 Ом, который можно подключать нажатием кнопки EOL.

Для защиты от помех рекомендуется применение экранированного кабеля, экран должен быть соединен на всем протяжении кабеля и подключен к шине слаботочного заземления в одной точке (обычно в шкафу контроллера).

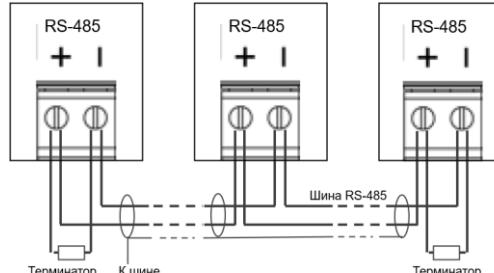

Подключение шины RS-485

Подключение входов DI и выходов DO

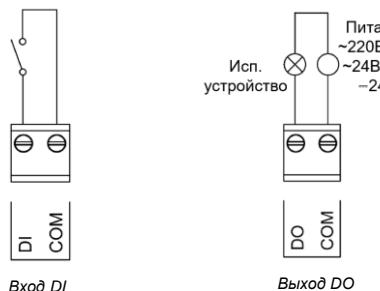

Конфигурация

Параметры модуля расширения

С помощью микропереключателей задаются параметры связи и адресации модуля расширения. Положение микропереключателей считывается при включении модуля расширения, поэтому после изменения их положения перезапустите модуль коротким нажатием кнопки СБРОС.



Адрес модуля расширения – переключатели 1-5

№	Обозначение	ON (вверх)	OFF (вниз)
1	1	1	0
2	2	2	0
3	4	4	0
4	8	8	0
5	16	16	0

Скорость передачи – переключатели 6-7

Скорость передачи, бод	Переключатель № 6	Переключатель № 7
9 600	OFF	OFF
19 200	ON	OFF
38 400	OFF	ON
115 200	ON	ON

Протокол связи – переключатель 8

№	Обозначение	ON (вверх)	OFF (вниз)
8	128	BACnet MS/TP	Modbus RTU

Параметры входов и выходов

Конфигурация входов и выходов задается в программе контроллера. Более подробная информация приведена в руководстве пользователя среды разработки.

Перезагрузка и сброс

Перезагрузка

Для перезагрузки модуля расширения нажмите кнопку СБРОС однократно.

Сброс в заводские настройки

При этом будет удалена вся конфигурация модуля расширения.

Для сброса отключите питание модуля расширения, нажмите и удерживайте кнопку СБРОС, включите питание контроллера – через 5 секунд все индикаторы включатся, после этого отпустите кнопку СБРОС.

Условия эксплуатации, транспортирования, хранения и утилизации

	Эксплуатация	Транспортирование и хранение
Температура окружающего воздуха, °C	От 0 до +50 °C	От -20 до +70 °C
Относительная влажность воздуха, %	От 10 до 95 %, без образования конденсата	
Атмосферное давление	От 80 до 108 кПа	От 66 до 108 кПа
Высота над уровнем моря	От -1000 до 2000 м	От -1000 до 3500 м
Особые указания	Срок службы 10 лет.	Транспортирование должно осуществляться закрытым транспортом. Не допускается бросать и кантовать товар. Хранение должно осуществляться в закрытом, сухом, защищенным от влаги месте. Срок хранения 5 лет

Утилизация модуля расширения должна производиться в соответствии с правилами утилизации электронных устройств: необходимо передать устройство в специализированное предприятие для переработки.

Модуль расширения не должен быть утилизирован как бытовые отходы.

Техническое обслуживание

Обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом. При обслуживании убедитесь, что устройство обесточено.

Периодичность	Порядок действий, контролируемые параметры
6 мес	Очистка корпуса и клемм от пыли, грязи и посторонних предметов; Проверка качества подключения внешних соединений. Обнаруженные недостатки следует немедленно устранить

Неисправности и их устранение

Диагностика и устранение неисправностей должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением мер безопасности.

Неисправность	Возможная причина	Процедура проверки и устранения
Модуль расширения не включается	Отсутствует напряжение питания	Проверьте схему подключения, напряжение питания, замените источник питания
Модуль расширения периодически перезагружается	Недостаточное напряжение питания, мощность источника питания. Несовместимая версия встроенного программного обеспечения.	Проверьте схему подключения, напряжение питания, замените источник питания. В ПО SystemeHD Works проверьте версию встроенного ПО, при необходимости выполните обновление.
Индикатор SYS горит красным	Ошибка при запуске устройства	Загрузите актуальную версию встроенного ПО в модуль расширения.

Модуль расширения в условиях эксплуатации неремонтопригоден. При обнаружении неисправности, требующей ремонта, обратитесь к поставщику.

Комплектность

В комплект поставки входит модуль расширения (1 шт., с установленными клеммными колодками) в заводской упаковке и настоящее руководство по эксплуатации.

Реализация

Модули являются непродовольственными товарами длительного пользования. Реализация осуществляется согласно установленным законодательством нормам и правилам для такого рода товаров.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки. Гарантия действительна при условии соблюдения потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока и после его окончания обращаться в региональный Центр Поддержки Клиентов.

Контактные данные

Изготовитель:	Уполномоченное изготовителем лицо:	Уполномоченное изготавляемое лицо:
«Delixi Electric Ltd» Китай, Delixi High Tech Industrial Park, Liu Shi Двицев, д. 12, корп. 1 County, Yue Qing City, Wenzhou, Zhejiang	АО «СИСТЕМ ЭЛЕКТРИК БЛР» Адрес: Россия, 127018, г. Москва, ул. Адрес: Беларусь, 220001, г. Minsk, ул. Московская, д. 22-9 Телефон: +7 (495) 777 99 90 E-mail: support@systeme.ru	ООО «Систем Электрик БЛР» Адрес: Беларусь, 220001, г. Минск, ул. Московская, д. 22-9 Телефон: +375 (17) 236 96 23 E-mail: support@systeme.ru

Прочая информация

Дата изготовления указана на упаковке в формате YYYY-MM-DD, где YYYY - год изготовления, MM - месяц, DD - число месяца. Например: 2022-12-11, где год изготовления - 2022, месяц - 12, число месяца - 11.