



КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОЙ ЛЕНТЫ MOONLIGHT D13 СО СТАЛЬНЫМ ТРОСОМ

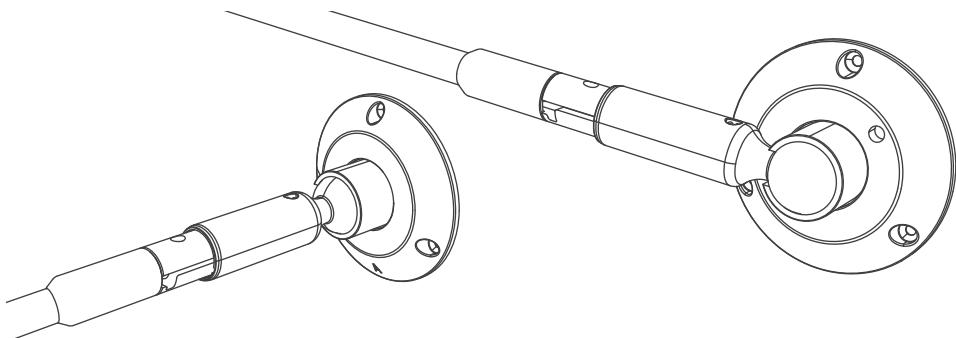

Сторона подключения неона к питанию

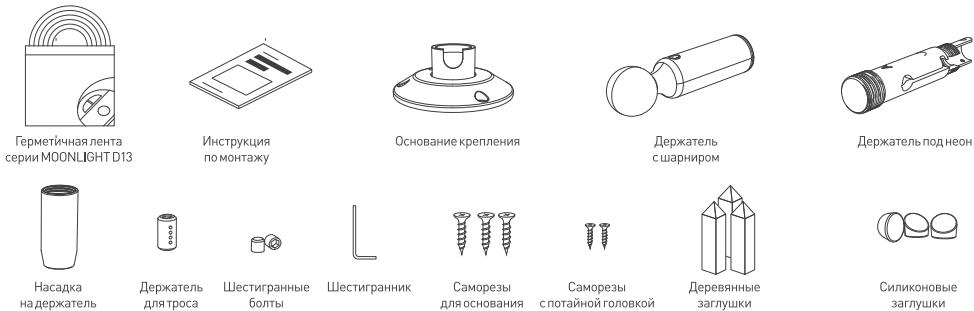

Сторона «глухого» крепления неона к стене



Инструменты для монтажа



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ


1

Карандашом нанесите на стену метки для шурупов в месте предполагаемой установки, основываясь на расположении крепежных отверстий на круглом основании




2

Дрелью просверлите отверстия в обозначенных местах




3



В отверстия установите деревянные заглушки

4




Замерьте длину указанной на рисунке части держателя под неон

5


Кабель питания Стальной трос

Стальной трос




Распакуйте и подготовьте к монтажу неон

6




Установите насадку на держатель так, как это показано на рисунке

7

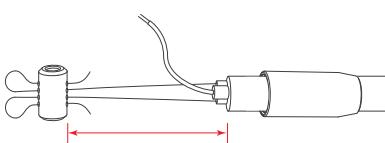


Проденьте тросы неона через держатель для тросов, затем отрегулируйте расстояние [Д] между держателем для тросов и неоном, пока длина не будет соответствовать длине [Д], показанной на рисунке 4

8

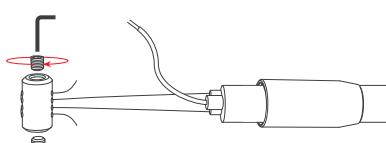


После настройки длины затяните тросы, а затем зафиксируйте их с помощью шестигранных болтов

9

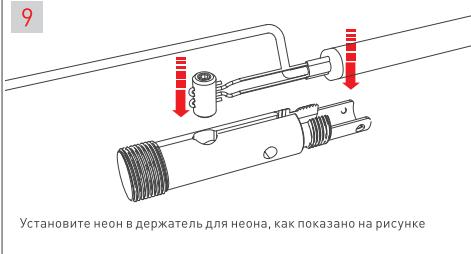


Установите неон в держатель для неона, как показано на рисунке

10

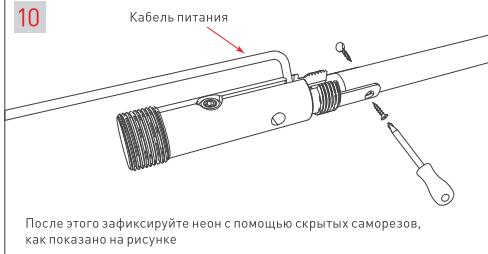


После этого зафиксируйте неон с помощью скрытых саморезов, как показано на рисунке



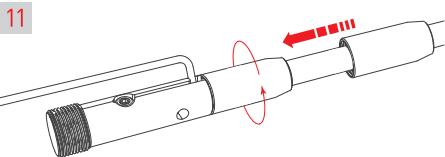

Закрутите насадку на держателе под неон

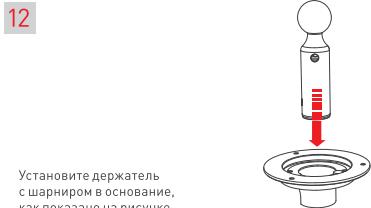


Установите держатель с шарниром в основание, как показано на рисунке



Соедините держатели друг с другом, как показано на картинке! [Внимание! Не перекручивайте неон]




Проденьте кабель в вывод под кабель крепления. После этого подключите неон к источнику питания [источник питания должен быть обесточен до полного монтажа]

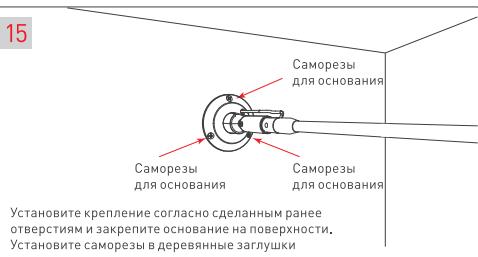


Установите крепление согласно сделанным ранее отверстиям и закрепите основание на поверхности. Установите саморезы в деревянные заглушки




Установите силиконовые заглушки

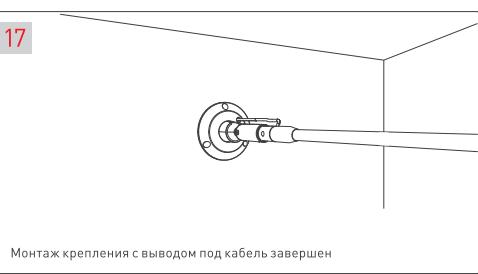

Монтаж крепления с выводом под кабель завершен

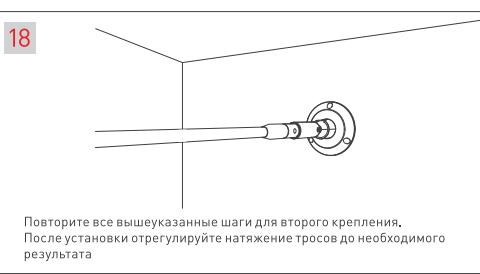

Повторите все вышеуказанные шаги для второго крепления. После установки отрегулируйте натяжение тросов до необходимого результата

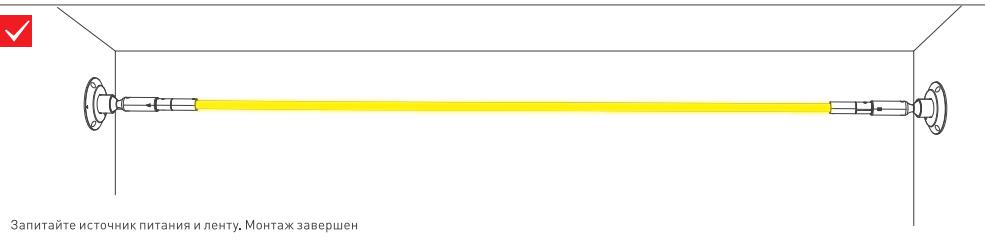

Запитайте источник питания и ленту. Монтаж завершен


ПРИМЕЧАНИЕ

Регулируемая длина крепления




Длина инсталляции (пример для 5 м неона)

Минимальная длина всей инсталляции 5,3 м

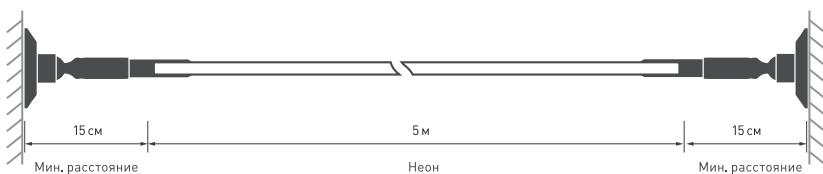

Максимальная длина всей инсталляции 5,37 м

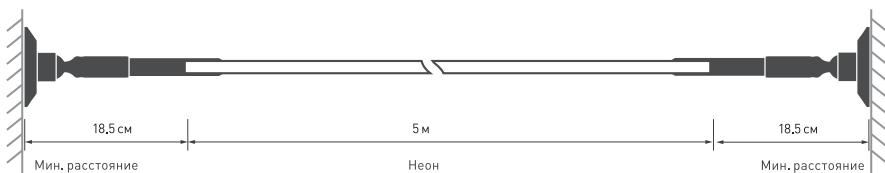

Инструкция предназначена для артикулов: 043830, 043831. Артикулы указаны на момент разработки. Список действующих артикулов см. на сайте arlight.ru.
Дополнение к артикулу в скобках, например, [1], [2], [B] означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

