


9303


■
■
■
■
■

180°

,	16 A
3 .	
>50-250 В	
(DC)	
3	
T	
	IP 67

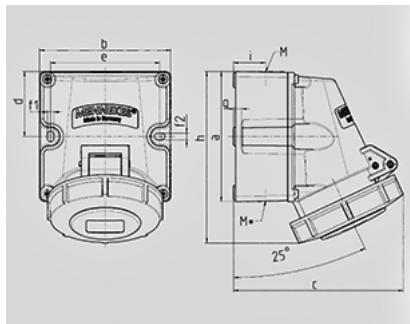

Чертеж 1 MB 622	A Полюса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.							
a	100	100	100	100	100	100	100
b	101	101	101	109	109	109	109
c	117	125	131	157	157	160	
d	50	50	50	50	50	50	
e	84	84	84	92	92	92	
f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	
f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	
g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
h	131	131	132	148	148	148	
i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5	
M	25 (необязательный M20)			32 (необязательный M25)			
M*	2x25 (слеп.) прорезать отверстия			2x25 (слеп.) прорезать отверстия			
Макс. сечение кабеля до мм.	18 (M25) и 15 (M20)			25 (M32) и 18 (M25)			
Клеммы для кабеля	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
сечением от до мм ²	—4	—4	—4	—6	—6	—6	