

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT 2-5000-50m 24V Warm2700

ОПИСАНИЕ

- Профессиональная упаковка 50м для нарезки макс.5м
- Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М
- Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K
- Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85
- Размеры 5000x8x1.8мм
- Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов
- Катушка 50м
- Перед подключением отрежьте не более 5м! Цена за 1м.



4.8 Вт/м



24 В



600



IP20




8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	024585	
Модель	RT 2-5000-50m 24V Warm2700	
Цвет	Белый (теплый)	
	для 1 м	для 5 м
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	4.8 Вт	24 Вт
Типовая общая потребляемая мощность	4.2 Вт	21 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	0.17 А	0.87 А
Тип светодиодов	SMD 3528	
Количество светодиодов	600 шт.	3000 шт.
Максимальный световой поток	408 лм	2040 лм
Цветовая температура	теплый белый, 2800 К	
Угол освещения	120°	
Длина ленты	5 м	
Шаг резки	100.00 мм (60 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °C	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	60 месяцев	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

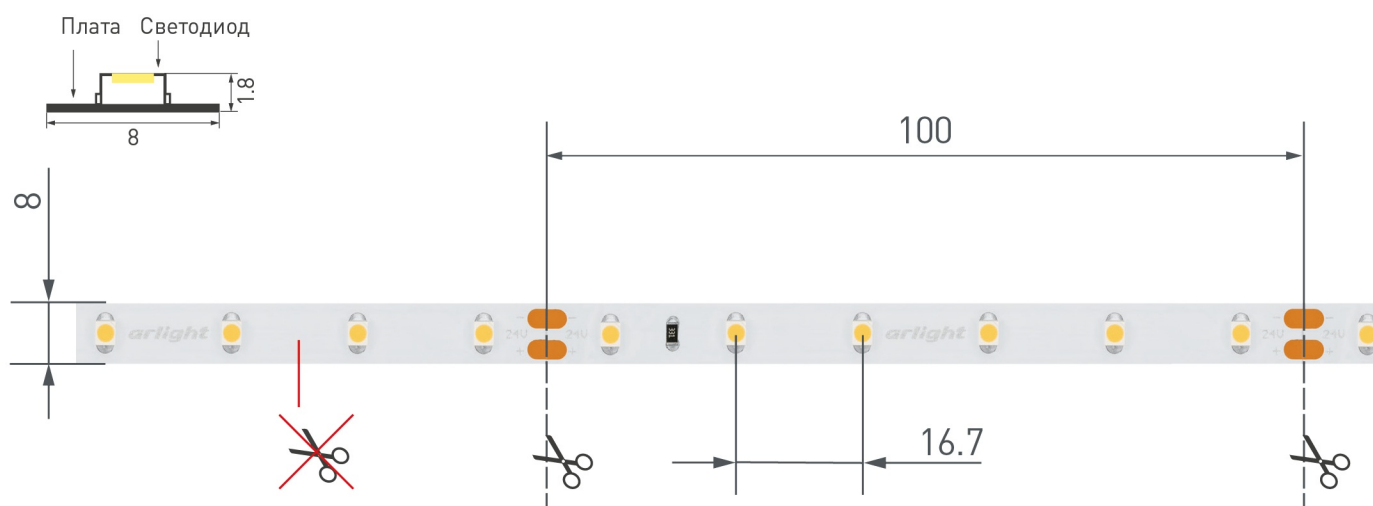

Не допускается резать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно резать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.

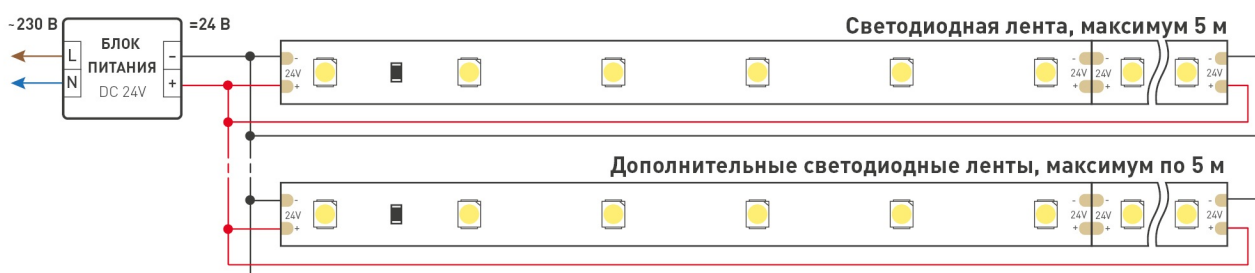


Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ



012089



012095



019257



019327

для пола



019190



012082



012083



016188



016136

гибкий



023087



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



023943

Соединитель FIX-MONO-8mm [3528]



023944

Коннектор выводной FIX-MONO-8mm-150mm-X1 [3528]



023475

Пульт SMART-R24-DIM Black (4 зоны, 2.4G)



023028

Пульт SMART-R7-DIM (4 зоны, 2.4G)



026410

Пульт SMART-R38-DIM (1 зона, 2.4G)




025135

Панель Rotary SMART-P18-DIM (3V, 2.4G)



023030

Панель Rotary SMART-P3-DIM (12-24V, 2.4G)

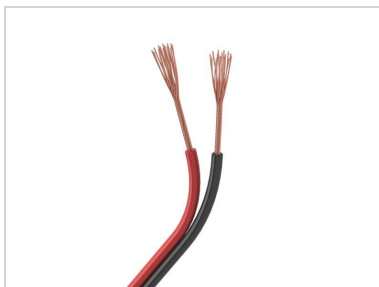

026349

Шлейф питания ARL-20AWG-2Wire-CU

УПАКОВКА

