

Металлические шкафы Altis™ для VDI оборудования 19"




0 474 01



0 473 62 с боковыми панелями
0 472 72 и стойками 0 482 20



0 482 04

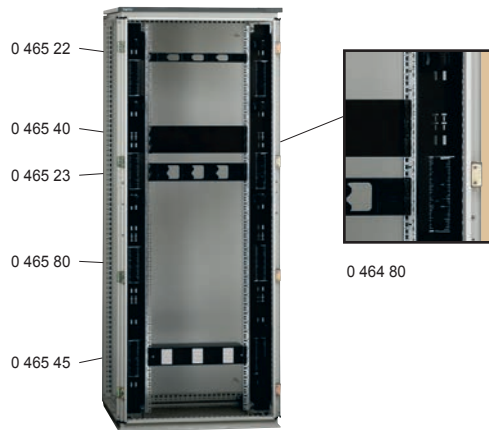

0 473 63, с установленными аксессуарами

Технические характеристики стр. 305

Упак.	Кат. №	Шкафы PC																																				
		IP 55 согласно МЭК EN 60529. IK 10 Текстурированное полиэфирное покрытие RAL 7035. Толщина 80 мкм. Предназначен для установки дисплея, клавиатуры и системного блока на выдвинутой раме. Панели для ввода кабелей заказываются отдельно (стр. 299) Размеры (мм)																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Высота</th> <th>Ширина</th> <th>Глубина</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1600</td> <td>600</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>1800</td> <td>600</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>1800</td> <td>600</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>600</td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table>	Высота	Ширина	Глубина	1600	600	600	1800	600	600	1800	600	800	2000	600	600																					
Высота	Ширина	Глубина																																				
1600	600	600																																				
1800	600	600																																				
1800	600	800																																				
2000	600	600																																				
1	0 474 00	1600 600 600																																				
1	0 474 01	1800 600 600																																				
1	0 474 02	1800 600 800																																				
1	0 474 03	2000 600 600																																				
		Оборудование для шкафа PC																																				
		Выдвигная рама																																				
1	0 472 90	RAL 7035 Только для шкафов глубиной 600 мм Габаритные размеры: высота 736,5 мм Для установки системного блока и принтера																																				
1	0 482 08	Стойки Комплект из 2 стоек 19" высотой 18U. Устанавливаются на многофункциональные траверсы, заказываемые отдельно (стр. 313) Квадратные отверстия 9,5 x 9,5 мм																																				
		Закрепляемая полка																																				
1	0 474 29	RAL 7035 Закрепляется непосредственно на раме сборного шкафа глубиной 600 мм Макс. нагрузка: 50 кг																																				
		Шкафы Altis 19", высота 42U																																				
		Обеспечивают высокую степень защиты от пыли, воды и ударов, выдерживают повышенную нагрузку. Реверсивная дверь. Съемная задняя панель. Поставляются с крепежными аксессуарами. Возможна установка стоек 19" в шкафы шириной 600 или 800 мм. Стойки 19", высота 42U, боковые панели и пластины для ввода кабеля (стр. 299) заказываются отдельно. Цвет: RAL 7035. IP 55. IK 10																																				
		Дверь сплошная																																				
		Размеры (мм)																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Высота</th> <th>Ширина</th> <th>Глубина</th> <th>Масса (кг)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>83,19</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>600</td> <td>800</td> <td>86,7</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>800</td> <td>600</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>800</td> <td>800</td> <td>102,2</td> </tr> </tbody> </table>	Высота	Ширина	Глубина	Масса (кг)	2000	600	600	83,19	2000	600	800	86,7	2000	800	600	98	2000	800	800	102,2																
Высота	Ширина	Глубина	Масса (кг)																																			
2000	600	600	83,19																																			
2000	600	800	86,7																																			
2000	800	600	98																																			
2000	800	800	102,2																																			
1	0 472 52	2000 600 600 83,19																																				
1	0 472 81	2000 600 800 86,7																																				
1	0 472 53	2000 800 600 98																																				
1	0 472 82	2000 800 800 102,2																																				
		Дверь с остеклением																																				
		Затемненное закаленное стекло																																				
		Размеры (мм)																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Размеры (мм)</th> <th colspan="3">Размеры окна (мм)</th> </tr> <tr> <th>Высота</th> <th>Ширина</th> <th>Глубина</th> <th>Высота</th> <th>Ширина</th> <th>Масса (кг)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>1175</td> <td>375</td> <td>91,7</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>600</td> <td>800</td> <td>1175</td> <td>375</td> <td>95,2</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>800</td> <td>600</td> <td>1175</td> <td>575</td> <td>110,4</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>800</td> <td>800</td> <td>1175</td> <td>575</td> <td>114,6</td> </tr> </tbody> </table>	Размеры (мм)			Размеры окна (мм)			Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Масса (кг)	2000	600	600	1175	375	91,7	2000	600	800	1175	375	95,2	2000	800	600	1175	575	110,4	2000	800	800	1175	575	114,6
Размеры (мм)			Размеры окна (мм)																																			
Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Масса (кг)																																	
2000	600	600	1175	375	91,7																																	
2000	600	800	1175	375	95,2																																	
2000	800	600	1175	575	110,4																																	
2000	800	800	1175	575	114,6																																	
1	0 473 62	2000 600 600 1175 375 91,7																																				
1	0 473 91	2000 600 800 1175 375 95,2																																				
1	0 473 63	2000 800 600 1175 575 110,4																																				
1	0 473 92	2000 800 800 1175 575 114,6																																				

Упак.	Кат. №	Комплекты из 2 боковых панелей RAL 7035						
		С невыпадающими винтами Для сборных шкафов следующих размеров (мм):						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Высота</th> <th>Глубина</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>800</td> </tr> </tbody> </table>	Высота	Глубина	2000	600	2000	800
Высота	Глубина							
2000	600							
2000	800							
1	0 472 72	2000 600						
1	0 472 75	2000 800						
		Оборудование для шкафов Altis 19"						
		Шарнирные рамы 19"						
		RAL 7035, для шкафов Altis высотой 1800 или 2000 мм и шириной 800 мм с квадратными отверстиями 9,5 x 9,5 мм Реверсивная дверь. Угол открытия 130° Регулируются по глубине. Замок под ключ с двойной бороздкой Поставляются с крепежными принадлежностями						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Высоты (U)</th> <th>Выдерживаемая нагрузка (кг)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35</td> <td>175</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>	Высоты (U)	Выдерживаемая нагрузка (кг)	35	175	40	200
Высоты (U)	Выдерживаемая нагрузка (кг)							
35	175							
40	200							
1	0 482 03	35 175						
1	0 482 04	40 200						
		Стойки 19"						
1	0 482 20	Комплект из 2 стоек, высота 42U (квадратные отверстия 9,5 x 9,5 мм) Поставляются с крепежными аксессуарами Возможна установка в шкафы шириной 600 или 800 мм						
		Кабельные фиксаторы для шкафов Altis 19"						
		Для шкафов высотой 42U, шириной 800 мм Закрепляются на стойках 19"						
1	0 331 35	Сетчатый кабельный фиксатор Решетка с поворотными фиксирующими защелками Размеры: 1560 x 100 x 150 мм						
1	0 464 80	Вертикальный кабельный фиксатор Комплект из 2 вертикальных панелей со щеточными вводами Поставляются с 10 держателями для кабелепроводов Кат. № 0 465 42, 3 хомутами Кат. № 0 331 94, 3 хомутами Кат. № 0 331 95, 3 хомутами Кат. № 0 331 96 Цвет: черный, RAL 9005						

