RUS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СЕРИИ “АСИЯ”

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА и доверие к нашей компании!

!Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации

!Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светильники уличные серии «Асия» GBW-108 и GBS-108 (далее – светильники) предназначены для общего и декоративного уличного освещения

Светильники рассчитаны на работу с ЛОН, КЛЛ и LED лампами с цоколем Е27.

Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

Светильники являются стационарными для настенного и напольного монтажа. Допускается установка непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики светильников приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Характеристика			
Артикул	GBW-108-BL-0200	GBW-108-BL-0320	GBF-108-BL-0200	GBF-108-BL-0600
Тип установки	настенный		напольный	
Напряжение питания, В~	230			
Частота сети, Гц	50			
Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды	IP54			
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	I			
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	40			
Патрон	E27			
Материал патрона	керамика			
Количество устанавливаемых ламп	1	2	1	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1			
Диапазон рабочих температур, °С	от -45 до +40			
Относительная влажность воздуха, %, не более	100% при температуре +25°С			
Цвет корпуса	матовый черный (RAL9005)			
Материал рассеивателя	стекло			
Материал корпуса	алюминий			
Габаритные размеры, мм, ВхШхГ	200×150×108	320×150×108	200×150×108	600×150×108
Масса, кг	0.5	0.7	0.4	0.9
Срок службы, лет	Не ограничено			

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки приведена в таблице 2.

Таблица 2

Светильник	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1
Монтажный комплект, шт	1

4. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

4.1 Требования безопасности.

Внимание! Монтаж или демонтаж светильника необходимо проводить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.

4.2 Подготовка изделия к работе.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и проводов.

4.2.1 Снимите верхнюю часть светильника с рассеивателем.

4.2.2 Установите лампу.


4.2.3 Установите верхнюю часть светильника с рассеивателем на корпус светильника.


4.3 Подключение

Внимание! Все провода во время подключения светильника должны быть обесточены. Сечение жил,используемых проводом, должно быть не менее 0,75мм2.

4.3.1. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 3-х жильный провод. Далее выполнить действия по схеме:











GBW-108-BL-0200














GBW-108-BL-0320











GBF-108-BL-0200
GBF-108-BL-0600



4.3.2 После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

⚠ Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Упакованные светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

⚠ **Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!**

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Светильник не работает	Проверить наличие сетевого напряжения питание 230В: - убедитесь в работоспособности источника света или замените источник света; - убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции; -убедитесь в целостности всех соединений

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование изделия	Светильник уличный, не предназначен для бытового применения
Модели изделий	GBW-1, GBS-1
Артикулы	GBW-108-BL-0200, GBW-108-BL-0320, GBF-108-BL-0200, GBF-108-BL-0600
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортер	Информация об импортере указана на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях
Дата изготовления	Указана на упаковке

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

10.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию, в случае:

- наличия механических повреждений корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

10.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

«ԱՍԻԱ» ՇԱՐՔԻ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼԱՄՊ

Հարգելի՛ հաճախորդ:

Շնորհակալություն ենք հայտնում ЭРА ապրանքանիշի ներքո ապրանքներ գնելու և մեր ընկերությանը վստահելու համար:

!Արտադրանքն օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ձեռնարկը և պահեք այն մինչև դրա շահագործման ավարտը

!Տեղեկատվություն վտանգավոր ազդեցությունների տեսակների մասին

Արտադրանքը չի պարունակում մարդու առողջության համար վտանգավոր կամ վնասակար նյութեր, որոնք կարող են արտանետվել շահագործման ընթացքում՝ արտադրանքի ծառայության ժամկետի ընթացքում, եթե պահպանվեն շահագործման կանոնները:

1. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ և ԾՐԱՆՆԱԿԸ

Ասիա շարքի GBW-108 և GBS-108 փողոցային լուսատուները (այսուհետ՝ լուսատուներ) նախատեսված են ընդհանուր և դեկորատիվ փողոցային լուսավորության համար:

Լուսատուները նախատեսված են E27 հիմքով շիկացման, կոմպակտ լյումինեսցենտային և LED լամպերի հետ աշխատելու համար:

Լուսատուները նախատեսված են 230 Վ անվանական լարման և 50 Հց հաճախականության փոփոխական հոսանքի ցանցում աշխատելու համար:

Լուսատուները ստացիոնար են և հարմար են պատին կամ հատակին ամրացնելու համար: Դրանք կարող են տեղադրվել անմիջապես սովորաբար դյուրավառ մակերեսների վրա:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Լամպերի հիմնական տեխնիկական բնութագրերը ներկայացված են աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1

Պարամետր	Характеристика			
Հողված	GBW-108-BL-0200	GBW-108-BL-0320	GBF-108-BL-0200	GBF-108-BL-0600
Տեղադրման տեսակը	պատ		հատակ	
Մատակարարման լարում, Վ~	230			
Ցանցի հաճախականությունը, Հց	50			
Լուսատուի պաշտպանության աստիճանը շրջակա միջավայրի ազդեցությունից	IP54			
Էլեկտրական ցնցումների պաշտպանության դասը համաձայն ԳՕՍՏ 12.2.007.0-ի	Ես			
Փամփուշտ	E27			
Փամփուշտի նյութ	կերամիկա			
Տեղադրվող լամպերի քանակը	1	2	1	
Կիմայական կատարողականություն՝ համաձայն ԳՕՍՏ 15150-69-ի	U1			
Աշխատանքային շերտավարժանքի միջակայք, °C	-45-ից մինչև +40			
Հարաբերական օդի խոնավությունը, %, ոչ ավելի, քան	100% +25°C շերտավարժանում			
Մարմնի գույնը	անփայլ սև (RAL9005)			
Մարմնի նյութ	պլաստիկ			
Դիֆուզորի նյութ	ապակի			
Ընդհանուր չափսեր, մմ, բարձրություն x լայնություն x խորություն	200x150x108	320x150x108	200x150x108	600x150x108
Քաշը, կգ	0.6	0.7	0.4	0.9
Դիֆուզորի նյութ	ապակի			

Արտադրողը իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխություններ կատարել արտադրված արտադրանքի նախագծման և տեխնիկական բնութագրերի մեջ՝ առանց նախնական ծանուցման և առանց որևէ պարտավորության նույն փոփոխությունները կատարելու նախկինում կամ ավելի ուշ արտադրված արտադրանքում:

3. ԱՍՓՈՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մատակարարման հավաքածուն ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 2

Լամպ	1
Փաթեթավորում, հավաքածու	1
Գործողության ձեռնարկ (անձնագիր), պատճեն:	1
Մոնտաժման հավաքածու, հատ:	1

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ, ՄԻԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ

4.1 Ավլտանգության պահանջներ:

Ուշադրություն: Լուսատուն պետք է տեղադրվի կամ ապամոնտաժվի միայն էլեկտրամատակարարման անջատման դեպքում: Արգելվում է արտադրանքի շահագործումը, եթե լարերի և հոսանքին միացված մասերի մեկուսացումը վնասված է:

4.2 Արտադրանքի շահագործման նախապատրաստում:

Լուսատունը հանեք փաթեթից և համոզվեք, որ պատյանը, դիֆուզորը և լարերը չեն վնասվել:

4.2.1 Հեռացրեք լուսատուի վերին մասը դիֆուզորով:


4.2.2 Տեղադրեք լամպը:

4.2.3 Լուսատուի վերին մասը դիֆուզորով տեղադրեք լուսատուի պատյանի վրա:


4.3 Միացում

Ուշադրություն: Լուսատուն միացնելիս բոլոր լարերը պետք է անջատված լինեն հոսանքից: Լարի կողմից օգտագործվող միջուկների լայնական հատույթը պետք է լինի առնվազն 0.75 մմ2:


4.3.1. Լուսատուն միացնելու համար անհրաժեշտ է 3 միջուկանի լարը բերել դրա տեղադրման վայր: Այնուհետև, հետևեք դիագրամին նշված քայլերին.

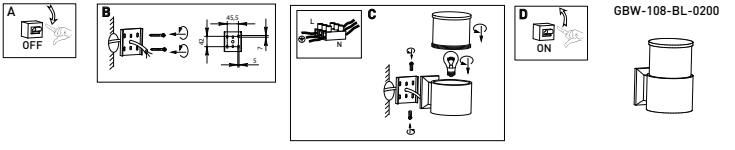

GBW-108-BL-0200

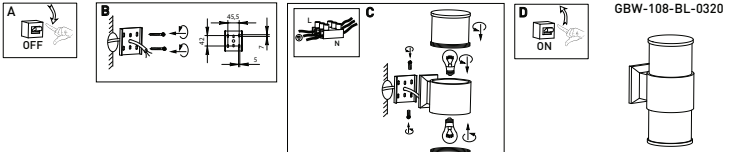

GBW-108-BL-0320

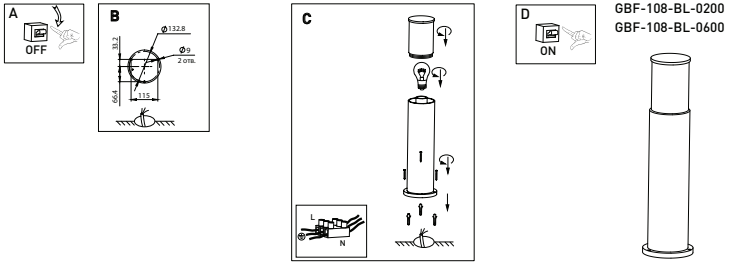

GBF-108-BL-0200
GBF-108-BL-0600

4.3.2 Միացման ճշգրտությունը ստուգելուց հետո կարող եք միացնել ցանցի լարումը:

5. ԶԳՈՒՇԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

⚠ Վթարներից խուսափելու համար երբեք մի՛ ենթարկեք արտադրանքը կրակի կամ մի՛ ընկղմեք այն ջրի մեջ:

6. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

6.1 Լուսատուների տեղափոխումը և պահպանումը կատարվում է ԳՕՍՏ 23216-78 և ԳՕՍՏ 15150-69 ստանդարտներին համապատասխան:
6.2. Տեղափոխումը թույլատրվում է ցանկացած տեսակի ծածկած տրանսպորտային միջոցով, որը ապահովում է փաթեթավորված լուսատուների պաշտպանությունը մեխանիկական վնասվածքներից և հարվածային բեռներից:
6.3. Փաթեթավորված լուսատուները պետք է պահվեն բնական օդափոխություն ունեցող սենյակներում՝ -40-ից +50 °C ջերմաստիճանում և ոչ ավելի, քան 80% հարաբերական խոնավության պայմաններում: Միջավայրը չպետք է պարունակի թթվային, ալկալային կամ այլ ագրեսիվ խառնուրդներ, որոնք առաջացնում են մետաղի կոռոզիա կամ պլաստիկ և ռետինե մասերի վատթարացում:

7. ՀԵՌԱՑՈՒՄ

Ապրանքը պետք է հեռացվի վաճառքի տարածքի օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

8. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԽԱԶԱԼՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

Ուշադրություն! Արտադրանքի ինարավոր անսարքությունների վերացման հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն անջատված սնուցման աղբյուրի դեպքում:
Հնարավոր անսարքությունների ցանկը և դրանք վերացնելու մեթոդները ներկայացված են աղյուսակ 3-ում:

Աղյուսակ 3

Ճրագ չի աշխատում	Ստուգեք 230 Վ էլեկտրական լարումը. - համոզվեք, որ լույսի աղբյուրը աշխատում է կամ փոխարինեք լույսի աղբյուրը. - համոզվեք, որ բոլոր լարերը և դրանց միակցացումը անվնաս են. - համոզվեք, որ բոլոր միացումները անվնաս են:

Եթե այս մեթոդները չեն օգնում, դիմեք որակավորված մասնագետների՝ խնդիրը լուծելու համար:

9. ԱՊՐԱՆՔԻ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Արտադրանքի մասին տեղեկատվությունը ներկայացված է աղյուսակ 4-ում:

Աղյուսակ 4

Արտադրանքի անվանումը՝	Փողոցային լուսատու, նախատեսված չէ կենցաղային օգտագործման համար:
Արտադրանքի մոդելներ՝	GBW-1, GBS-1
Դոդյակներ՝	GBW-108-BL-0200, GBW-108-BL-0320, GBF-108-BL-0200, GBF-108-BL-0600
Առևտրային նշան	ЭРА
Ծագման երկիր	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը	«ԱՁԼ Բիզնես» (Շենժեն) ՍՊԸ
Արտադրողի հասցեն	ՉԺԴ, 518054, Շենժեն, Նանշան շրջան, Չուանզյե փողոց, Ֆյուսիային Բաոյիչենգ շենք, սենյակ 901
Արտադրողի կոնտակտային տվյալները	atl_company@163.com
Ներմուծող	Ներմուծողի մասին տեղեկատվությունը նշված է անհատական փաթեթաավորման վրա:
Համապատասխանություն կարգավորող փաստաթղթերին	Արտադրանքը համապատասխանում է հետևյալ պահանջներին՝ TR CU 004/2011 «Ցածր լարման սարքավորումների անվտանգության մասին», TR EAEU 037/2016 «Արտադրանքում վնասգավոր նյութերի օգտագործման սահմանափակման մասին»
Արտադրման ամսաթիվը	Նշված է փաթեթավորման վրա

10. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

10.1 Երաշխիքային ժամկետը վաճառքի օրվանից 24 ամիս է՝ ենթակա այս ձեռնարկում նշված շահագործման պայմաններին:
10.2 Ապրանքը չի ենթարկվում երաշխիքային սպասարկման հետևյալ դեպքերում՝

- մարմնի մեխանիկական վնասվածքի առկայություն;
- այս ձեռնարկում նշված շահագործման պայմանների խախտում:

10.3 Թերություն ունեցող էլեկտրական արտադրանքի փոխարինումը կատարվում է վաճառքի կետում՝ անդորրագրի և ճիշտ լրացված երաշխիքային քարտի ներկայացման դեպքում:

Արտադրանքի մոդել	Վաճառքի վայր	Վաճառքի ամսաթիվը	Խանութի կնիք և վաճառողի ստորագրություն

KZ

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ (ТӘУЕЛСІЗ)

«АЗИЯ» СЕРИЯСЫНДАҒЫ КӨШЕ ШАМЫ

Құрметті тұтынушы!

суда б ЭР Аелгісімен өнімдер сатып алғаныңыз және біздің компанияға сенім артқаныңыз үшін рақмет!

!Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны пайдалану мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз

!Қауіпті әсерлердің түрлері туралы ақпарат

Өнімнің құрамында пайдалану ережелері сақталған жағдайда өнімнің қызмет ету мерзімі ішінде пайдалану кезінде бөлінуі мүмкін адам денсаулығына қауіпті немесе зиянды заттар жоқ.

1. ҚОЛДАНЫЛУ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ АУҚЫМЫ

Азия сериялы GBW-108 және GBS-108 көше шамдары (бұдан әрі - шамдар) жалпы және сәндік көше жарықтандыруына арналған.
Шамдар Е27 негізіндегі қыздыру шамдарымен, ықшам люминесценттi және жарықдиодты шамдармен жұмыс істеуге арналған.
Шамдар номиналды кернеуі 230 В және жилігі 50 Гц айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған.
Шамдар қозғалмайтын және қабырғаға немесе еденге орнатуға жарамды. Оларды әдетте жанғыш беттерге тікелей орнатуға болады.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Шамдардың негізгі техникалық сипаттамалары 1-кестеде келтірілген.

1-кесте

Параметр	Характеристика			
Мақала	GBW-108-BL-0200	GBW-108-BL-0320	GBF-108-BL-0200	GBF-108-BL-0600
Орнату түрі	қабырға	қабырға	еден	еден
Қоректендіру кернеуі, В~	230	230	230	230
Желі жилігі, Гц	50	50	50	50
Шамның қоршаған орта әсерінен қорғау дәрежесі	IP54			
ГОСТ 12.2.007.0 бойынша электр тогынан қорғау класы	Мен			
Қыздыру шамының максималды қуаты, Вт	40			
Картридж	E27			
Картридж материалы	керамика			
Орнатылатын шамдар саны	1	2	1	
ГОСТ 15150-69 бойынша климаттық көрсеткіштер	U1			
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	-45-тен +40-қа дейін			
Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, %, артық емес	+25°С температурада 100%	+25°С температурада 100%	+25°С температурада 100%	+25°С температурада 100%
Дене түсі	күңгірт қара (RAL9005)	күңгірт қара (RAL9005)	күңгірт қара (RAL9005)	күңгірт қара (RAL9005)
Корпус материалы	алюминий			
Диффузор материалы	шыны			
Жалпы өлшемдері, мм, ExExT	200×150×108	320×150×108	200×150×108	600×150×108
Салмағы, кг	0.5	0.7	0.4	0.9
Қызмет ету мерзімі, жылдар	Шексіз			

Өндіруші кез келген уақытта алдын ала ескертусіз және бұрын немесе кейінірек өндірілген өнімдерге дәл осындай өзгерістер енгізу міндеттемесінсіз өндірілген өнімдердің дизайны мен сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзінде қалдырады.

3. ТОЛЫҚТЫҚ

Жеткізу жиынтығы 2-кестеде көрсетілген.

2-кесте

Шам	1
Қаптама, жиынтық	1
Пайдалану нұсқаулығы (паспорт), көшірмесі.	1
Орнату жинағы, дана.	1

4. ӨНІМДІ ДАЙЫНДАУ, ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

4.1 Қауіпсіздік талаптары.

Назар аударыңыз! Шамды тек қуат көзі ажыратылған кезде ғана орнату немесе бөлшектеу керек. Сымдар мен ток өткізгіш бөлшектердің зақымдалған оқшаулағышымен өнімді пайдалануға тыйым салынады.

4.2 Өнімді жұмысқа дайындау.

Шамды қаптамасынан шығарып, корпустың, диффузордың және сымдардың зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

4.2.1 Шамның жоғарғы бөлігін диффузормен бірге алып тастаңыз.

4.2.2 Шамды орнатыңыз.


4.2.3 Шамның жоғарғы бөлігін диффузормен бірге шамның корпусына орнатыңыз.


4.3 Қосылу

Назар аударыңыз! Шамды қосқан кезде барлық сымдар қуаттан ажыратылуы керек. Сым пайдаланатын өзектердің көлденең қимасы кемінде 0,75 мм2 болуы керек.

4.3.1. Шамды қосу үшін оны орнататын жерге 3 өзекті сымды әкелу қажет. Содан кейін диаграммаға сәйкес қадамдарды орындаңыз:











GBW-108-BL-0200














GBW-108-BL-0320











GBF-108-BL-0200
GBF-108-BL-0600



4.3.2 Қосылымның дұрыстығын тексергеннен кейін, сіз желі кернеуін қоса аласыз.

5. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

⚠ Апаттардың алдын алу үшін өнімді ешқашан отқа тастамаңыз немесе суға батырмаңыз.

6. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

6.1 Жарықтандыру құрылғыларын тасымалдау және сақтау ГОСТ 23216-78 және ГОСТ 15150-69 талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

6.2. Тасымалдауға қапталған жарықтандыру құрылғыларын механикалық зақымданудан және соққы жүктемелерінен қорғауды қамтамасыз ететін кез келген жабық көлік түрімен рұқсат етіледі.

6.3. Қапталған жарықтандыру құрылғылары табиғи желдеткіші бар бөлмелерде -40-тан +50 °С-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерде сақталуы тиіс. Қоршаған ортада металл коррозиясын немесе пластик және резеңке бөлшектерінің тозуын тудыратын қышқыл, сілтілі немесе басқа агрессивті қоспалар болмауы керек.

7. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ҚАЛДЫРУ

Өнім сату аумағының заңнамасының талаптарына сәйкес жойылуы тиіс.

8. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

⚠ **Назар аударыңыз! Өнімнің ықтимал ақаулықтарын жоюға байланысты барлық жұмыстар қуат көзі ажыратылған күйде орындалуы керек!**

Ықтимал ақаулықтардың тізімі және оларды жою әдістері 3-кестеде келтірілген.

3-кесте

Шам жұмыс істемейді	230 В желілік кернеуді тексеріңіз: - жарық көзінің жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз немесе жарық көзін ауыстырыңыз; - барлық сымдар мен олардың оқшаулағышының бүтін екеніне көз жеткізіңіз; - барлық қосылымдардың бүтін екеніне көз жеткізіңіз

Егер бұл әдістер сізге көмектеспесе, мәселені шешу үшін білікті мамандарға хабарласыңыз.

9. ӨНІМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім туралы ақпарат 4-кестеде келтірілген.

4-кесте

Өнім атауы:	Көшелік жарықтандырғыш, тұрмыстық қолдануға арналмаған.
Өнім үлгілері:	GBW-1, GBS-1
Мақалалар:	GBW-108-BL-0200, GBW-108-BL-0320, GBF-108-BL-0200, GBF-108-BL-0600
Сауда белгісі	ЭРА
Шыққан елі	Қытай
Өндірушінің атауы	ATL Business (Шэньчжэнь) CO., LTD.
Өндірушінің мекенжайы	ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Солтүстік Баоличэн ғимараты, 901 бөлме
Өндірушінің байланыс ақпараты	atl_company@163.com
Импорттаушы	Импорттаушы туралы ақпарат жеке қаптамада көрсетілген.
Нормативтік құжаттарға сәйкестік	Өнім келесі талаптарға сәйкес келеді: TR CO 004/2011 «Төмен вольты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», ТР ЕАЭО 037/2016 «Өнімдерде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы»
Өндірілген күні	Қаптамада көрсетілген

10. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

10.1 Кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 24 айды құрайды, осы нұсқаулықта көрсетілген пайдалану шарттарына байланысты.

10.2 Өнім келесі жағдайларда кепілдік қызметіне жатпайды:

- корпуста механикалық зақымданудың болуы;
- осы нұсқаулықта көрсетілген пайдалану шарттарын бұзу.

10.3 Ақаулы электрлік бұйымдарды ауыстыру сату орнында түбіртек пен дұрыс толтырылған кепілдік картасын көрсеткеннен кейін жүзеге асырылады:

Өнім моделі	Сату орны	Сатылған күні	Дүкеннің мөрі және сатушының қолы

KG

ИШТЕТҮҮ БОЮНЧА НУСКАМА (ПАСПОРТ)

“АЗИЯ” СЕРИЯСЫНДАГЫ КӨЧӨ ЧЫРАКТАРЫ

Урматтуу кардар!

ЭРА соода белгиси менен өнүмдөрдү сатып алганыңыз жана биздин компанияга ишенгениңиз үчүн рахмат!

!Продукцияны колдонуудан мурун бул колдонмону кунт коюп окуп чыгыңыз жана аны колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин сактап коюңуз

!Кооптуу таасирлердин түрлөрү жөнүндө маалымат

Продукциянын курамында, эгерде колдонуу эрежелери сакталса, анын кызмат мөөнөтү ичинде иштөө учурунда бөлүнүп чыгышы мүмкүн болгон адамдын ден соолугуна зыяндуу же коркунучтуу заттар жок.

1. КОЛДОНУУНУН МАКСАТЫ ЖАНА ЧӨЙРӨСҮ

Азия сериясындагы GBW-108 жана GBS-108 көчө чырактары (мындан ары чырактар деп аталат) жалпы жана декоративдик көчө жарыктандыруу үчүн иштелип чыккан.

Чырактар E27 базасы бар ысытуу, компакттуу люминесценттик жана LED лампалары менен иштөөгө арналган.

Чырактар 230 В номиналдык чыңалуудагы жана 50 Гц жыштыктагы өзгөрмө ток тармагында иштөөгө арналган.

Чырактар кыймылсыз жана дубалга же полго орнотууга ылайыктуу. Аларды кадимкидей күйүүчү беттерге түз орнотууга болот.

2. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ

Лампалардын негизги техникалык мүнөздөмөлөрү 1-таблицада келтирилген.

1-таблица

Параметр	Характеристика			
Макала	GBW-108-BL-0200	GBW-108-BL-0320	GBF-108-BL-0200	GBF-108-BL-0600
Орнотуу түрү	дубал		кабат	
Берүү чыңалуу, В~	230			
Тармак жыштыгы, Гц	50			
Жарык берүүчү лампаны айлана-чөйрөнүн таасиринен коргоо даражасы	IP54			
ГОСТ 12.2.007.0 боюнча электр тогунан коргоо классы	Мен			
Кыздыруу лампасынын максималдуу кубаттуулугу, Вт	40			
Картридж	E27			
Картридж материалы	керамика			
Орнотула турган лампалардын саны	1	2	1	
ГОСТ 15150-69 боюнча климаттык керсеткүчтөр	U1			
Иштөө температурасынын диапазону, °С	+45тен +40қа чейин			
Абанын салыштырмалуу нымдуулугу, %, көп эмес	+25°С температурада 100%			
Күзөвдүн түсү	күңгүрт кара (RAL9005)			
Күзөвдүн материалы	алюминий			
Диффузор материалы	айнек			
Жалпы өлчөмдөрү, мм, бийиктиги х кеңдиги х терендиги	200x150x108	320x150x108	200x150x108	600x150x108
Салмагы, кг	0.5	0.7	0.4	0.9
Кызмат мөөнөтү, жыл	Чексиз			

Өндүрүүчү каалаган убакта алдын ала эскертүүсүз жана мурда же кийинчерээк өндүрүлгөн продукцияларга ошол эле өзгөртүүлөрдү киргизүүгө милдеттенмесиз өндүрүлгөн продукциянын дизайнына жана мүнөздөмөлөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү укугун өзүнө калтырат.

3. ТОЛУКТУК

2-таблица

Чырак	1
Таңгактоо, комплект	1
Пайдалануу боюнча колдонмо (паспорт), көчүрмөсү.	1
Орнотуу комплекти, даана.	1

4. ПРОДУКЦИЯНЫ ДАЯРДОО, КОШУУ ЖАНА ОРНОТУУ

4.1 Коопсуздук талаптары.

Көңүл буруңуз! Жарык берүүчү лампаны электр булагы өчүрүлгөндө гана орнотуу же демонтаждоо керек. Зымдардын жана ток өткөрүүчү бөлүктөрүнүн изоляциясы бузулган учурда продуктуну иштетүүгө тыюу салынат.

4.2 Продукцияны иштетүүгө даярдоо.

Жарык берүүчү лампанын кутучасын ачып, корпусунун, диффузордун жана зымдардын бузулбагандыгын текшериңиз.

4.2.1 Жарык берүүчү лампанын үстүнкү бөлүгүн диффузор менен кошо алып салыңыз.


4.2.2 Лампаны орнотуңуз.

4.2.3 Жарык берүүчү лампанын үстүнкү бөлүгүн диффузор менен кошо лампанын корпусуна орнотуңуз.


4.3 Туташуу

Көңүл буруңуз! Жарык берүүчү лампаны туташтырганда бардык зымдар электр энергиясынан ажыратылышы керек. Зым колдонгон өзөктөрдүн кесилиши кеминде 0,75 мм2 болушу керек.


4.3.1. Жарык берүүчү лампаны туташтыруу үчүн, аны орноткон жерге 3 өзөктүү зымды алып келүү керек. Андан кийин схемага ылайык кадамдарды аткарыңыз:

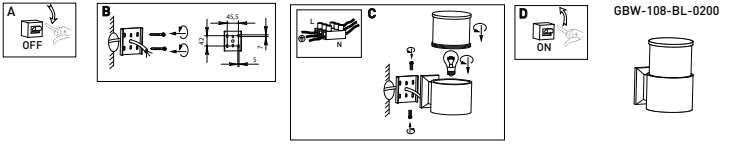

GBW-108-BL-0200

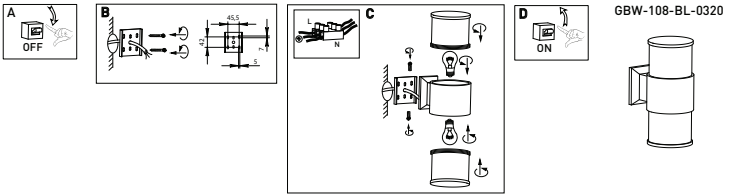

GBW-108-BL-0320

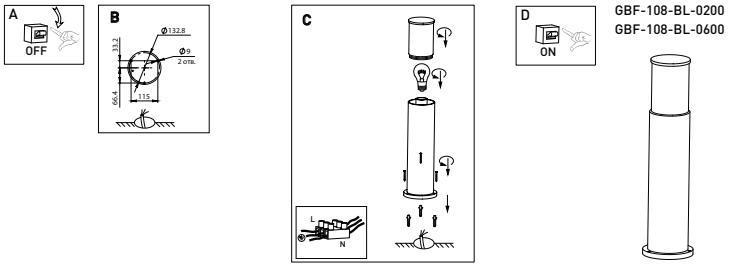

GBF-108-BL-0200
GBF-108-BL-0600

4.3.2 Туташуунун тууралыгын текшергенден кийин, сиз электр тармагынын чыңалуусун күйгүзө аласыз.

5. САКТЫК ЧАРАЛАРЫ

⚠ Кырсыктардын алдын алуу үчүн, продуктуну эч качан отко тийгизбеңиз же сууга салбаңыз.

6. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

6.1 Жарыктандыруу шаймандарын ташуу жана сактоо ГОСТ 23216-78 жана ГОСТ 15150-69га ылайык жүргүзүлөт.

6.2. Таңгактаган жарыктандыруу шаймандарын механикалык бузулуулардан жана сокку жүктөрүнөн коргоону камсыз кылган ар кандай жабык транспорт менен ташууга руксат берилет.

6.3. Таңгактаган жарыктандыруу шаймандары табигый желдетүүсү бар бөлмөлөрдө -40тан +50 °Сге чейинки температурада жана салыштырмалуу нымдуулугу 80% ашпаган жерде сакталышы керек. Айлана-чейредө металлдын дат басышына же пластик жана резина тетиктеринин бузулушуна алып келүүчү кислоталуу, щелочтуу же башка агрессивдүү кошулмалар болбошу керек.

7. КАЛДЫКТАРДЫ ЖОК КЫЛУУ

Продукция сатуу аймагынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жок кылынышы керек.

8. МҮМКҮН БУЗУЛУШТАР ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ЫКМАЛАРЫ

⚠ **Көңүл буруңуз! Продукциянын мүмкүн болгон бузулууларын өндоого байланыштуу бардык иштер электр кубаты өчүрүлгөн абалда аткарылышы керек!**

Мүмкүн болгон бузулуулардын тизмеси жана аларды жоюу ыкмалары 3-таблицада келтирилген.

3-таблица

Лампа иштебейт	230В тармактык чыңалуусун текшериңиз: - жарык булагынын иштеп жатканын текшериңиз же жарык булагын алмаштырыңыз; - бардык зымдар жана алардын изоляциясы бүтүн экенин текшериңиз; - бардык туташуулардын бүтүн экенин текшериңиз

Эгерде бул ыкмалар сизге жардам бербесе, көйгөйдү чечүү үчүн квалификациялуу адистерге кайрылыңыз.

9. ПРОДУКЦИЯ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

Продукция жөнүндө маалымат 4-таблицада берилген.

4-таблица

Продукциянын аталышы:	Көчө чырагы, тиричилик максатында колдонууга арналган эмес.
Продукциянын моделдери:	GBW-1, GBS-1
Макалалар:	GBW-108-BL-0200, GBW-108-BL-0320, GBF-108-BL-0200, GBF-108-BL-0600
Соода белгиси	ЭРА
Келип чыккан өлкөсү	Кытай
Өндүрүүчүнүн аталышы	ATL Business (Шэньчжэнь) CO., LTD.
Өндүрүүчүнүн дареги	КЭР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань району, Чуанье көчөсү, Түндүк Баоличэн имараты, 901-бөлмө
Өндүрүүчүнүн байланыш маалыматы	atl_company@163.com
Импорттоочу	Импорттоочу жөнүндө маалымат жеке таңгактоодо көрсөтүлгөн.
Ченемдик документтерге шайкештик	Продукция төмөнкүлөрдүн талаптарына жооп берет: БУ ТР 004/2011 «Төмөнкү чыңалуудагы жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө», ЕАЭБ ТР 037/2016 «Продукцияларда кооптуу заттарды колдонуунү чектөө жөнүндө»
Өндүрүлген күнү	Таңгактоодо көрсөтүлгөн

10. КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИ

10.1 Кепилдик мөөнөтү сатылган күндөн тартып 24 ай, ушул колдонмодо көрсөтүлгөн иштөө шарттарына ылайык.

10.2 Төмөнкү учурларда продукт кепилдик тейлөөсүнө жатпайт:

- корпуста механикалык бузулуулардын болушу;
- ушул колдонмодо көрсөтүлгөн иштөө шарттарын бузуу.

10.3 Кемчиликтүү электр буюмдарын алмаштыруу сатуу пунктунда квитанцияны жана туура толтурулган кепилдик картасын көрсөткөндөн кийин жүргүзүлөт:

Продукциянын модели	Сатуу жери	Сатылган күнү	Дүкөндүн мөөрү жана сатуучунун колу