

Светильник консольный

Серия 15



Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1, У1
Габаритные размеры (LxВxН)	см. модификации
Максимальное сечение кабеля	4,0 мм ²

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА


Освещение улиц и дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта, а также автостоянок, площадей, железнодорожных платформ и станций, мостов

ТУ 3461-033-05758434-2012



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости
- Виброустойчивый

ЧЕРТЕЖ

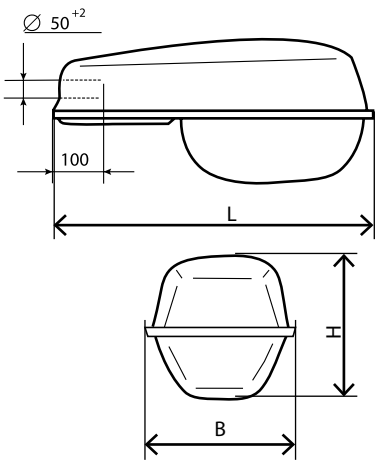

КСС

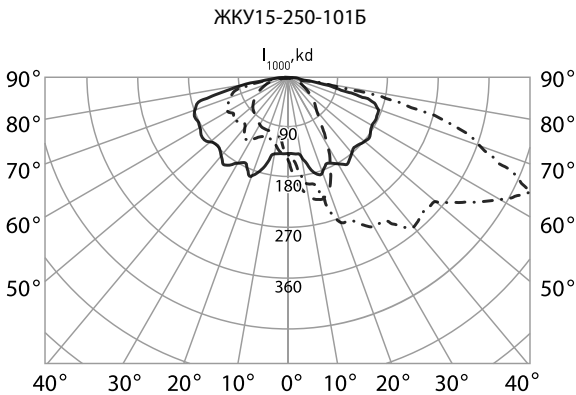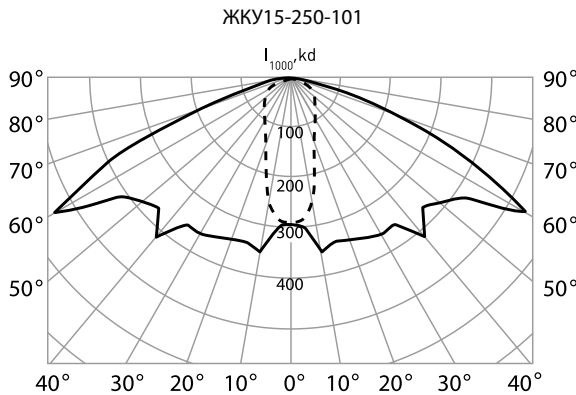

Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД*, % (не менее)	Тип КСС	Степень защиты оптического отсека	Масса, кг (не более)
ЖКУ15-150-101	1000035	ДНаТ	150	E40	88	широкая осевая	IP53	8,1
ЖКУ15-150-101Б	1000037	ДНаТ	150	E40	88	широкая боковая	IP53	8,1
ЖКУ15-150-102	1000036	ДНаТ	150	E40	91	широкая осевая	IP23	7,1
ЖКУ15-150-102Б	1000038	ДНаТ	150	E40	91	широкая боковая	IP23	7,1
ЖКУ15-150-103	1000039	ДНаТ	150	E40	88	широкая осевая	IP65	9,0
ЖКУ15-150-103Б	1000040	ДНаТ	150	E40	88	широкая боковая	IP65	9,0
ЖКУ15-150-105	1000041	ДНаТ	150	E40	88	широкая боковая	IP65	8,1
ЖКУ15-150-107	1000042	ДНаТ	150	E40	88	широкая осевая	IP65	8,1
ЖКУ15-250-101	1000043	ДНаТ	250	E40	82	широкая осевая	IP53	9,0
ЖКУ15-250-101Б	1000045	ДНаТ	250	E40	83	широкая боковая	IP53	9,0
ЖКУ15-250-102	1000044	ДНаТ	250	E40	85	широкая осевая	IP23	8,0
ЖКУ15-250-102Б	1000046	ДНаТ	250	E40	86	широкая боковая	IP23	8,0
ЖКУ15-250-103	1000047	ДНаТ	250	E40	83	широкая осевая	IP65	9,7
ЖКУ15-250-105	1000048	ДНаТ	250	E40	83	широкая боковая	IP65	9,0
ЖКУ15-250-107	1000049	ДНаТ	250	E40	83	широкая осевая	IP65	9,0
ЖКУ15-400-101	1000050	ДНаТ	400	E40	85	широкая осевая	IP53	11,3
ЖКУ15-400-101Б	1000051	ДНаТ	400	E40	85	широкая боковая	IP53	11,3
ЖКУ15-400-102	1001367	ДНаТ	400	E40	88	широкая осевая	IP23	10,3
ЖКУ15-400-102Б	1000052	ДНаТ	400	E40	88	широкая боковая	IP23	10,3
ЖКУ15-400-103	1000053	ДНаТ	400	E40	85	широкая осевая	IP65	12,0
ЖКУ15-400-105	1000054	ДНаТ	400	E40	83	широкая боковая	IP65	11,3
ЖКУ15-400-107	1000055	ДНаТ	400	E40	83	широкая осевая	IP65	11,3
РКУ15-250-101	1000056	ДРЛ	250	E40	71	широкая осевая	IP53	8,0
РКУ15-250-102	1001368	ДРЛ	250	E40	74	широкая осевая	IP23	7,0
РКУ15-250-103	1000057	ДРЛ	250	E40	59	полуширокая осевая	IP65	9,0
РКУ15-250-107	1000058	ДРЛ	250	E40	71	широкая осевая	IP65	8,0
РКУ15-400-101	1000059	ДРЛ	400	E40	69	полуширокая осевая	IP53	8,9
РКУ15-400-102	1000060	ДРЛ	400	E40	74	полуширокая осевая	IP23	7,8
РКУ15-400-107	1000061	ДРЛ	400	E40	69	широкая осевая	IP65	8,9
ГКУ15-250-101	1000062	ДРИ	250	E40	76	широкая осевая	IP53	9,0
ГКУ15-250-101Б	1000063	ДРИ	250	E40	78	широкая боковая	IP53	9,0
ГКУ15-250-103	1000064	ДРИ	250	E40	77	широкая осевая	IP65	9,7
ГКУ15-250-105	1000065	ДРИ	250	E40	78	широкая боковая	IP65	9,0
ГКУ15-250-107	1000066	ДРИ	250	E40	83	широкая осевая	IP65	9,0
ГКУ15-400-101	1000067	ДРИ	400	E40	81	широкая осевая	IP53	11,3
ГКУ15-400-101Б	1000068	ДРИ	400	E40	81	широкая боковая	IP53	11,3
ГКУ15-400-103	1000069	ДРИ	400	E40	76	широкая осевая	IP65	12,0
ГКУ15-400-105	1000070	ДРИ	400	E40	78	широкая боковая	IP65	11,3
ГКУ15-400-107	1000071	ДРИ	400	E40	78	широкая осевая	IP65	11,3

Светильники с ПРА 40%

Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Пониженная мощность, Вт	Патрон	Световой поток в режиме пониженной мощности
ЖКУ15-250-171	1001500	ДНаТ	250	150	E40	50% от номинального
ЖКУ15-250-171Б	1001501	ДНаТ	250	150	E40	50% от номинального
ЖКУ15-250-173	1001502	ДНаТ	250	150	E40	50% от номинального
ЖКУ15-250-175	1001503	ДНаТ	250	150	E40	50% от номинального
ЖКУ15-250-177	1001504	ДНаТ	250	150	E40	50% от номинального

Светильники с ЭПРА

Под заказ светильники могут комплектоваться электронными ПРА. Светильники с ЭПРА обеспечивают режим работы лампы, при котором увеличиваются их срок службы и световая отдача. Светильники с ЭПРА имеют высокий коэффициент мощности (до 0,98) и меньший, чем у ЭмПРА вес. Светильники могут комплектоваться автоматическим выключателем, который защищает цепь светильника от токов перегрузок и короткого замыкания при возникновении anomalous режима.

При заказе укажите принцип управления освещением:

- без управления;
- автономно в соответствии с заданным в ЭПРА алгоритме;
- в составе АСУ «Горсвет»;
- в составе АСУ «Рассвет».

Светильник консольный

Серия 15

Модификации:

- 101 – выпуклое защитное стекло из поликарбоната прижато замками, прокладка из вспененной кремнийорганической резины (IP53), КСС широкая осевая, габаритные размеры 785х368х345 мм
- 101Б – выпуклое защитное стекло из поликарбоната прижато замками, прокладка из вспененной кремнийорганической резины (IP53), КСС широкая боковая, габаритные размеры 785х368х345 мм
- 102 – без защитного стекла, КСС широкая осевая, IP23, габаритные размеры 785х368х205 мм
- 102Б – без защитного стекла, КСС широкая боковая, IP23, габаритные размеры 785х368х205 мм
- 103 – плоское силикатное закаленное стекло, прокладка кремнийорганическая (IP65), КСС широкая осевая, габаритные размеры 785х368х210 мм
- 103Б – плоское силикатное закаленное стекло, прокладка кремнийорганическая (IP65), КСС широкая боковая, габаритные размеры 785х368х210 мм
- 105 – выпуклое защитное стекло из поликарбоната, прокладка кремнийорганическая (IP65), КСС широкая боковая, габаритные размеры 785х368х345 мм
- 107 – выпуклое защитное стекло из поликарбоната, прокладка кремнийорганическая (IP65), КСС широкая осевая, габаритные размеры 785х368х345 мм
- Цвет светильника по умолчанию: серый

Конструкция и обслуживание:

- Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах диаметром 48 мм под углом 15° к горизонту. Другие положения тоже возможны
- Оптический отсек – доступ снизу. Открыть замок на защитном стекле. Повернуть защитное стекло на шарнире в вертикальное положение. Это обеспечит доступ к лампе с патроном
- Отсек ПРА доступ снизу. Открыть замки на корпусе в консольной части и откинуть крышку с панелью. Это обеспечит доступ к ПРА и клеммной колодке.



г. Москва



г. Москва, МКАД



г. Санкт-Петербург, участок КАД