

Светильники светодиодные линейные PLED T4i



Предназначены для освещения офисных и производственных помещений, внутренних помещений в общественных учреждениях, учебных заведениях, коммерческих торговых комплексах, в магазинах и жилых помещениях.



ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА

100Лм/Вт

ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА


IP65

ШИРОКИЙ УГОЛ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

УДОБНЫЙ МОНТАЖ



PLED T4i 300 6w



PLED T4i 600 9w



PLED T4i 900 12w





PLED T4i 1200 18w

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Угол светораспределения: 180°
- Входное напряжение: ~198–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Диапазон рабочих температур: -20...+45 °С
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

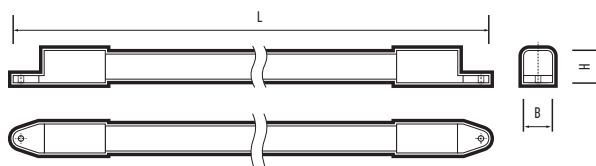

PLED T4i 900 12w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры L×B×H, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5047518	4895205047518	PLED T4i 300 6w 4000K IP65	6	4000	600	346x19x17	0,029	1/50
5047532	4895205047532	PLED T4i 600 9w 4000K IP65	9	4000	900	635x19x17	0,045	1/50
5047556	4895205047556	PLED T4i 900 12w 4000K IP65	12	4000	1200	904x19x17	0,061	1/50
5047570	4895205047570	PLED T4i 1200 18w 4000K IP65	18	4000	1800	1193x19x17	0,075	1/50