




Светофильтры
(стр. 270)

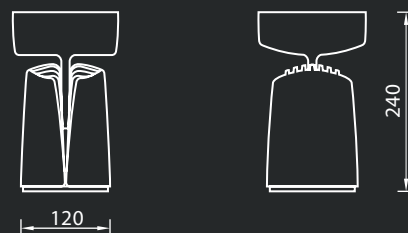

Установка

Светильник устанавливается на опорную поверхность.

NEW

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия, окрашен порошковой краской. Конструкция светильника позволяет регулировать наклон по вертикальной оси до 90°, по горизонтальной до 355°. Драйвер вынесен в отдельный бокс.


Оптическая часть

Алюминиевый отражатель. Рассеиватель - терпированное стекло. Тип светодиодов: COB.

Характеристики

Цветовая температура – 4000K (3000K под заказ)

Индекс цветопередачи – 80

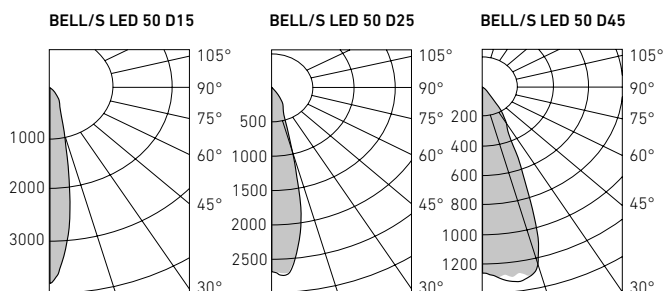

Коммерческое освещение

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
BELL/S LED 35 B D15 4000K	2900	35	83	1,8	1640000300	≥ 0,96
BELL/S LED 35 B D25 4000K	2900	35	83	1,8	1640000310	≥ 0,96
BELL/S LED 35 B D45 4000K	2900	35	83	1,8	1640000320	≥ 0,96
BELL/S LED 35 S D15 4000K	2900	35	83	1,8	1640000270	≥ 0,96
BELL/S LED 35 S D25 4000K	2900	35	83	1,8	1640000280	≥ 0,96
BELL/S LED 35 S D45 4000K	2900	35	83	1,8	1640000290	≥ 0,96
BELL/S LED 35 W D15 4000K	2900	35	83	1,8	1640000330	≥ 0,96
BELL/S LED 35 W D25 4000K	2900	35	83	1,8	1640000340	≥ 0,96
BELL/S LED 35 W D45 4000K	2900	35	83	1,8	1640000350	≥ 0,96
BELL/S LED 50 B D15 4000K	4000	48	83	1,8	1640000210	≥ 0,96
BELL/S LED 50 B D25 4000K	4000	48	83	1,8	1640000220	≥ 0,96
BELL/S LED 50 B D45 4000K	4000	48	83	1,8	1640000230	≥ 0,96
BELL/S LED 50 S D15 4000K	4000	48	83	1,8	1640000180	≥ 0,96
BELL/S LED 50 S D25 4000K	4000	48	83	1,8	1640000190	≥ 0,96
BELL/S LED 50 S D45 4000K	4000	48	83	1,8	1640000200	≥ 0,96
BELL/S LED 50 W D15 4000K	4000	48	83	1,8	1640000240	≥ 0,96
BELL/S LED 50 W D25 4000K	4000	48	83	1,8	1640000250	≥ 0,96
BELL/S LED 50 W D45 4000K	4000	48	83	1,8	1640000260	≥ 0,96

