

RUS

ООО «МГК «Световые Технологии»

Светильник TOTEM для аварийного освещения

ПАСПОРТ

1. Назначение

- 1.1. Светильник серии TOTEM предназначен для аварийного освещения административно-общественных помещений и производственных зданий и рассчитан для работы в сети переменного тока 230-240 В ($\pm 10\%$), 50-60 Гц (± 0.4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ЭМС по ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".
- 1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
- 1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.
- 1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – II.

2. Комплект поставки

Светильник (с лампой), шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Распаковать светильник. Снять рассеиватель, открутив 4 винта (для моделей с IP65) (см. рис. 1).
- 4.3. Вставить конусообразный проходной изолатор в отверстие в корпусе светильника (см. рис. 2).
- 4.4. Установить корпус светильника на опорную поверхность (рис. 3).
- 4.5. Подключить сетевой провод ($\varnothing 16-20$ мм) к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью (рис. 4).
- 4.6. Установить рассеиватель.

4.7. Перед эксплуатацией светильника необходимо провести 3-4 цикла «перезарядки» аккумулятора для установления установочной емкости аккумулятора. Длительность зарядки 24 часа при нормируемой окружающей температуре и напряжения питания от 0,9 до 1,06 нормируемого значения.

4.8. При снижении продолжительности работы светильника необходимо произвести замену аккумулятора.

ВАЖНО: При замене лампы, убедитесь, что светильник отключен от питания, а также от клеммы аккумулятора, иначе это может привести к повреждению электронных компонентов.

5. Контроль и управление аварийным освещением и порядок проведения режима контроля

- 5.1. Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью дистанционного устройства «TELEMANDO TM», которое поставляется отдельно и управляет группой светильников (до 35 светильников).
- 5.2. При нажатии кнопки в положении «OFF», происходит отключение светильника в аварийном режиме питания.
- 5.3. При нажатии кнопки в положении «ON», происходит имитация включения аварийного режима.

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-007-44919750-11 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- 7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
- 7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
 - 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

21.06.2017

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул телжұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» белгілімен жүктеп аласыз

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

- 10 лет – для остальных светильников.

Завод-изготовитель: ООО «МГК «Световые технологии» 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а

Гарантийные обязательства принимаются по адресу: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2-Б. ООО «МГК «Световые Технологии»

Дата продажи _____
Штамп магазина



Lighting Technologies International Group of Companies

TOTEM lighting fixture for emergency lighting

CERTIFICATE

1. Designation

- 1.1. TOTEM series lighting fixture is intended for emergency illumination of public administrative and production facilities and suitable for use in 230-240 VAC ($\pm 10\%$), 50 60 Hz ($\pm 0,4$ Hz). Electric energy quality should meet GOST 32144-2013.
- 1.2. Light fixture satisfies the safety requirements of the technical regulations of the Customs Union (TR CU) 004/2011 "About safety of low-voltage equipment", TR CU 020/2011 "Electromagnetic capability of technical equipment".
- 1.3. The lighting fixture is manufactured in CLm App4 design according to GOST 15150-69.
- 1.4. The lighting fixture can be installed on the supporting surface made of normally combustible material.
- 1.5. Electric shock protection class – II.

2. Delivery set

Lighting fixture (with lamp), pcs	1
Package, pcs.	1
Data Sheet, pcs.	1

3. Safety requirements

Perform installation and cleaning of the lighting fixture only when power is off.

4. Codes for operation and installation

- 4.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the "Rules of technical operation of consumers' electrical plants".
- 4.2. Unpack the lighting fixture. Remove the diffuser by loosening 4 screws (for models with IP65) (see fig. 1).
- 4.3. Insert conic through insulator to the opening in the casing of the lighting fixture (see fig. 2)
- 4.4. Install the casing of the lighting fixture at the support surface (fig. 3).
- 4.5. Connect the power cord ($\varnothing 16\text{-}20$ mm) to the terminal block in accordance with the specified polarity (fig. 4)
- 4.6. Install the diffuser.
- 4.7. Before operation of the lighting fixture it is necessary to perform 3-4 "recharging" cycles of the accumulator for the adjustment of the accumulator setting capacity. Duration of charging is 24 hours at a normalized environment temperature and supply voltage from 0,9 to 1,06 of normalized values.
- 4.8. In case of decrease of the duration of the lighting fixture operation it is necessary to replace the accumulator.

IMPORTANT: During the replacement of the lamps, make sure that the lighting fixture is switched off and disconnected from the accumulator terminals, otherwise it may cause damage of electronic components.

5. Monitoring and control of emergency lighting and control mode procedure

- 5.1. Monitoring and control of the emergency lighting is performed by means of TELEMANDO TM remote control unit, which is shipped loose and control a group of lighting fixtures (up to 35 lighting fixtures).
- 5.2. When pushing the button in OFF position, lighting fixture is switched off in emergency mode.
- 5.3. When pushing the button in ON position, switching of the emergency mode is simulated.

6. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-007-44919750-11 и and is fit for use.

Date of manufacture

Inspector _____

Packer _____

The lighting fixture is certified.

7. Warranty liability

- 7.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the floodlight failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.
- 7.2. Warranty period – 36 months from the manufacture date of the floodlight.
- 7.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул телжұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨҢІМДЕР» белгімінен жүктел аласыз

UKR Електронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

- 8 years – for lighting fixtures the body and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;
- 10 years – for other lighting fixtures.

Manufacturer: Lighting Technologies International Group of Companies, Magistralnaya str., 11A, Ryazan, 390010

Guarantee certificates are accepted to the address: 127273, Moscow, Otradnaya str., 2B. Lighting Technologies International Group of Companies.

Sale date _____

Store stamp _____



«Жарық технологиялары» СК» ЖШҚ

Қосымша жарықтандыруға арналған TOTEM шамдалы

ТӨЛҚҰЖАТ

1. Тағайындалуы

- 1.1. TOTEM сериясындағы шамдал әкімшілік-қоғамдық ғимараттар мен өндірістік мекемелерді қосымша жарықтандыруға арналған жөне 230-240 В (±10%), 50-60 Гц (±0,4 Гц) айналмалы токтың желісінде жұмыс істеу үшін есептелген. Электр қуаты ГОСТ 32144-2013 саласына сәйкес келу керек.
- 1.2. Шырақшам қауіпсіздік талаптарға ТР ТС 004/2011 «Төменгівольттық жабдықтық» ТР ТС 020/2011 «Техникалық ақыпудың электромагниттік үйлесім сәйкес келеді».
- 1.3. Шамдал МЕМСТ 15150-69 бойынша орташа салқын климаттың (ОСК4) орындалуында шығарылады.
- 1.4. Шамдал қалыпты тұтандын материалдан жасалған тіректік бетке орнатылуы мүмкін.
- 1.5. Электрлік токпен зақымдалудан қорғану класы – II.

2. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал (лампаларымен), дана	1
Орам, дана	1
Төлкүжат, дана	1

3. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

4. Пайдалану ережесі мен орнату.

- 4.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.
- 4.2. Шамдалды орамнан алышыз. 4 бұранданы бұрап, шашыратқышты шешіп алышыз (IP65 модельдері үшін 1-суретті қараңыз).
- 4.3. Шамдалдың корпусындағы тесікке конус төріздес өтетін оқшаулағышты қойыныз (2-суретті қараңыз).
- 4.4. Шамдалдың корпусын тіректік бетке орнатыныз (3-сурет).
- 4.5. (ø16-20 мм) желілік сымды клеммалық қалыпқа көрсетілген полярлылыққа сай қосыныз (4-сурет).
- 4.6. Шашыратқышты орнатыныз.
- 4.7. Шамдалды пайдаланар алдында аккумулятордың ұстап тұратын сыйымдылығын орнату үшін аккумулятордың 3-4 кезең «қайта қуат алуын» жүргізу қажет. Нормаланатын қоршаған орта температурасында жөне 0,9-дан 1,06-ға дейін нормаланатын мәндеңі қорек көзі кернеуденде қуат алу ұзақтығы 24 сағат.
- 4.8. Шамдалдың жұмыс істеу ұзақтығы темендеген жағдайда аккумуляторды ауыстыру қажет.

МАҢЫЗДЫ: Лампаны ауыстырганда шамдал қорек көзінен, сонымен қатар аккумулятордың клеммасынан өшіп тұрганын көз жеткізіңіз, әйтпесе бұл электрондық жиынтықтың бүзүлүлуна әкеleу мүмкін.

5. Қосымша жарықтандыруды бақылау мен басқару жөне бақылау режимін жүргізу тәртіби.

- 5.1. Қосымша жарықтандыруды бақылау мен басқару жеке жеткізілетін жөне шамдалдар тобын (35 шамдалға дейін) жүргізетін «TELEMANDO TM» дистанциялық құрылғысының көмегімен жүзеге асырылады.
- 5.2. «OFF» күйінде батырманы басқанда қорек көзінің апattyқ режимінде шамдал өшеді.
- 5.3. «ON» күйінде батырманы басқанда апattyқ режимінің қосылуына үксайды.

6. Қабылдау туралы қуәлік.

Шамдал ТШ 3461-007-44919750-11 и -ға сәйкес жөне пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні.

Бақылаушы _____

Ораушы: _____

Шамдал сертификатталған.

7. Кепілдік міндеттемелер.

- 7.1. Өндіруші зауыт кепілдік мерзім кезеңінде қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінасінен тыс істен шықкан шамдалды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттегенеді.
- 7.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул төлкүжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» белгімінен жүктеп аласыз

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

7.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалану ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

- корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;
- басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

Өндіруші-зауыт: «Жарық технологиялары СК» ЖШҚ 390010, Рязань қаласы, Магистральная көшесі, 11-а үй

Кепілдік міндеттемелер мына мекен-жай бойынша қабылданады: 127273, Москва қаласы, Отрадная көшесі, 2-Б үй. «Жарық технологиялары СК» ЖШҚ

Сатылу күні: _____

Дүкеннің мұртаңбасы



ТОВ «МГК «Світлові Технології»

Світильник TOTEM для аварійного освітлення

ПАСПОРТ

1. Призначення

- 1.1. Світильник серії TOTEM призначений для аварійного освітлення адміністративно-громадських приміщень і виробничих будівель та розрахований для роботи в мережі зі змінним струмом 230-240 В ($\pm 10\%$), 50-60 Гц ($\pm 0,4$ Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 32144-2013.
- 1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТЗ 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТЗ 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».
- 1.3. Світильник випускається у виконанні УХЛ4 за ГОСТ 15150-69.
- 1.4. Світильник може бути встановлений на опірну поверхню із нормально зайністого матеріалу.
- 1.5. Клас захисту від ураження електричним струмом – II.

2. Комплект поставки

Світильник (з лампою), шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку і чистку світильника проводити лише з вимкненим живленням.

4. Правила експлуатації та установка

- 4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».
 - 4.2. Розпакувати світильник. Зняти розсіювач відкрученням 4 гвинтів (для моделей з IP65) (див. мал. 1).
 - 4.3. Вставити конусоподібний прохідний ізолятор в отвір у корпусі світильника (див. мал. 2).
 - 4.4. Встановити корпус світильника на опірну поверхню (мал. 3).
 - 4.5. Підключити провід мережі ($\varnothing 16$ -20 мм) до клемної колодки у відповідності зі вказаною полярністю (мал. 4).
 - 4.6. Встановити розсіювач.
 - 4.7. Перед експлуатацією світильника необхідно провести 3-4 цикли «перезарядження» акумулятору для встановлення установової ємкості акумулятора. Тривалість зарядки 24 години при нормувальній оточуючій температурі та нап鲁зі живлення від 0,9 до 1,06 нормувального значення.
 - 4.8. При зниженні тривалості роботи світильника необхідно здійснити заміну акумулятора.
- ВАЖЛИВО: При заміні лампи переконайтесь, що світильник відключено від живлення, а також від клем акумулятора, інакше це може привести до пошкодження електронних компонентів.

5. Контроль та управління аварійним освітленням та порядок проведення режиму контролю

- 5.1. Контроль та управління аварійним освітленням здійснюється за допомогою дистанційного пристрою «TELEMANDO TM», який поставляється окремо та управлює групою світильників (до 35 світильників).
- 5.2. При натисканні кнопки у положенні «OFF», відбувається відключення світильника в аварійному режимі живлення.
- 5.3. При натисканні кнопки в положенні «ON» відбувається імітація вімкнення аварійного режиму.

6. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-007-44919750-11 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер _____

Пакувальник _____

Світильник сертифікований.

7. Гарантійні обов'язки

- 7.1. Завод-виробник зобов'язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного строку.

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул телжұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨҢІМДЕР» белгімінен жүктеп аласыз

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

7.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

7.3. Срок служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;
- 10 років – для решти світильників.

Завод-виробник: ТОВ «МГК «Світлові Технології» 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Гарантійні зобов'язання приймаються за адресою: 127273, м. Москва, вул. Отрадна, буд. 2-Б. ТОВ «МГК «Світлові Технології»

Дата продажу _____

Штамп магазину


RUS

ENG

KAZ

UKR

	Габаритные размеры светильника	Overall dimensions	Шырақтың габариттік өлшемдері:	Габаритні розміри світильника:
	Схема подключения светильников комбинированного и постоянного типа работы.	Connection scheme of continuous and combined operation type lighting fixtures	Комбинирленген және тұрақты түрдегі жұмыс істейтін шамдалдарды қосу сұлбасы.	Схема підключення світильників комбінованого та постійного типу роботи."
1-4	Монтаж светильника	Installation of the lighting fixture	Шамдалды орнату	Монтаж світильника

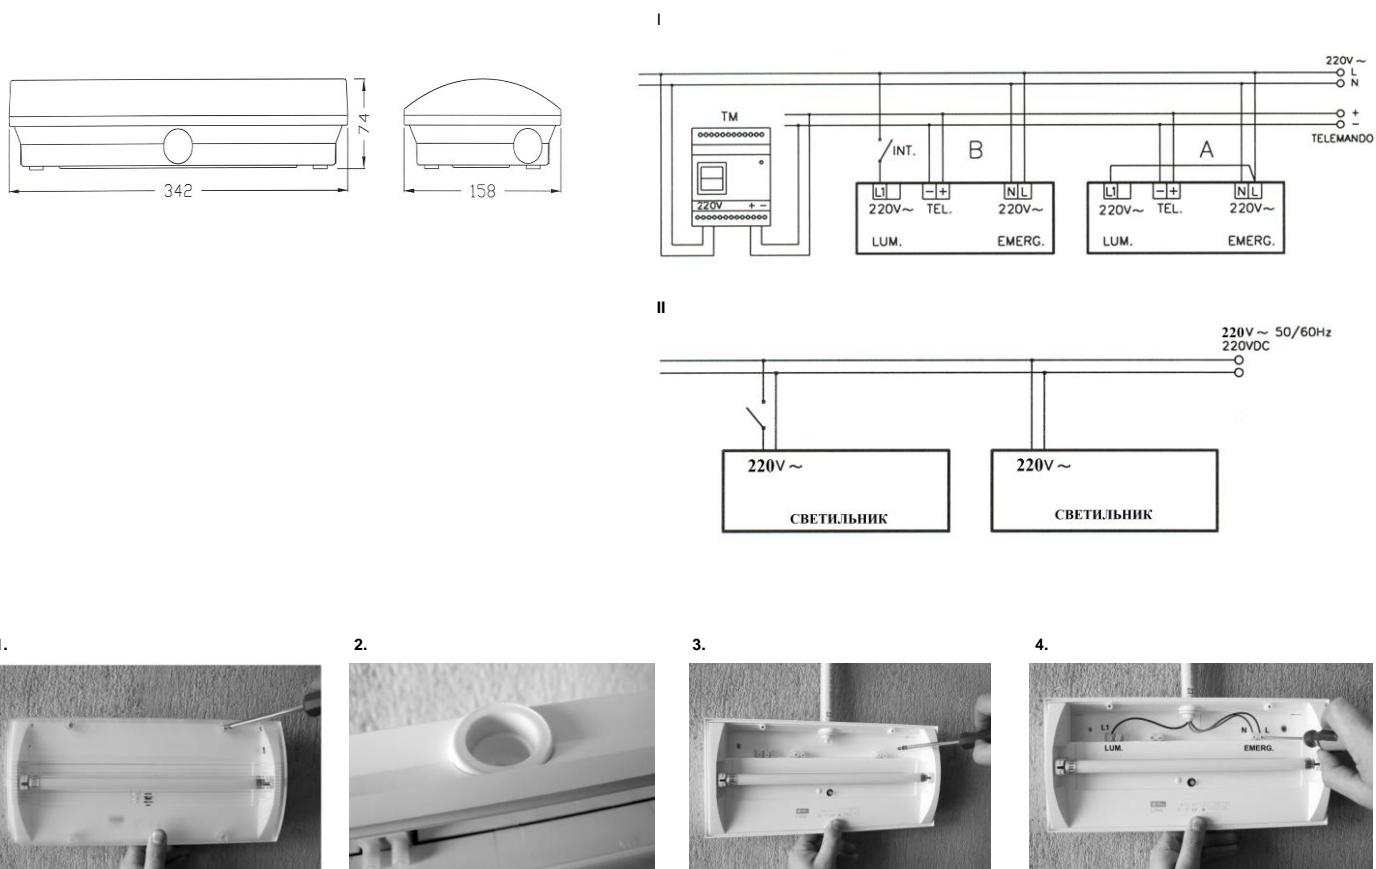

1.



2.



3.



4.



RUS Даний паспорт доступен для скачування на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл тәлкүжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» белгімінен жүктеп аласыз

UKR Електронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

RUS
UKR

Артикул	Тип лампы и цоколь аварийного режима/ рабочего режима/ индикатора	Мощность источника света, Вт	Схема электрических соединений	Установочные размеры, мм	Масса, кг, не более	Длительность работы лампы в аварийном режиме (час.)	Световой поток лампы аварийного режима (лм)	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	Режим работы	Технические условия
TOTEM 250	LED G5/ LED G5/LED	3,6	I	250	1,1	1	202	65	Постоянного горения	TU 3461-007-44919750-11
TOTEM 253	LED G5/ LED G5/LED	3,6	I	250	1,3	3	166	65	Постоянного горения	TU 3461-007-44919750-11
TOTEM S	LED G5/ LED G5/LED	3,6	II	250	1,0	-	220	65	Централизованный светильник (без встроенных АКБ), с возможностью работы от сети DC/AC	TU 3461-007-44919750-11
TOTEM S IP42	LED G5/ LED G5/LED	3,6	II	250	1,0	-	220	42	Централизованный светильник (без встроенных АКБ), с возможностью работы от сети DC/AC	TU 3461-007-44919750-11

ENG

Luminaire name	Lamp type and base of emergency mode/ of operation mode/ of indicator	Light source capacity, W	Scheme of the electric connections	Mounting dimensions, mm	Weight, kg, max.	Duration of work of a lamp in emergency mode (hour)	Luminous flux of the emergency mode lamp, lumen	Environmental protection level IP	Operating mode	Technical conditions
TOTEM 250	LED G5/ LED G5/LED	3,6	I	250	1,1	1	202	65	Constant light	TU 3461-007-44919750-11
TOTEM 253	LED G5/ LED G5/LED	3,6	I	250	1,3	3	166	65	Constant light	TU 3461-007-44919750-11
TOTEM S	LED G5/ LED G5/LED	3,6	II	250	1,0	-	220	65	Central lightning fixture (without the installed ACB), with the possibility of off-line DC/AC operation	TU 3461-007-44919750-11
TOTEM S IP42	LED G5/ LED G5/LED	3,6	II	250	1,0	-	220	42	Central lightning fixture (without the installed ACB), with the possibility of off-line DC/AC operation	TU 3461-007-44919750-11

KAZ

Артикул	Лампа мен цоколь түрі Апattyқ режимінің жұмыс режимінің/ индикатордың	Жарық көзінің куаты, Вт	Электрлік қосылыстардың сұлбасы	Орнату өлшемдері, мм	Салмағы, кг кеп емес	Апattyқ режимде лампаның жұмыс істеу үзақтығы (сағат)	Апattyқ режим лампасының жарықтық ағыны (лм)	Қоршаган ортадың есерінен корғау дәнгейі IP	Жұмыс режимі	Техникалық шарттар
TOTEM 250	LED G5/ LED G5/LED	3,6	I	250	1,1	1	202	65	Тұрақты жанудың	ТШ 3461-007-44919750-11

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com
KAZ Бұл телдүккөті сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨҢІМДЕР» белгімінен жүктеп аласыз

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

TOTEM 253	LED G5/ LED G5/LED	3,6	I	250	1,3	3	166	65	Тұрақты жанудың	ТШ 3461-007-44919750-11
TOTEM S	LED G5/ LED G5/LED	3,6	II	250	1,0	-	220	65	DC/AC желісінен жұмыс істеу мүмкіндігі бар орталықтандырылған шамдал (бекітілген АКБ жок)	ТШ 3461-007-44919750-11
TOTEM S IP42	LED G5/ LED G5/LED	3,6	II	250	1,0	-	220	42	DC/AC желісінен жұмыс істеу мүмкіндігі бар орталықтандырылған шамдал (бекітілген АКБ жок)	ТШ 3461-007-44919750-11

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл тәлдүкжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨҢІМДЕР» белімнен жүктеп аласыз

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»