

ООО «Завод «Световые технологии»
Светильник NFB 181.
Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник NFB 181 предназначен для ландшафтного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220В, 50 Гц.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99.

1.3. Светильник устанавливается на грунтовую поверхность с помощью комплекта анкерных болтов.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Установить в грунт и зафиксировать 4 анкерных болта **L**. (рис.1)

4.3. Отсоединить установочную базу **K** от корпуса **I**, отвинтив 4 винта **J**.

4.4. Установить базу **K** на анкерные болты, предварительно введя сетевые провода **T** и зафиксировать базу с помощью четырех гаек **S**.

4.5. Снять верхнюю часть светильника **A**, ослабив 4 винта **M**.

4.6. Снять монтажную плату **E**, отвинтив фиксирующие винты **D**.

4.7. Ввести сетевые провода внутрь корпуса и подключить их к клеммной колодке, на монтажной плате **Q**, предварительно пропустив через фиксирующий хомут **G**.

4.8. Установить колонну **I** на установочную базу **K** и закрепить ее винтами **J**.

4.9. Установить и закрепить монтажную плату **E** с помощью 4 винтов.

4.10. Установить лампу с соответствующим цоколем в патрон.

4.11. Установить рассеиватель **B**. Установить верхнюю часть светильника **A** и закрепить четырьмя шестигранными винтами **M**.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,
ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

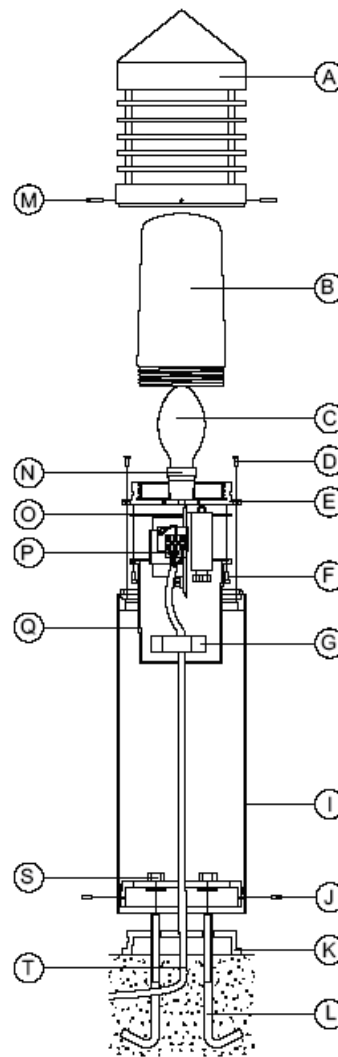


Рис.1.


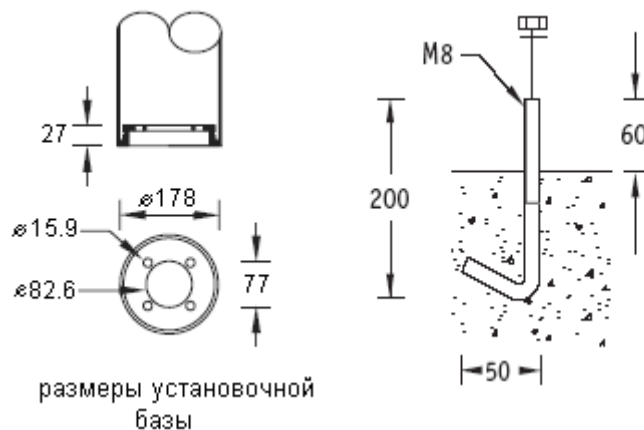


Рис.2.

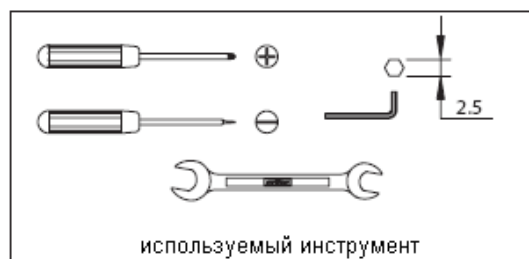

Артикул (мощность ламп)	Тип лампы и цоколь	Габаритные размеры, мм	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	Класс защиты от поражения электрическим током	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150	Масса, кг, не более	Тип отражателя и рассе- ивателя	Технические условия
NFB 181 H70 S70 M80 M125 E100 F126	МГЛ, E27 ДНаТ, E27 ДРЛ, E27 ДРЛ, E27 ЛН, E27 КЛЛ, G24d-3	Высота – 1080 □ 197	55	I	УХЛ1	9,2 9,3 9,3 9,5 8,1 8,6	Стекланный опа- ловый рассеива- тель	ТУ 3461-009- 44919750-06

МГЛ – металлогалогенная лампа,
ДНаТ – натриевая лампа,
ДРЛ – ртутная лампа,
ЛН – лампа накаливания,
КЛЛ – компактная люминесцентная лампа.