

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА и доверие к нашей компании!

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации

Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светильники уличные серии «Геката» GBW-107 и GBF-107 (далее – светильники) предназначены для общего и декоративного уличного освещения.

Светильники рассчитаны на работу с ЛОН, КЛЛ и LED лампами с цоколем E27.

Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

Светильники являются стационарными для настенного и напольного монтажа. Допускается установка непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики светильников приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Характеристика			
	GBW-107-BL-0230	GBW-107-BL-0300	GBF-107-BL-0300	GBF-107-BL-0600
Артикул				
Тип установки	настенный	настенный	напольный	напольный
Частота сети, Гц		230		
Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды		IP54		
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0		I		
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт		40		
Патрон		E27		
Материал патрона		керамика		
Количество устанавливаемых ламп	1	2	1	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69		У1		
Диапазон рабочих температур, °С		от -45 до +40		
Относительная влажность воздуха, %, не более		100% при температуре +25°C		
Цвет корпуса		матовый черный (RAL 9005)		
Материал рассеивателя		стекло, пластик		
Материал корпуса		алюминий		
Габаритные размеры, мм, ВхШхГ	230×150×90	300×150×90	300×135×90	600×135×90
Масса, кг	0.6	0.85	0.63	1.4
Срок службы, лет		Не ограничено		

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки приведена в таблице 2.

Таблица 2

Светильник	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1
Монтажный комплект, шт	1

4. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

4.1 Требования безопасности.

Внимание! Монтаж или демонтаж светильника необходимо проводить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.

4.2 Подготовка изделия к работе.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и проводов.

4.2.1 Снимите верхнюю часть светильника.




4.2.2 Установите лампу.

4.2.3 Установите верхнюю часть светильника на корпус светильника.

4.3 Подключение

Внимание! Все провода во время подключения светильника должны быть обесточены. Сечение жил, используемых проводом, должно быть не менее 0,75 мм².

4.3.1. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 3-х жильный провод. Далее выполнить действия по схеме:

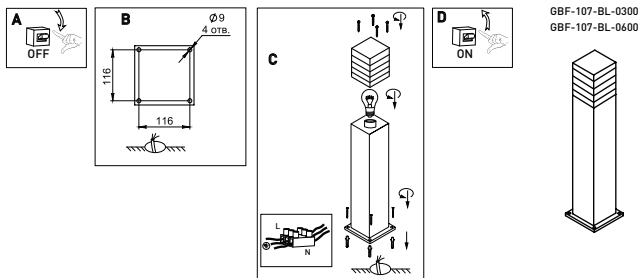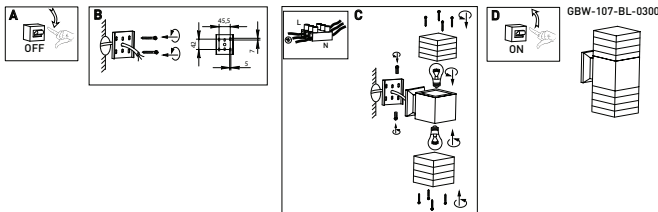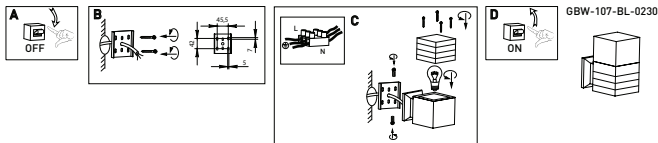

4.3.2 После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3 Упакованные светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °C и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Светильник не работает	Проверить наличие сетевого напряжения питания 230В: - убедитесь в работоспособности источника света или замените источник света; - убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции; - убедитесь в целостности всех соединений
------------------------	--

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование изделия	Светильник уличный, не предназначен для бытового применения
Модели изделий	GBW-1, GBF-1
Артикулы	GBW-107-BL-0230, GBW-107-BL-0300, GBF-107-BL-0300, GBF-107-BL-0600
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолічэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортёр	Информация об импортере указана на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях»
Дата изготовления	Указана на упаковке

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

10.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию, в случае:

- наличия механических повреждений корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

10.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца



«ՀԵԿԱՏԵ» ՇԱՐՔԻ ՓՈՂՈՑԱՅՅԻՆ ԼԱՄՊ

Հարգելի՛ հաճախորդ:

Շնորհակալություն ենք հայտնում՝ EPA ապրանքանիշի ներքո ապրանքներ գնելու և մեր ընկերությանը վստահելու համար:

!Արտադրանքն օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ձեռնարկը և պահեք այն մինչև դրա շահագործման ավարտը
!Տեղեկատվություն վտանգավոր ազդեցությունների տեսակների մասին

Արտադրանքը չի պարունակում մարդու առողջության համար վտանգավոր կամ վնասակար նյութեր, որոնք կարող են արտաստել շահագործման ընթացքում՝ արտադրանքի ծառայության ժամկետի ընթացքում, եթե պահպանվեն շահագործման կանոնները:

1. ԿԻՐԱՄԱՆ ԼՂԱՏԱԿ և ՇՐՋԱՆԱԿ

Hecate GBW-107 և GBF-107 շարքի փողոցային լուսատուները (այսուհետ՝ լուսատուներ) նախատեսված են ընդհանուր և դեկորատիվ փողոցային լուսավորության համար:

Լուսատուները նախատեսված են E27 հիմքով շիկացման, կոմպակտ յուրմիներեցնետային և LED լամպերի հետ աշխատելու համար:

Լուսատուները նախատեսված են 230 V անվանական լարման և 50 Հց հաճախականության փոփոխական հոսանքի ցանցում աշխատելու համար:

Լուսատուները ստացվում են և հարմար են պայմի կամ հատակի վրա ամրացնելու համար: Դրանք կարող են տեղադրվել անմիջապես ստորադաշտի ոլորավառ կոլեկտորի վրա:

2. ՏԵԽՆԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Լամպերի տեխնիկական տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1

Параметр	Характеристика			
Դրոշված	GBW-107-BL-0230	GBW-107-BL-0300	GBF-107-BL-0300	GBF-107-BL-0600
Տեղադրման տեսակը	պատ		հատակ	
Մատակարարման կայուն, V~	230			
Ցանցի հաճախականությունը, Դց	50			
Լուսատուի պաշտպանության աստիճանը շրջակա միջավայրի ազդեցությունից	IP54			
Էներգիայի օգտագործման արագ համաձայն ԳՕՍՏ 12.2.007.0-ի	Ես			
Շիկացման լամպի առավելագույն հզորությունը, V~	40			
Փամփուշտ	E27			
Փամփուշտի կոդը	կերամիկա			
Տեղադրվող լամպերի քանակը	1	2	1	
Կլիմայական կատարողականություն՝ համաձայն ԳՕՍՏ 15150-69-ի	U1			
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք, °C	-45-ից մինչև +40			
Հարաբերական օդի խոնավությունը, %, ոչ ավելի, քան	100% +25°C ջերմաստիճանում			
Փոխելի ցուցիչ	անփոխելի (RAL 9005)			
Մարմնի կոդը	պղնձ			
Դիմողի կոդը	ապակի, պլաստիկ			
Շփոթման չափերը, մմ, բարձրություն x լայնություն x խորություն	230x150x90	300x150x90	300x135x90	600x135x90
Քշտված, կգ	0.6	0.85	0.63	1.4
Դիմողի կոդը	ապակի, պլաստիկ			

Արտադրողը իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխություններ կատարել արտադրված արտադրանքի նախագծման և տեխնիկական ընդլայնման մեջ՝ առանց նախնական ծանուցման և առանց որևէ պարտավորության նույն փոփոխությունները կատարելու նախկինում կամ ավելի ուշ արտադրված արտադրանքում:

3. ԱՄՐԱՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մատակարարման հավաքածուն ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 2

Լամպ	1
Փաթեթավորում, հավաքածու	1
Գործողության ձեռնարկ (անձնագիր), պատճեն:	1
Մոնտաժման հավաքածու, հատ:	1

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ, ՄԻԱՑՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՐԴՈՒՄ

4.1 Անվտանգության պահանջներ:

Ուշադրություն: Լուսատուրն պետք է տեղադրվի կամ ապամոնտաժվի միայն էլեկտրամատակարարման անջատման դեպքում: Արգելվում է արտադրանքը շահագործել լարերի և հոսանքատար մասերի վնասված մեկուսացման դեպքում:

4.2 Արտադրանքի շահագործման նախապատրաստում:

Լուսատուրնը հանք փաթեթից և համոզվեք, որ պատյանը, դիֆուզորը և լարերը չեն վնասվել:

4.2.1 Յեռացրեք լուսատուի վերին մասը:




4.2.2 Տեղադրեք լամպը:

4.2.3 Լուսատուի վերին մասը տեղադրեք լուսատուի պատյանի վրա:

4.3 Միացում

Ուշադրություն: Լուսատուն միացնելիս բոլոր լարերը պետք է անջատված լինեն հոսանքից: Լարի կողմից օգտագործվող միջուկների լայնական հատույթը պետք է լինի առնվազն 0.75 մմ²:

4.3.1. Լուսատուն միացնելու համար անհրաժեշտ է 3 միջուկանի լարը բերել դրա տեղադրման վայր: Այնուհետև հետևեք սխեմայի համաձայն քայլերին.

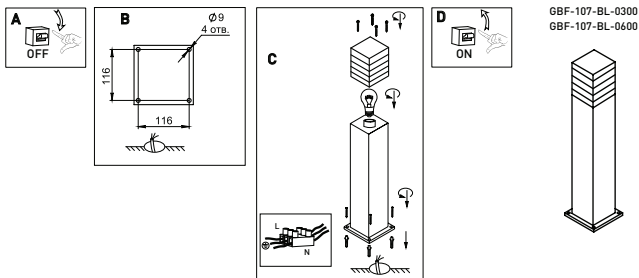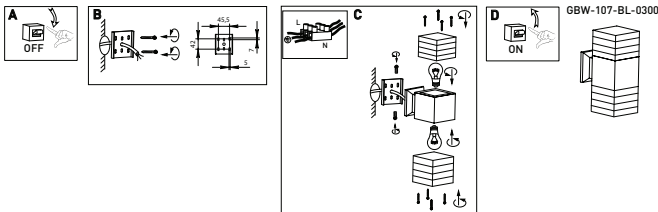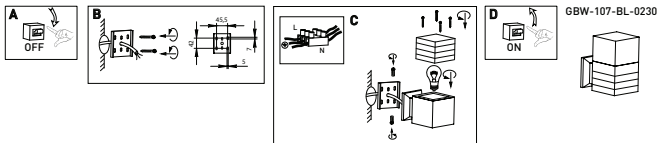

4.3.2 Միացման ճշգրտությունը ստուգելուց հետո կարող եք միացնել ցանցի լարունը:

5. ԶԳՈՒՇԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

⚠ Վթարներից խուսափելու համար եղեք մի՛ ենթարկեք արտադրանքը կրակի կամ մի՛ ընկղմեք այն ջրի մեջ:

6. ՏՐԱՆՊՈՐՏ ԵՎ ԴԱՅԱՆՈՒՄ

- 6.1. Լուսատուների տեղափոխումը և պահպանումը կատարվում է 90US 23216-78 և 90US 15150-69 ստանդարտներին համապատասխան:
- 6.2. Տեղափոխումը թույլատրվում է ցանկացած տեսակի ծածկած տրանսպորտային միջոցով, որը ապահովում է փաթեթավորված լուսատուների պաշտպանությունը մեխանիկական վնասվածքներից և հարվածային բեռներից:
- 6.3. Փաթեթավորված լուսատուները պետք է պահվեն քսական օդափոխություն ունեցող սենյակներում՝ -40-ից +50 °C ջերմաստիճանում և ոչ ավելի, քան 80% հարաբերական խոսակության պայմաններում: Միջավայրը չպետք է պարունակի թթվային, ալկալային կամ այլ ագրեսիվ խանութրիներ, որոնք առաջացնում են մետաղի կոռոզիա կամ պլաստիկ և ռետինե մասերի վատթարացում:

7. ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ապրանքը պետք է հեռացվի վաճառքի օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

8. ՀԱՆՐԱՎՈՐ ԽԱՓԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈՂՆԵՐ



Ուշադրություն! Արտադրանքի հնարավոր անսարքությունների վերացման հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն անաշտված սնուցման աղբյուրի դեպքում:

Հնարավոր անսարքությունների ցանկը և դրանք վերացնելու մեթոդները ներկայացված են աղյուսակ 3-ում:

Աղյուսակ 3

Երազ քի աշխատում	Ստուգեք 230 Վ էլեկտրական լարումը: - համոզվեք, որ լույսի աղբյուրը աշխատում է կամ փոխարինեք լույսի աղբյուրը: - համոզվեք, որ բոլոր լարերը և դրանց մեկուսացումը անվտանգ են: - համոզվեք, որ բոլոր միացումները անվտանգ են:
------------------	---

Եթե այս մեթոդները չեն օգնում, դիմեք որակավորված մասնագետների՝ խնդիրը լուծելու համար:

9. ԱՊՐԱՆՔԻ ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Արտադրանքի մասին տեղեկատվությունը ներկայացված է աղյուսակ 4-ում:

Աղյուսակ 4

Արտադրանքի անվանումը՝	Փողոցային լուսատու, Նախատեսված չէ էլեկտրալային օգտագործման համար:
Արտադրանքի մոդելներ՝	GBW-1, GBF-1
Հոլովածոց՝	GBW-107-BL-0230, GBW-107-BL-0300, GBF-107-BL-0300, GBF-107-BL-0600
Անտրալային Նշան	ՅՔԱ
Շագման երկիր	Հինաստան
Արտադրողի անվանումը	«ԱԶԼ Քիզետ» (Շենժեն) ՍՊԸ
Արտադրողի հասցեն	ՉԺՀ, 518054, Շենժեն, Նաշան շոջան, Զուանգե փողոց, Հյուսիսային Բաղիչենգ շենք, սենյակ 901
Արտադրողի կոնտակտային տվյալները	atl_company@163.com
Ներմուծող	Ներմուծողի մասին տեղեկատվությունը նշված է անհատական փաթեթավորման վրա:
Համապատասխանություն կարգավորող փաստաթղթերին	Արտադրանքը համապատասխանում է հետևյալ պահանջներին՝ TR CU 004/2011 «Ցածր լարման սարքավորումների անվտանգության մասին», TR EAEU 037/2016 «Արտադրանքում վտանգավոր Նյութերի օգտագործման սահմանափակման մասին»
Արտադրման ամսաթիվը	Նշված է փաթեթավորման վրա

10. ԵՐԱՇԽԻՋԱՅԻՆ ԴԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

10.1 Երաշխիքային ժամկետը վաճառքի օրվանից 24 ամիս է՝ ենթակա այս ձեռնարկում նշված շահագործման պայմաններին:

10.2 Ապրանքը չի ենթարկվում երաշխիքային սպասարկման հետևյալ դեպքերում՝

- մարմնի մեխանիկական վնասվածքի առկայություն;
- այս ձեռնարկում նշված շահագործման պայմանների խախտում:

10.3 Թերություն ունեցող էլեկտրական արտադրանքի փոխարինումը կատարվում է վաճառքի կետում՝ անորոշազորի և ճիշտ լույսացած երաշխիքային թարտի ներկայացման դեպքում:

Արտադրանքի մոդել	Վաճառքի վայր	Վաճառքի ամսաթիվը	Խանութի կնիք և վաճառողի ստորագրություն



Құрметті тұтынушы!

ЭРА сауда белгісімен өнімдер сатып алғаныңыз және біздің компанияға сенім артқаныңыз үшін рақмет!

Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны пайдалану мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз

!Қауіпті әсерлердің түрлері туралы ақпарат

Өнімнің құрамында пайдалану ережелері сақталған жағдайда өнімнің қызмет ету мерзімі ішінде пайдалану кезінде бөлінуі мүмкін адам денсаулығына қауіпті немесе зиянды заттар жоқ.

1. ҚОЛДАНЫЛУ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ АУҚЫМЫ

Несате GBW-107 және GBF-107 сериялы көше шамдары (бұдан әрі - шамдар) жалпы және сәндік көше жарықтандыруына арналған.

Шамдар E27 негізіндегі қыздыру шамдарымен, ықшам люминесцентті және жарықдиодты шамдармен жұмыс істеуге арналған.

Шамдар номиналды кернеуі 230 В және жиілігі 50 Гц айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған.

Шамдар қозғалмайтын және қабырғаға немесе еденге орнатуға жарамды. Оларды әдетте тез тұтанатын материалдарға тікелей орнатуға болады.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Шамдардың негізгі техникалық сипаттамалары 1-кестеде келтірілген.

1-кесте

Параметр	Характеристика			
Модель	GBW-107-BL-0230	GBW-107-BL-0300	GBF-107-BL-0300	GBF-107-BL-0600
Орнау түрі	қабырға	қабырға	еден	еден
Қоректендіру кернеуі, В	230	230	230	230
Желі жиілігі, Гц	50	50	50	50
Шамның қоршаған орта әсерінен қорғау дәрежесі	IP54			
ГОСТ 12.2.007.0 бойынша электр тоғынан қорғау класы	Мен			
Қыздыру шамының максималды қуаты, Вт	40			
Картридж	E27			
Картридж материалы	керамика			
Орнатылатын шамдар саны	1	2	1	
ГОСТ 15150-69 бойынша климаттық көрсеткіштер	У1			
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	-45-тен +40-қа дейін			
Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, %, артық емес	+25°С температурада 100%	+25°С температурада 100%	+25°С температурада 100%	+25°С температурада 100%
Дене түсі	күңгірт қара (RAL9005)	күңгірт қара (RAL9005)	күңгірт қара (RAL9005)	күңгірт қара (RAL9005)
Корпус материалы	алюминий			
Диффузор материалы	шын, пластик			
Жалпы өлшемдері, мм, ExExT	230х150х90	300х150х90	300х135х90	600х135х90
Салмағы, кг	0.6	0.85	0.63	1.4
Қызмет ету мерзімі, жылдар	Шексіз			

Өндіруші кез келген уақытта алдын ала ескертусіз және бұрын немесе кейінірек өндірілген өнімдерге дәл осындай өзгерістер енгізу міндеттемесіз өндірілген өнімдердің дизайны мен сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзінде қалдырады.

3. ТОЛЫҚТЫҚ

Жеткізу жиынтығы 2-кестеде көрсетілген.

2-кесте

Шам	1
Қаптама, жиынтық	1
Пайдалану нұсқаулығы (паспорт), көшірмесі.	1
Орнату жинағы, дана.	1

4. ӨНІМДІ ДАЙЫНДАУ, ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

4.1 Қауіпсіздік талаптары.

Назар аударыңыз! Шамды тек қуат көзі ажыратылған кезде ғана орнату немесе бөлшектеу керек. Сымдар мен ток өткізетін бөлшектердің оқшаулағышы зақымдалған өнімді пайдалануға тыйым салынады.

4.2 Өнімді пайдалануға дайындау.

Шамды қаптамасынан шығарып, корпусының, диффузорының және сымдарының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

4.2.1 Шамның жоғарғы бөлігін алыңыз.



4.2.2 Шамды орнатыңыз.

4.2.3 Шамның жоғарғы бөлігін шамның корпусына орнатыңыз.



4.3 Қосылу

Назар аударыңыз! Шамды қосқан кезде барлық сымдар қуаттан ажыратылуы керек. Сым пайдаланатын өзеңтердің көлденең қимасы кемінде 0,75 мм2 болуы керек.



4.3.1. Шамды қосу үшін оны орнататын жерге 3 өзекті сымды әкелу қажет. Содан кейін диаграммаға сәйкес қадамдарды орындаңыз:



GBW-107-BL-0230




GBW-107-BL-0300



GBF-107-BL-0300

GBF-107-BL-0600



4.3.2 Қосылымның дұрыстығын тексергеннен кейін, сіз желі кернеуін қоса аласыз.

5. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

⚠ Апаттардың алдын алу үшін өнімді ешқашан отқа тастамаңыз немесе суға батырмаңыз.

6. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

6.1 Жарықтандыру құрылғыларын тасымалдау және сақтау ГОСТ 23216-78 және ГОСТ 15150-69 талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

6.2. Тасымалдауға қапталған жарықтандыру құрылғыларын механикалық зақымданудан және соққы жүктемелерінен қорғауды қамтамасыз ететін кез келген жабық көлік түрімен рұқсат етіледі.

6.3. Қапталған жарықтандыру құрылғылары табиғи желдеткіші бар бөлмелерде -40-тан +50 °C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерде сақталуы тиіс. Қоршаған ортада металл коррозиясын немесе пластик және резеңке бөлшектерінің тозуын тудыратын қышқыл, сілтілі немесе басқа агрессивті қоспалар болмауы керек.

7. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ҚАЛДЫРУ

Өнім сату аумағының заңнамасының талаптарына сәйкес жойылуы тиіс.

8. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Назар аударыңыз! Өнімнің ықтимал ақаулықтарын жоюға байланысты барлық жұмыстар қуат көзі ажыратылған күйде орындалуы керек!

Ықтимал ақаулықтардың тізімі және оларды жою әдістері 3-кестеде келтірілген.

3-кесте

Шам жұмыс істемейді	230 В желілік кернеуді тексеріңіз: - жарық көзінің жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз немесе жарық көзін ауыстырыңыз; - барлық сымдар мен олардың оқшаулағышының бүтін екеніне көз жеткізіңіз; - барлық қосылымдардың бүтін екеніне көз жеткізіңіз
---------------------	--

Егер бұл әдістер сізге көмектеспесе, мәселені шешу үшін білікті мамандарға хабарласыңыз.

9. ӨНІМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім туралы ақпарат 4-кестеде келтірілген.

4-кесте

Өнім атауы:	Көшелік жарықтандырығыш, тұрмыстық қолдануға арналмаған.
Өнім үлгілері:	GBW-1, GBF-1
Мақалалар:	GBW-107-BL-0230, GBW-107-BL-0300, GBF-107-BL-0300, GBF-107-BL-0600
Сауда белгісі:	ЭРА
Шыққан елі:	Қытай
Өндірушінің атауы:	ATL Business (Шэньчжэнь) CO., LTD.
Өндірушінің мекенжайы:	ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Солтүстік Баолічэн ғимараты, 901 бөлме
Өндірушінің байланыс ақпараты:	atl_company@163.com
Импорттаушы:	Импорттаушы туралы ақпарат жеке қаптамада көрсетілген.
Нормативтік құжаттарға сәйкестік:	Өнім келесі талаптарға сәйкес келеді: TR CO 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», TP EA30 037/2016 «Өнімдерде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы»
Өндірілген күні:	Қаптамада көрсетілген

10. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

10.1 Кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 24 айды құрайды, осы нұсқаулықта көрсетілген пайдалану шарттарына байланысты.

10.2 Өнім келесі жағдайларда кепілдік қызметіне жатпайды:

- корпуста механикалық зақымданудың болуы;
- осы нұсқаулықта көрсетілген пайдалану шарттарын бұзу.

10.3 Ақаулы электрлік бұйымдарды ауыстыру сату орнында түбіртек пен дұрыс толтырылған кепілдік картасын көрсеткеннен кейін жүзеге асырылады:

Өнім моделі	Сату орны	Сатылған күні	Дукеннің мері және сатушының қолы



Урматтуу кардар!

ЭРА соода белгиси менен өнүмдөрдү сатып алганыңыз жана биздин компанияга ишенгениңиз үчүн рахмат!

!Продукцияны колдонуудан мурун бул колдонмону кунт коюп окуп чыгыңыз жана аны колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин сактап коюңуз

!Кооптуу таасирлердин түрлөрү жөнүндө маалымат

Продукциянын курамында, эгерде колдонуу эрежелери сакталса, анын кызмат мөөнөтү ичинде иштөө учурунда бөлүнүп чыгышы мүмкүн болгон адамдын ден соолугуна зыяндуу же коркунучтуу заттар жок.

1. КОЛДОНУУНУН МАКСАТЫ ЖАНА ЧӨЙРӨСҮ

Несате GBW-107 жана GBF-107 сериясындагы көчө чырактары (мындан ары чырактар деп аталат) жалпы жана декоративдик көчө жарыктандыруу үчүн иштелип чыккан.

Чырактар E27 базасы бар ысытуу, компакттуу люминесценттик жана LED лампалары менен иштөөгө арналган.

Чырактар 230 В номиналдык чыңалуудагы жана 50 Гц жыштыктагы өзгөрмө ток тармагында иштөөгө арналган.

Чырактар кыймылсыз жана дубалга же полго орнотууга ылайыктуу. Аларды кадимкидей тез күйүүчү материалдарга түз орнотууга болот.

2. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ

Лампалардын негизги техникалык мүнөздөмөлөрү 1-таблицада келтирилген.

1-таблица

Параметр	Характеристика			
Макалa	GBW-107-BL-0230	GBW-107-BL-0300	GBF-107-BL-0300	GBF-107-BL-0600
Орнотуу түрү	дубал		кабат	
Берүү чыңалуу, В-			230	
Тармак жыштыгы, Гц			50	
Жарык берүүчү лампаны айлана-чөйрөнүн таасиринен коргоо даражасы			IP54	
ГОСТ 12.2.007.0 боюнча электр тогунан коргоо классы			Мен	
Кызыдуу лампасынын максималдуу кубаттуулугу, Вт			40	
Картридж			E27	
Картридж материалы			керамика	
Орнотула турган лампалардын саны	1	2	1	1
ГОСТ 15150-69 боюнча климаттык көрсөткүчтөр			U1	
Иштөө температурасынын диапазон, °C			-45тен +40ка чейин	
Абанын салыштырмалуу нымдуулугу, %, көп эмес			+25°C температурада 100%	
Кузовдун түсү			күңгүрт кара (RAL9005)	
Кузовдун материалы			алюминий	
Диффузор материалы			айнек, пластик	
Жалпы өлчөмдөрү, мм, бийиктиги x кеңдиги x тереңдиги	230x150x90	300x150x90	300x135x90	600x135x90
Салмагы, кг	0.6	0.85	0.63	1.4
Кызмат мөөнөтү, жыл	Чексиз			

Өндүрүүчү каалаган убакта алдын ала эскертүүсүз жана мурда же кийинчерээк өндүрүлгөн продукцияларга ошол эле өзгөртүүлөрдү киргизүүгө милдеттенмеси өндүрүлгөн продукциянын дизайнына жана мүнөздөмөлөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү укугун өзүнө калтырат.

3. ТОЛУКТУК

2-таблица

Чырак	1
Таңгактоо, комплект	1
Пайдалануу боюнча колдонмо (паспорт), көчүрмөсү.	1
Орнотуу комплекти, даана.	1

4. ПРОДУКЦИЯНЫ ДАЯРДОО, КОШУУ ЖАНА ОРНОТУУ

4.1 Коопсуздук талаптары.

Көңүл буруңуз! Жарык берүүчү лампы электр булагы өчүрүлгөндө гана орнотуу же демонтаждоо керек. Зымдардын жана ток өткөрүүчү бөлүктөрүнүн изоляциясы бузулган учурда продуктуну иштетүүгө тыюу салынат.

4.2 Продукцияны иштетүүгө даярдоо.

Жарык берүүчү лампынын кутучасын ачып, корпусунун, диффузорунун жана зымдарынын бузулбагандыгын текшериниз.

4.2.1 Жарык берүүчү лампынын үстүнкү бөлүгүн алып салыңыз.




4.2.2 Лампыны орнотуңуз.

4.2.3 Жарык берүүчү лампынын үстүнкү бөлүгүн лампынын корпусуна орнотуңуз.

4.3 Туташуу

Көңүл буруңуз! Жарык берүүчү лампыны туташтырганда бардык зымдар токсуз болушу керек. Зым колдонгон өзөктөрдүн кесиличиши кеминде 0,75 мм2 болушу керек.

4.3.1. Жарык берүүчү лампыны туташтыруу үчүн, аны орноткон жерге 3 өзөктүү зымды алып келүү керек. Андан кийин схемага ылайык кадамдарды аткарыңыз:

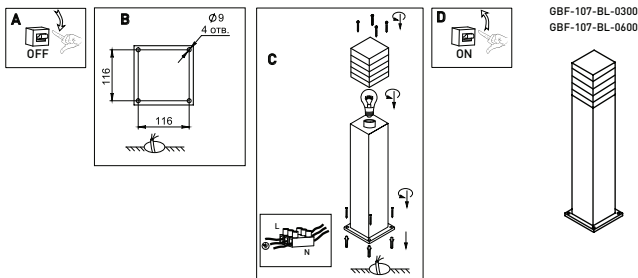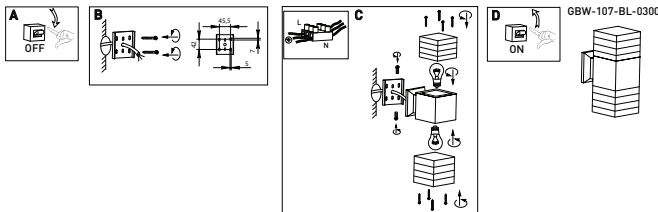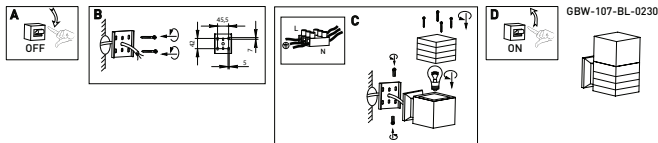

4.3.2 Туташуунун тууралыгын текшергенден кийин, сиз электр тармагынын чыңалуусун күйгүзө аласыз.

5. САКТЫК ЧАРАЛАРЫ

⚠ Кырыктардын алдын алуу үчүн, продуктуну эч качан отко тийгизбеңиз же сууга салбаңыз.

6. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

6.1 Жарыктандыруу шаймандарын ташуу жана сактоо ГОСТ 23216-78 жана ГОСТ 15150-69га ылайык жүргүзүлөт.

6.2. Таңгакталган жарыктандыруу шаймандарын механикалык бузулуулардан жана сокку жүктөрүнөн коргоону камсыз кылган ар кандай жабык транспорт менен ташууга уруксат берилет.

6.3. Таңгакталган жарыктандыруу шаймандары табигый желдетүүсү бар бөлмөлөрдө -40тан +50 °Cге чейинки температурада жана салыштырмалуу нымдуулугу 80% ашпаган жерде сакталышы керек. Айлана-чөйрөдө металлдын дат басышына же пластик жана резина тетиктеринин бузулушуна алып келүүчү кислоталуу, щелочтуу же башка агрессивдүү кошулмалар болбошу керек.

7. КАЛДЫКТАРДЫ ЖОК КЫЛУУ

Продукция сатуу аймагынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жок кылынышы керек.

8. МҮМКҮН БУЗУЛУШТАР ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ЫКМАЛАРЫ

Көңүл бурунуз! Продукциянын мүмкүн болгон бузулууларын ондоого байланыштуу бардык иштер электр кубаты өчүрүлгөн абалда аткарылышы керек!

Мүмкүн болгон бузулуулардын тизмеси жана аларды жоюу ыкмалары 3-таблицада келтирилген.

3-таблица

Лампа иштебейт	230В тармактык чыңалуусун текшериниз: - жарык булагынын иштеп жатканын текшериниз же жарык булагын алмаштырыңыз; - бардык зымдар жана алардын изоляциясы бүтүн экенин текшериниз; - бардык туташуулардын бүтүн экенин текшериниз
----------------	---

Эгерде бул ыкмалар сизге жардам бербесе, көйгөйдү чечүү үчүн квалификациялуу адистерге кайрылыңыз.

9. ПРОДУКЦИЯ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

Продукция жөнүндө маалымат 4-таблицада берилген.

4-таблица

Продукциянын аталышы:	Көчө чырагы, тиричилик максатында колдонууга арналган эмес.
Продукциянын моделдери:	GBW-1, GBF-1
Макалалар:	GBW-107-BL-0230, GBW-107-BL-0300, GBF-107-BL-0300, GBF-107-BL-0600
Соода белгиси	ЭРА
Келип чыккан өлкөсү	Кытай
Өндүрүүчүнүн аталышы	ATL Business (Шэньчжэнь) CO., LTD.
Өндүрүүчүнүн дарегин	КЭР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань району, Чуанье көчөсү, Түндүк Баоличэн имараты, 901-бөлмө
Өндүрүүчүнүн байланыш маалыматы	atl_company@163.com
Импорттоочу	Импорттоочу жөнүндө маалымат жеке таңгактоодо көрсөтүлгөн.
Ченемдик документтерге шайкештик	Продукция төмөнкүлөрдүн талаптарына жооп берет: БУ ТР 004/2011 «Төмөнкү чыңалуудагы жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө», ЕАЭБ ТР 037/2016 «Продукцияларда кооптуу заттарды колдонууну чектөө жөнүндө»
Өндүрүлгөн күнү	Таңгактоодо көрсөтүлгөн

10. КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИ

10.1 Кепилдик мөөнөтү сатылган күндөн тартып 24 ай, ушул колдонмодо көрсөтүлгөн иштөө шарттарына ылайык.

10.2 Төмөнкү учурларда продукт кепилдик тейлөөсүнө жатпайт:

- корпуста механикалык бузулуулардын болушу;
- ушул колдонмодо көрсөтүлгөн иштөө шарттарын бузуу.

10.3 Кемчиликтүү электр буюмдарын алмаштыруу сатуу пунктунда квитанцияны жана туура толтурулган кепилдик картасын көрсөткөндөн кийин жүргүзүлөт:

Продукциянын модели	Сатуу жери	Сатылган күнү	Дүкөндүн мөөрү жана сатуучунун колу

