


WASHLINE LED Заливающие линейные светильники

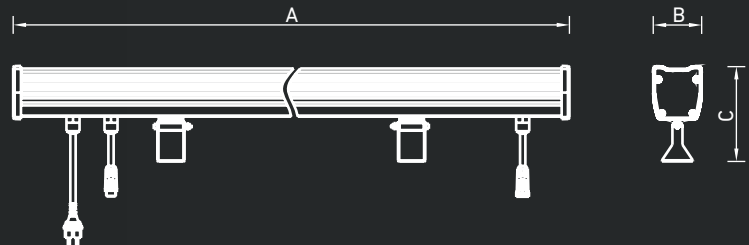

Установка

Крепление на поверхность.

NEW

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Светодиодный модуль расположен внутри корпуса.

Оптическая часть


Рассеиватель из закаленного стекла. Ширина КСС - 15°, 30° или 60°. Светильники предназначены для заливки стен и архитектурных ансамблей.

Конфигуратор

WASHLINE LED	24	(15)	RGB
Название семейства	Мощность	Угол пучка	Цвет светодиодов
	<ul style="list-style-type: none"> — 24 Вт — 36 Вт 	<ul style="list-style-type: none"> — 15° — 30° — 60° 	<ul style="list-style-type: none"> — WW - теплый белый — NW - нейтральный белый — CW - холодный белый — А - янтарный — R - красный — G - синий — В - зеленый — RGB - изменяемые цвета

	A	B	C
WASHLINE LED 18	1000	48	87
WASHLINE LED 24	1000	48	87
WASHLINE LED 36	1000	59	110

WASHLINE LED 24 (30)

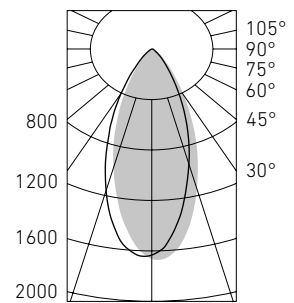

Артикул	Оптика	Мощность, Вт	Лм/Вт	Световой поток, лм	Напряжение питания, DC*	Цвет	Код светильника	PFC
WASHLINE LED 24 (30) WW	30°	24	—	1920	24В	Серый	1100000030	≥ 0,9
WASHLINE LED 24 (30) RGB	30°	24	—	—	24В	Серый	1100000040	≥ 0,9
WASHLINE LED 36 (30) WW	30°	36	—	2880	24В	Серый	1100000050	≥ 0,9
WASHLINE LED 36 (30) RGB	30°	36	—	—	24В	Серый	1100000060	≥ 0,9

* опционально доступна версия с напряжением питания 220В

