

## СВЕТИЛЬНИКИ

### KT-GLOBE

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Святильник предназначен для применения в ландшафтном и архитектурном освещении.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Корпус светильника выполнен из алюминия, покрытого полиэфирной порошковой краской, имеет высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги.
- Светодиодный модуль закрыт сферическим молочным рассеивателем, обеспечивающим защиту от внешних воздействий и УФ-излучения.
- Конструкция оптической части обеспечивает равномерную заливающую засветку окружающего пространства.



#### ПАРАМЕТРЫ

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикул                                             | <b>046170</b>                         |
| Напряжение питания                                  | <b>DC 24 В</b>                        |
| Мощность, потребляемая от источника питания DC 24 В | <b>10 Вт</b>                          |
| Световой поток                                      | <b>900 лм</b>                         |
| Индекс цветопередачи                                | <b>CRI&gt;80</b>                      |
| Цвет свечения                                       | <b>теплый</b>                         |
| Угол излучения                                      | <b>275°</b>                           |
| Степень пылевлагозащиты                             | <b>IP65</b>                           |
| Класс защиты от поражения электрическим током       | <b>III</b>                            |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды        | <b>-40... +40 °C</b>                  |
| Материал корпуса                                    | <b>Алюминий, полиэфирное покрытие</b> |
| Материал рассеивателя                               | <b>ПММА</b>                           |
| Габаритные размеры                                  | <b>Ø300×300 мм</b>                    |
| Срок службы*                                        | <b>30 000 ч</b>                       |
| Гарантийный срок                                    | <b>36 мес</b>                         |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Питание светильника осуществляется от источника питания постоянного напряжения DC 24 В (поставляется отдельно). При подключении светильника источник питания должен быть обесточен. Необходимо соблюдать полярность подключения проводов: коричневый провод — «+»; синий провод — «-».
- В случае применения светильника в местах с повышенной влажностью присоединяйте светильник к проводам питания, используя герметичную кабельную муфту или распаечную коробку со степенью защиты не менее IP67.
- В противном случае степень защиты светильника, указанная в его параметрах, не может быть обеспечена.
- При установке светильника на грунтовое основание следуйте инструкции, приведенной на рис. 1.
- При установке светильника на твердое основание (бетон, камень, дерево) следуйте инструкции, приведенной на рис. 2.

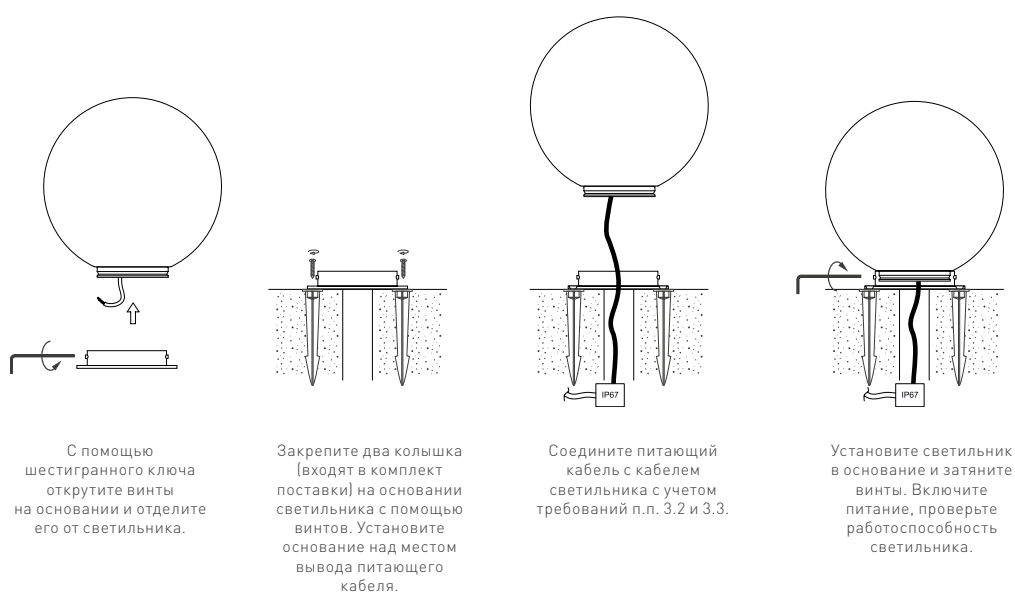


Рис. 1. Установка светильника на грунтовое основание

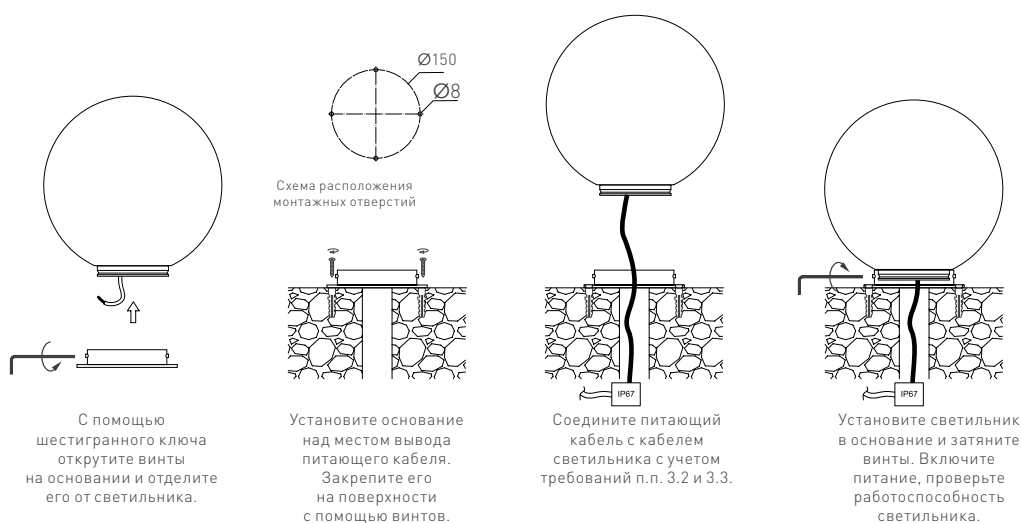


Рис. 2. Установка светильника на твердое основание