

## Розетки телефонные серии «Хит»

### Инструкция по монтажу. Паспорт

#### 1. Назначение и область применения

Розетки телефонные серии Хит, предназначены для подключения устройств к абонентской телефонной сети устанавливаемые при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

#### 2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры розеток приведены в таблице 1.

Параметры	Значение		
	RT-4A3	RT-4A3I	RT-4S3
Референс	RT-4A3	RT-4A3I	RT-4S3
Описание	телефон	телефон	телефон
Количество розеток	1	1	1
Вид установки	открытая	открытая	скрытая
Цвет	В- Белый		
Номинальное напряжение, В	150	150	150
Номинальный ток, А	1	1	1
Электрическое сопротивление, МОм	500	500	500
Тип разъемов	RJ 11 Cat.3	RJ 11 Cat.3	RJ 11 Cat.3
Калибр кабеля по AWG	24-26	24-26	24-26
Контактные зажимы	для проводов с диаметром токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм		
Степень защиты от пыли и влаги	IP20		
Климатическое исполнение	УХЛ4		

таблица 1

2.2 Электрическая схема соединений представлена в таблице 2.


#### Телефон

Контакты	Цвет провода
1	белый/оранжевый
2	синий
3	белый/синий
4	оранжевый

таблица 2

2.3 Габаритные размеры представлены на рисунке 1

#### RT-4A3, RT-4A3I

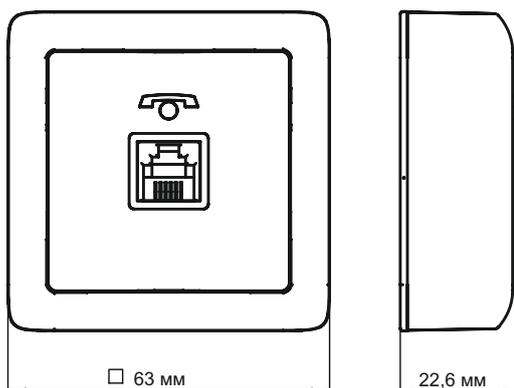

#### RT-4S3

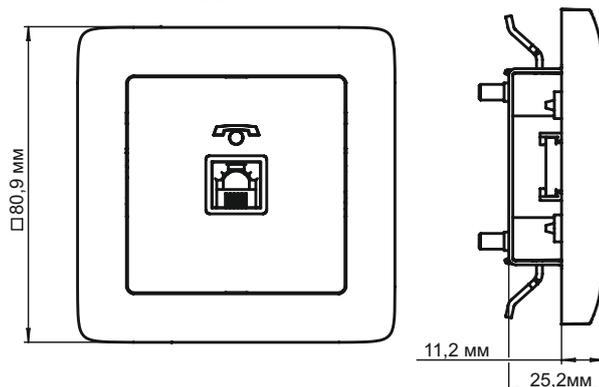


рисунок 1

2.4 В комплект поставки входят:

- розетка - 1 шт.
- упаковочный пакет (Flow pack) - 1 шт

### **3. Требования безопасности**

3.1 Все работы с информационными розетками должен выполняться квалифицированными специалистами.

3.2 При закреплении информационной розетки в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления лапок нужно заворачивать поочередно и равномерно.

## **4. Инструкция по монтажу**

### **4.1 Монтаж телефонной розетки**

4.1.1 Снять накладку путем легкого отжатия лезвием отвертки нижней или верхней стенки наклейки.

4.1.2 Для установки RT-4A3 подсоединить провода согласно маркировке (при необходимости использовать выламываемые пазы); прикрепить корпус к стене двумя шурупами; установить накладку.

4.1.3. Для установки RT-4S3

а) в монтажные коробки под распорные лапки:

подсоединить провода согласно маркировке; установить розетку в монтажную коробку и завернуть 2 винта до момента обеспечения прочного удержания; установить накладку

б) в монтажные коробки с самонарезающими винтами:

подсоединить провода согласно маркировке; установить розетку в монтажную коробку; завернуть два винта-самореза; установить накладку.

## **5. Указания по эксплуатации**

5.1 Розетки следует эксплуатировать в линиях передачи данных с напряжением не более 160 В и силой тока до 1,5 А.

5.2 Розетки для скрытой установки следует устанавливать:

- в монтажные коробки под распорные лапки по ГОСТ 8594;
- в монтажные коробки с самонарезающими винтами.

5.3 Изделия не содержат деталей из материалов, относящихся к категории опасных отходов согласно ГОСТ 30775 и подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

## **6. Условия транспортирования и хранения**

6.1 Условия транспортирования розеток в части воздействия механических факторов внешней среды должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – группе 4 по ГОСТ 15150.

6.2 Условия хранения розеток - в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розеток – 2 года.  
Срок службы для розеток – 10 лет.

## 8. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

**Изготовитель:** ООО «Потенциал», 425350, Россия, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1.

**RU Поставщик:** АО «Шнейдер Электрик», 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12., корп.1.

Центр поддержки клиентов

Телефон: +7 (800) 200 64 46 (многоканальный)

Тел.: (495) 777 99 98, факс: (495) 777 99 94

ru.ccc@www.schneider-electric.ru

[www.schneider-electric.ru](http://www.schneider-electric.ru)

**UA Поставщик:** ТОВ «Шнейдер Електрик Україна»,

Адреса: 04073, Україна, Київ, просп. Московський, 13-В, літера "А"

[www.schneider-electric.ua](http://www.schneider-electric.ua),

тел: (38044) 538-14-70

**KZ Импорртаушы/шағым қабылдаушы тарап:**

«Шнейдер Электрик» ЖШС, 050009,

Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Абай даңғ., 151/115.

[www.schneider-electric.com/kz](http://www.schneider-electric.com/kz),

тел: +7/727/357-23-57