


Секция горизонтальная Z-образная

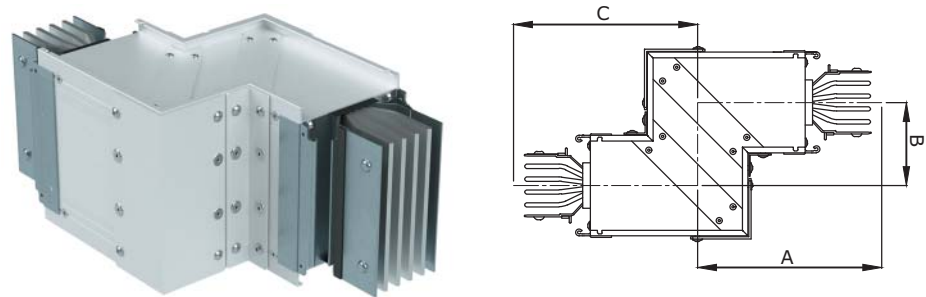

- Назначение:**
- обход препятствия в горизонтальной плоскости.
- Характеристики:**
- размеры выбираются из заданного диапазона;
 - длины указываются до оси соединительной секции.

Номинальный ток, А	А минимальный, мм	В минимальный, мм	С минимальный, мм	А максимальный, мм	В максимальный, мм	С максимальный, мм	Код
630	250	70	250	749	499	749	PTA06EDHE1AA000
800	250	70	250	749	499	749	PTA08EDHE1AA000
1000	250	70	250	749	499	749	PTA10EDHE1AA000
1250	250	70	250	749	499	749	PTA13EDHE1AA000
1600	250	70	250	749	499	749	PTA16EDHE1AA000
2000	250	70	250	749	499	749	PTA20EDHE1AA000
2500	250	70	250	749	499	749	PTA25EDHE1AA000
3200	250	70	250	749	499	749	PTA32EDHE1AA000
4000	250	70	250	749	499	749	PTA40EDHE1AA000
5000	250	70	250	749	499	749	PTA50EDHE1AA000

Исполнения

3P+N+PE (корпус)	PTA06EDHE1AA000
3P+N+FE (шина)+PE (корпус)	PTA06GDHE1AA000

