




ESTETICA



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Источник питания	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Масса, кг
						минимальная	средняя			

№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL

Автономный световой указатель с функцией TELECONTROL

a16721	BS-ESTETICA-71-S1-INEXI2	постоянный	INEXI-ZM	100 000	1	10	30	6,3	0,9	2,50
a16722	BS-ESTETICA-73-S1-INEXI2	постоянный	INEXI-ZM	100 000	3	10	30	6,7	0,9	2,70

№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS


Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

a15979	BS-ESTETICA-71-S1-INEXI3	постоянный	INEXI-3M	100 000	1	10	30	6,3	0,9	2,50
a15980	BS-ESTETICA-73-S1-INEXI3	постоянный	INEXI-3M	100 000	3	10	30	6,7	0,9	2,70

Автономный световой указатель с функциями AUTOTEST, TELECOMAND и MSS

a15981	BS-ESTETICA-71-S1-INEXI3-MSS3	постоянный	INEXI-3M MSS	100 000	1+1+1	10	30	6,7	0,9	2,70
--------	-------------------------------	------------	--------------	---------	-------	----	----	-----	-----	------

Габаритные размеры

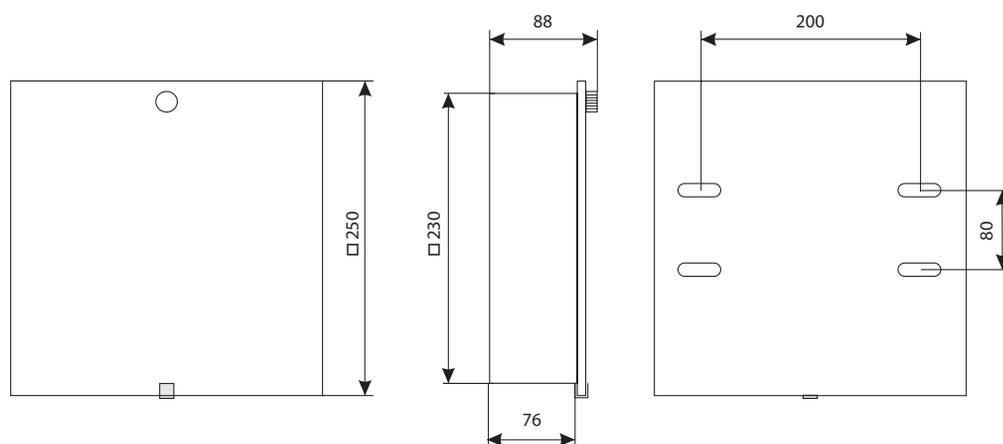

Знак безопасности: NPU-2424.ON

Крепится наклейкой к внешней части рассеивателя.

Для выбора артикула смотрите стр. 41–46

Аксессуары:



Бокс BS-BST-6