

Светильник промышленный Эверест



Напряжение	220 (90-264) В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	У1, У2
Габаритные размеры (LxВxН)	в таблице
Максимальное сечение кабеля	4,0 мм²

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА


Общее освещение производственных помещений, подземных стоянок, железнодорожных платформ, погрузо-разгрузочных рам, складских помещений, цехов, АЗС

ТУ 3461-033-05758434-2012

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Запатентованная конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод и оптимальный режим работы светодиодов
- Ударопрочное защитное стекло: силикатное закалённое, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости
- Виброустойчивый

ЧЕРТЕЖ

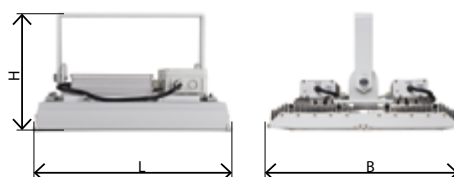


КСС

ГALAD Эверест ДОО2-200-002



ГALAD Эверест ДОО2-200-002 с линзой 0016



Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры LxВxН, мм	Масса, кг
GALAD Эверест ДСП02-40-001	1002079	Светодиод	40	3990	425x221x123,5	8,7
GALAD Эверест ДСП02-80-001	1001054	Светодиод	80	7980	798x221x123,5	9,5
GALAD Эверест ДСП02-100-001	1001060	Светодиод	100	9975	399x221x123,5	9,8
GALAD Эверест ДСП02-120-001	1001055	Светодиод	120	11970	1197x221x123,5	11,8
GALAD Эверест ДСП02-160-001	1001056	Светодиод	160	15960	1596x221x123,5	14,9
GALAD Эверест ДСП02-160-002	1001057	Светодиод	160	15960	798x434x123,5	14,9
GALAD Эверест ДСП02-200-001	1001061	Светодиод	200	19950	798x221x123,5	9,3
GALAD Эверест ДСП02-200-002	1001062	Светодиод	200	19950	399x434x123,5	9,3
GALAD Эверест ДСП02-240-002	1001058	Светодиод	240	23940	1197x434x123,5	19,1
GALAD Эверест ДСП02-320-002	1001059	Светодиод	320	31920	1596x434x123,5	22,8

Тип вторичной оптики	118 (нет оптики)	0016	0030
Половинный угол рассеяния в горизонтальной плоскости на уровне 50% максимальной силы света, градусов	59	16	30
Половинный угол рассеяния в вертикальной плоскости на уровне 50% максимальной силы света, градусов	59	16	30

Модификации:

- 001 – светильник в одинарном корпусе
- 002 – светильник в сдвоенном корпусе
- Комплектуется блоком питания, закрепленным на корпусе
- Цвет светильника по умолчанию: серый

Установка и обслуживание:

- Светильник рекомендуется устанавливать на опорную поверхность с помощью лиры
- Допускается установка на поверхность из сгораемого материала

