


## Выключатели нагрузки - Артикул № 52241



- Сверхпрочный корпус, большое внутреннее пространство для прокладки кабеля
- В выключенном положении ("OFF") блокируются с помощью навесного замка
- Повышенная отключающая способность
- Параметры отключения в соответствии со стандартом IEC 60947-3 (до 690V)
- Защита от контакта с токопроводящими частями в соответствии со стандартом DIN 57106 / VDE 0106 T.100
- Расцепляемые контакты и невыпадающие винты
- Возможность установки дополнительных контактов

### Техническая информация

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| Ток, А | 25 А                                  |
| Полюса | 3п                                    |
| тип    | Мощность двигателя АС3/440 V = 7,5 kW |

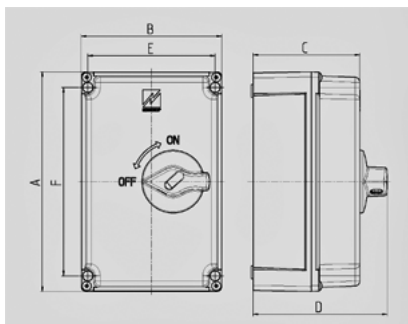

| Чертеж<br>1 MB 412/3 | A<br>Полоса | 25     | 40     | 80     |
|----------------------|-------------|--------|--------|--------|
|                      |             | 3/3+HS | 3/3+HS | 3/3+HS |
| Размеры, мм.         | A           | 170    | 263    | 263    |
|                      | B           | 118    | 168,5  | 168,5  |
|                      | C           | 98     | 130    | 130    |
|                      | D           | 131    | 161    | 161    |