

Светильник подвесной
Пегас



Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,55
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1, У1
Габаритные размеры (LxВxН)	см. модификации
Максимальное сечение кабеля	4,0 мм²

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА


Освещение улиц и дорог со средней и слабой интенсивностью движения транспорта, АЗС, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ и детских садов

ТУ 3461-009-05014352-2007


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной (ЖКУ/РКУ мод. 003, 004 и ЖСУ/PCY) или алюминиевый (ЖКУ/РКУ мод. 005, 006) с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости
- Виброустойчивый

ЧЕРТЕЖ

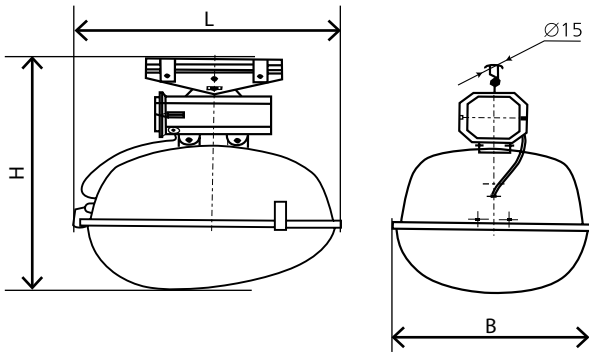

КСС

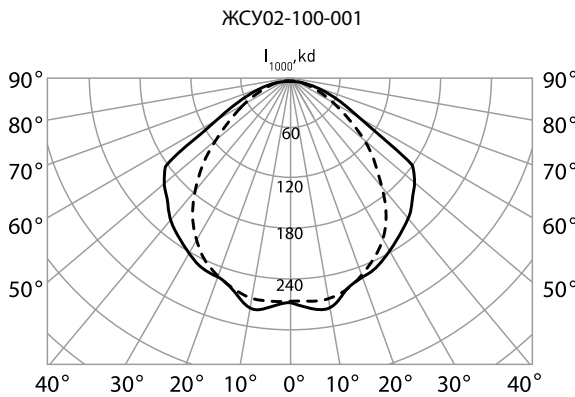

Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	Тип КСС	Степень защиты оптического отсека	Степень защиты отсека ПРА	Масса, кг (не более)
ЖСУ02-70-001 Перас	1000408	ДНаТ	70	E27	70	косинусная	IP53	IP54	5
ЖСУ02-70-002 Перас	1000410	ДНаТ	70	E27	70	косинусная	IP23	IP54	4,5
ЖСУ02-70-003 Перас	1000409	ДНаТ	70	E27	60	косинусная	IP53	IP54	5,5
ЖСУ02-100-001 Перас	1000411	ДНаТ	100	E40	70	косинусная	IP53	IP54	5,5
ЖСУ02-100-002 Перас	1000413	ДНаТ	100	E40	70	косинусная	IP23	IP54	5
ЖСУ02-150-001 Перас	1000414	ДНаТ	150	E40	70	косинусная	IP53	IP54	6,3
ЖСУ02-150-002 Перас	1000416	ДНаТ	150	E40	70	косинусная	IP23	IP54	5,8
ЖСУ02-150-003 Перас	1000415	ДНаТ	150	E40	60	косинусная	IP53	IP54	6,8
PCY02-125-001 Перас	1000417	ДРЛ	125	E27	65	косинусная	IP53	IP54	5,2
PCY02-125-002 Перас	1000419	ДРЛ	125	E27	70	косинусная	IP23	IP54	4,7
PCY02-125-003 Перас	1000418	ДРЛ	125	E27	60	косинусная	IP53	IP54	5,7
PCY02-250-001 Перас	1000420	ДРЛ	250	E40	60	косинусная	IP53	IP54	6
PCY02-250-002 Перас	1000421	ДРЛ	250	E40	70	косинусная	IP23	IP54	5,5
PCY02-250-003 Перас	1001385	ДРЛ	250	E40	60	косинусная	IP53	IP54	6,5

Модификации:

- 001 – защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната, габаритные размеры 396x296x455 мм
- 002 – без защитного стекла, габаритные размеры 386x296x345 мм
- 003 – защитное стекло силикатное закалённое, габаритные размеры 396x296x355 мм
- Комплектуется ЭМПРА независимого исполнения
- Цвет светильника по умолчанию: белый

Конструкция и обслуживание:

- Светильник ЖСУ/PCY рекомендуется устанавливать на несущем тросе. Другие положения тоже возможны
- Оптический отсек – доступ снизу. Открыть три замка, удерживающих защитное стекло, оно примет вертикальное положение. Это обеспечит доступ к лампе с патроном
- Отсек ПРА светильника ЖСУ/PCY – доступ сверху. Вывернуть специальный винт, удерживающий крышку отсека ПРА, открыть отсек ПРА. Это обеспечит доступ к ПРА, клеммной колодке