


Настенные розетки, технология TwinCONTACT - Артикул № 9173



- Безвинтовые пружинные клеммы
- Устойчивые к воздействию химикалий
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Двух внешних крепежных отверстия
- Основание корпуса розетки может поворачиваться на 180°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая информация

Ток, А	32 А
Полюса	4п
Вольт	500 В
положение часов	7 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67

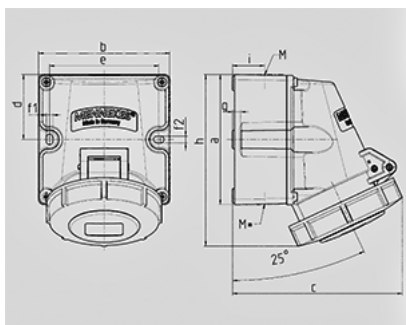

Чертеж 1 МВ 622 Размеры, мм.	А Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a		100	100	100	100	100	100
b		101	101	101	109	109	109
c		117	125	131	157	157	160
d		50	50	50	50	50	50
e		84	84	84	92	92	92
f1		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
f2		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
g		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h		131	131	132	148	148	148
i		24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5
M		25 (необязательный M20)			32 (необязательный M25)		
M*		2x25 (слеп.) прорезать отверстие 18 (M25) и 15 (M20)			2x25 (слеп.) прорезать отверстие 25 (M32) и 18 (M25)		
Макс. сечение кабеля до мм.		1,5 (M25) и 1,5 (M20)			2,5 (M32) и 2,5 (M25)		
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 — 4			2,5 — 6		