

# СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ AVR SERVO 30000SF

SMARTWATT

**AVR SERVO 30000SF** — Стабилизаторы серии SERVO отличаются плавной регулировкой и высокой точностью выходного напряжения.

- При изменении напряжения сети микропроцессорное управление сервоприводом обеспечивает высокую точность и плавность регулировки.
- Дополнительное реле обеспечивает надежную защиту при резких скачках напряжения, не допускает перенапряжения на выходе стабилизатора.
- Стабилизатор оснащен функцией задержки включения для защиты компрессоров, холодильников, систем кондиционирования и других устройств.

Дополнительные конструктивные особенности:

- Модели 5000-10000ВА предназначены для настенного монтажа, модели более 10000ВА для напольного монтажа.
- Встроенный байпас для удобства обслуживания.
- ЖК-дисплей с индикацией входного\выходного напряжения, уровня нагрузки и аварийных ситуаций.

Дополнительные защитные функции:

- Защита от повышенного\пониженного напряжения.
- Защита от перегрузки.
- Защита от короткого замыкания.
- Защита от перегрева.



## ТИП ТЕХНОЛОГИИ

- Электромеханический

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовая техника
- Климатическое оборудование
- Насосное оборудование

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Микропроцессорное управление
- Плавная регулировка
- Задержка включения
- Байпас
- LED-дисплей
- Система управления вентилятором

## ЗАВИСИМОСТЬ МОЩНОСТИ ОТ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Входное напряжение, В	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
Фактическая мощность нагрузки, % (от номин. выходной мощности)	60	64	68	71	75	79	80	80	80	80	80

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная полная мощность, ВА:	30000
Рабочий диапазон входного напряжения 1, В:	160-260
Предельный диапазон входного напряжения, В:	150-270
Частота электросети (на входе перем.тока), Гц:	50
Выходное напряжение, В:	220
Точность выходного напряжения перем. тока в рабочем диапазоне сети 1, %:	5
Время задержки на включения, сек:	6-180
Количество фаз:	1
Интерфейс индикации:	LED-дисплей
Подключение:	Клеммы
Габариты ДхШхТ, мм:	523 x 350 x 610
Срок эксплуатации:	10
Рабочая температура:	-5-45 °C
Температура хранения:	-15-45 °C
Относительная влажность воздуха, %:	10-90 %
Класс/степень защиты:	IP20
Уровень шума, дБ:	65
Срок гарантийного обслуживания:	1 год
Сертификаты соответствия:	EAC

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Защита от повышенного напряжения:	Да
Защита от пониженного напряжения:	Да
Защита от перегрузки:	Да
Защита от короткого замыкания:	Да
Защита от перегрева:	Да

## ОСНОВНЫЕ БЛОКИ

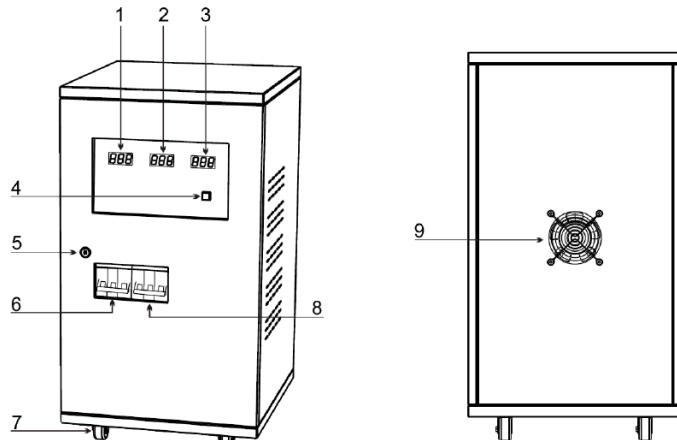


Рисунок 1. Внешний вид стабилизаторов напряжения SMARTWATT AVR SERVO 15000-30000SF.  
Описание элементов приводится в таблице 1.

Таблица 1.

№ элемента	Описание элементов
1	Дисплей «Входное напряжение»
2	Дисплей «Выходное напряжение»
3	Дисплей «Выходной ток»
4	Кнопка «Задержка включения»
5	Замок безопасности
6	Выключатель питания
7	Ролики для перемещения
8	Байпас
9	Вентилятор охлаждения