

ОС200СЗ_IP-33 Оповещатель пожарный светозвуковой адресный

Описание

Оповещатель герметичный предназначен для оповещения людей о пожаре и путях эвакуации посредством подачи комбинации светового и звукового сигналов.

Оповещатель работает под управлением панелей ESMI и SystemeFS-xxxx, далее панелей.

Оповещатель имеет встроенный изолятор короткого замыкания в интерфейсе 200AP.



Код для заказа – ОС200СЗ_IP-33

Технические характеристики

Основные технические характеристики			
Свет	Контрастное восприятие светового оповещения на фоне внешней засветки, не менее		500 Лк
	Частота мигания		1 Гц
Звук	Уровень звукового давления, не менее	в режиме 90 дБ	на расстоянии 1 м – 90 дБ
		в режиме 95 дБ	на расстоянии 1 м – 95 дБ
	Частота излучателя		1000-3000 Гц
Интерфейс 200AP	Электропитание		от панели по интерфейсу 200AP
	Количество адресов в протоколе		1
	Напряжение интерфейса, В		от 12 до 30
	Потребляемый ток в дежурном режиме		0,3 мА
	Переключение режимов переключателем на плате оповещателя	Ток в режиме 90 дБ	1,0 мА – в режиме только свет 5,0 мА – в режиме только звук 6,0 мА – в комбинированном режиме
			1,0 мА – в режиме только свет 7,0 мА – в режиме только звук 8,0 мА – в комбинированном режиме
		Ток в режиме 95 дБ	
	Изолятор короткого замыкания		есть

АО «Систэм Электрик»
127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1
Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02
Факс +7 (495) 777 99 92
<https://www.systeme.ru>
E-mail: support@systeme.ru

	Активное сопротивление изолятора КЗ	0,1 Ом
Корпус	Цвет корпуса	красный, прозрачный рассеиватель
	Масса, грамм	300
	Габариты (диаметр x высота), мм	124 x 102
	Степень защиты оболочкой	IP65
	Крепление	на саморезы
Диапазон рабочих температур, °С		от минус 40 до +60
Допустимая относительная влажность		до 93% при +40°С
Температура транспортировки и хранения, °С		от минус 50 до +50
Средний срок службы		не менее 10 лет
Датчик вскрытия корпуса		Есть


Индикация

Встроенная световая индикация	
Желтый, периодически 1 вспышка	Неисправность
Зеленый, периодически 1 вспышка	Дежурный режим

Монтаж

Оповещатель крепить с использованием саморезов, диаметром не более 4,0 мм, и шляпкой диаметром не более 8,0 мм. Для открытия корпуса необходимо открутить три винта на лицевой стороне оповещателя. Клеммы обеспечивают подключение проводов сечением до 2,5 мм².

Электромонтаж производить в соответствии со схемой:

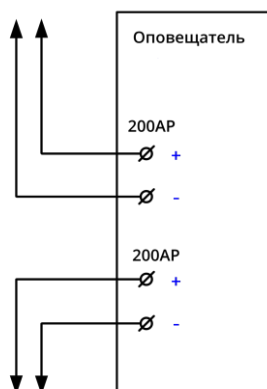

Установка адреса и канала оповещения

Оповещатель обеспечивает хранение адреса в энергонезависимой памяти. Заводской адрес – 0. Задание адресов и канала оповещения (свет, звук или оба канала) осуществляется с использованием автономного программатора адреса АПС200АР. Для установки адреса используется кнопка «Адрес», расположенная на плате оповещатель. Программатор адреса АПС200АР не входит в комплект поставки.

Сведения об утилизации

Изделие не содержит драгоценных металлов и не требует учета при хранении, списании и утилизации. Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

АО «Систэм Электрик»
127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1
Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02
Факс +7 (495) 777 99 92
<https://www.systeme.ru>
E-mail: support@systeme.ru

Гарантия

В период гарантийных обязательств обращаться к уполномоченным поставщикам оборудования.

Реализация

Комплект индивидуальной поставки
Оповещатель - 1 шт.
Документация – 1 шт.
Упаковка индивидуальная - 1 шт.

Уполномоченное изготовителем лицо:

АО «Систэм Электрик»

Адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02

Факс +7 (495) 777 99 92

<https://www.systeme.ru>

E-mail: support@systeme.ru

ООО «Систэм Электрик БЛР»

Адрес: Беларусь, 220007, г.

Минск, ул. Московская, д. 22-9

Телефон: +375 (17) 236 96 23

E-mail: support@systeme.ru

АО «Систэм Электрик»

127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1

Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02

Факс +7 (495) 777 99 92

<https://www.systeme.ru>

E-mail: support@systeme.ru