


Светильники PPB OPAL 80W и PPB STARWAY 80W



Светодиодные светильники **PPB OPAL** и **PPB STARWAY jazzway** мощностью 80 Вт предназначены для общего освещения помещений.



Светильники **PPB STARWAY** создают эффект мерцающих звезд, **PPB OPAL** имеют равномерное яркое свечение по всей поверхности рассеивателя. Светильники **PPB** изготовлены из высококачественных, легких, прочных и экологически безопасных материалов. ПММА, из которого сделан рассеиватель, обладает высокой светопропускаемостью, повышенной ударопрочностью и небольшим весом.

Настенно-потолочные светильники **PPB** – идеальный вариант для размещения в гостиных, холлах, вестибюлях и других помещениях. Светильники отличаются высоким световым потоком.

Светильники рассчитаны для работы от сети переменного тока 180–260 В. Светильники не диммируются.

Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: ПММА
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи $R_a \geq 80$
- Входное напряжение: 180–260 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: $\cos \phi \geq 0,9$
- Коэффициент пульсации $\leq 5\%$
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: $-20...+40$ °С
- Расчётный срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

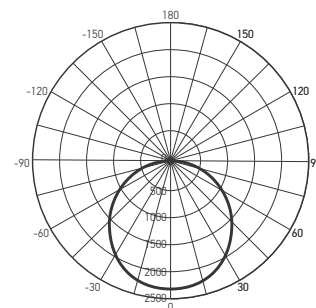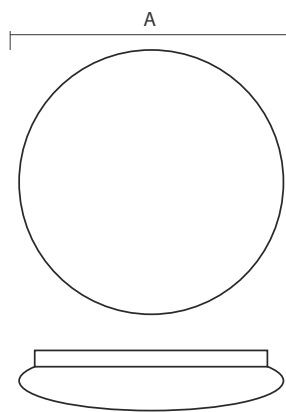

PPB OPAL 80W 4000K IP20

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры АхВ, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4895205012219	PPB OPAL 80W 4000K IP20	80	4 000	5 500	120°	Ø790×108	3,34	1
4895205012226	PPB STARWAY 80W 4000K IP20	80	4 000	5 500	120°	Ø790×108	3,34	1