

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации

Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светильники уличные серии «Астрея» GBW-101 и GBF-101 (далее – светильники) предназначены для общего и декоративного уличного освещения.

Светильники рассчитаны на работу с ЛОН, КЛЛ и LED лампами с цоколем E27.

Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

Светильники являются стационарными для настенного и напольного монтажа. Допускается установка непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики светильников приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Характеристика		
Артикул	GBW-101-BL-0200	GBW-101-BL-0310	GBF-101-BL-0600
Тип установки	настенный		напольный
Питающее напряжение, В	230		
Частота сети, Гц	50		
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP54		
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	I		
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	30		
Патрон	E27		
Материал патрона	керамика		
Количество устанавливаемых ламп	1	2	1
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1		
Диапазон рабочих температур, °С	от -45 до +40		
Относительная влажность воздуха, %, не более	100% при температуре +25°С		
Материал и цвет корпуса	Алюминий, матовый черный (RAL9005)		
Материал рассеивателя	стекло, пластик		
Габаритные размеры, мм, ВхШхГ	200х110х95	310х110х95	610х145х90
Масса, кг	0.5	0.7	1
Срок службы, лет	Не ограничено		

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки приведена в таблице 2.

Таблица 2

Светильник	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1
Монтажный комплект, шт	1

4. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

4.1 Требования безопасности.

Внимание! Монтаж или демонтаж светильника необходимо проводить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.

4.2 Подготовка изделия к работе.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и проводов.

4.2.1 Снять крышку с корпуса светильника.


4.2.2 Установить лампы.

4.2.3 Прикрепить крышку к корпусу светильника с помощью шурупов.

4.3 Подключение

Внимание! Все провода на время подключения светильника должны быть обесточены. Сечение жил, используемых проводом, должно быть не менее 0,75мм².


4.3.1. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 3-х жильный провод. Далее выполнить действия по схеме:

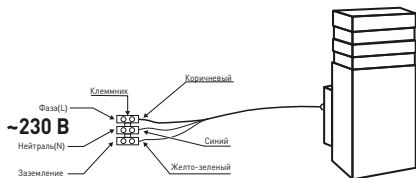


4.3.2 После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

4.4 Установочные размеры светильников представлены ниже:


GBW-101-BL-0200



GBW-101-BL-0310



GBF-101-BL-0600



5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

⚠ Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Упакованные светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °C и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

⚠ **Внимание!** Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Светильник не работает

Проверить наличие сетевого напряжения питания 230В:

- убедиться в работоспособности источника света или заменить источник света;
- убедиться в целостности всех проводов и их изоляции;
- убедиться в целостности всех соединений

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование изделия	Светильник уличный
Модели изделий	GBW-1, GBF-1
Артикулы	GBW-101-BL-0200, GBW-101-BL-0310, GBF-101-BL-0600
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолчэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортёр	Информация об импортере указана на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
Дата изготовления	Указана на упаковке

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

10.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию, в случае:

- наличия механических повреждений корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

10.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.



Հարգելի գնորդ!

Շնորհակալություն ձեռք արտադրանքի տակ ապրանքային նշանը “ԴԱՐԱՇՐՏԱՆ” ու վստահությունը մեր ընկերության!

!Ուշադիր ուսումնասիրե՛ք այս ուղեցույցը առաջ օգտագործման իրեր և պահպանե՛ք այն մինչև տարեվերջ շահագործման

!Տեղեկատվություն տեսակի վտանգավոր ազդեցությունից

Իրը չի պարունակում վտանգավոր մարդու առողջության համար վնասակար նյութեր, որոնք կարող են առանձնացվել ընթացքում շահագործման ժամկետի ընթացքում ծառայության իրեր, պահպանելով կանոնների շահագործման.

1. ՆԱՏԱԿ ԵՎ ԳՈՐԾՈՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՈՐՏԵՑ

Լուսատու “ փորձային շարքի “АСТРЕЯ” GBW-101 և GBF-101 (այսուհետ “ լուսատու) համար նախատեսված ընդհանուր և դեկորատիվ լուսավորությունը

Լուսատու նախատեսված աշխատանքը ЛОЖ, КЛЛ և LED լամպերի հետ ռուսաստանին E27.

Լուսատու “ նախատեսված աշխատանքները ցանցի ac, անվանական լարման 230 եւ հաճախականությամբ 50hz.

Լուսատու են стационарными համար պատի եւ հատակի մոտամ. Թողյալովում և տեղադրում անսխեպես մակերեսային են նորմալ воспламеняемых նյութերի.

2. ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Հիմնական տեխնիկական հարմարանքներ բերված են աղյուսակ 1-ում :

Աղյուսակ 1

Параметр	Характеристика		
Կրողի վերաբերյալ թիվ	GBW-101-BL-0200	GBW-101-BL-0310	GBF-101-BL-0600
Տեղադրման տեսակը	պատի		դեկավարվելով դրսի
Питающее է լարվածությունը,	230		
Հաճախականությունը, Հց	50		
Պաշտպանություն շրջակա միջավայրի ներգործությունից ըստ ԳՕՍՏ 14254-96	IP54		
Դաս պաշտպանության էլեկտրական ցնցում ըստ ԳՕՍՏ 12.2.007.0	I		
Առավելագույն հզորությունը լամպեր շիկացման, երբ	30		
Փամիռնշոր	E27		
Կրողը փամիռնշոր է հայտնաբերվել	վերամիկա		
Միավորների թան-տեղակայվող էլեկտրական լամպ	1	2	1
Կլիմայական կատարումը ըստ ԳՕՍՏ 15150-69	У1		
Տեղմաստիճանում, 0	է -45 մինչև +40		
Օդի հարաբերական խոնավությունը, %, ոչ ավելի	100% ջերմաստիճանի +25°C		
Կրողը և գույնը	Այլուսմ, ադյուսե black (RAL9005)		
Կրողը рассеивателя	ապակի, պլաստիկ		
Գարադիտային չափերը, մմ, BxLxH	200x110x95	310x110x95	610x145x90
Չանցված, կգ	0.5	0.7	1
Շահագործման տեղությունը, տարի	Հի սահմանափակվում		

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность մատակարարման բերված է աղյուսակ 2-ում :

Աղյուսակ 2

Downlight	1
Փաթեթավորում, հանդերձանքը	1
Ուղեցույց (Անձնագիր), экз.	1
Մոնտաժ հանդերձանքը, հատ	1

4. ՊԱՏՄԱՍՏՈՒՄ, ՄԻԱՑՈՒՄ և ՏԵՐԱԴՐՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

4.1 անվտանգության Պահանջները.

Ուշադրություն! Մոնտաժում / տեղակայում կամ ապամոնտաժումը lamp անհրաժեշտ է խստորեն երբ отключенном լարվածության մեջ ցանցում. Արգելվում է շահագործում վնասված մեկուսացված հաղորդալարերի և тоководущих մասից.

4.2 Պատրաստում իրեր աշխատանքի:

Սոշիբ լամպ, եւ համոզվեք բացակայության վնաս կորպուսի, рассеивателя և լարերը.

4.2.1 Հանել կափարիչը հետ կորպուսի lamp.


4.2.2 Տեղադրել է լամպի.

4.2.3 Կցել կափարիչը դեպի կորպուսին lamp օգտագործելով պտուտակներ.

4.3 Կապ

Ուշադրություն! Բոլոր լարերը ժամանակ միացման lamp պետք է rbc-ն. Բաժինը ապրեւօգտագործվում է մետաղալարով, պետք է լինի ոչ պակաս, քան 0,75mm².


4.3.1. Միացնել lamp անհրաժեշտ է անվտանգ տեղին նրա մոնտաժման 3 жильный մետաղալար. Ավելին կատարել գործողությունները սխեմայով:

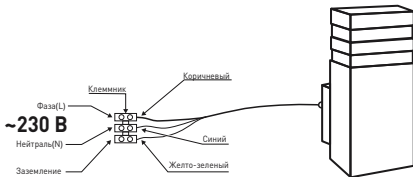


4.3.2 Հետո ճշտության ստուգման միացման կարելի է ներառել ցանցային լարման.

4.4 Տեղադրման չափերը հարմարանքներ ներկայացված են ստորև:


GBW-101-BL-0200



GBW-101-BL-0310



GBF-101-BL-0600



5. ԱՆԱՉՈՐԴԵԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

⚠ խուսափել դժբախտ պատահարներից, երբեք չի բացահայտել ապրանքը ենթարկվում է կրակի եւ опускайте նրա ջուրը :

6. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆ ՈՒ ՊԱՅՊԱՆՈՒՄԸ

6.1 փոխադրում և պահում հարմարանքներ իրականացվում է ըստ 90US 23216-78 և 90US 15150-69.

6.2. Транспортирование թույլատրվում է ցանկացած տեսակի փակ տրանսպորտի, որն ապահովում է предохранение փաթեթավորված հարմարանքներ մեխանիկական վնասվածքների և հարվածային բեռների.

6.3. Փաթեթավորված հարմարանքները պետք է պահվեն փակ քսական օդափոխության ջերմաստիճանի -40 մինչև +50 °C, հարաբերական խոնավությունը ոչ ավելի, քան 80% - ը: Շրջակա միջավայրի չափեր է թթու, ալկալային եւ այլ ազդեցիկ impurities, որոնք բայթայիչ մետաղի, այլադրական պլաստմասե և ռետինե մասերի.

7. ԴՆԵԼ

Ապրանքը պետք է վերանշակել համաձայն օրենսդրության պահանջներին տարածքում իրականացմանը:

8. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԵՂԱՎԿՆԵՐԸ

⚠ Ուշադրություն! Բոլոր աշխատանքները վերացման հետ կապված հնարավոր անսարքությունների իրեր, պետք է իրականացվեն, երբ отключенном մննդի ցանցի!

Ցանկը հնարավոր անսարքությունների և ուղիներ դրանց վերացման բերված են աղյուսակ 3-ում:

Անվանումը իրեր:	ճրագ փողոց
Մոդել իրերի:	GBW-1, GBF-1
Արտիկուլ:	GBW-101-BL-0200, GBW-101-BL-0310, GBF-101-BL-0600
Ապրանքային նշանի	"ՀԱՐԱՇՏԱՆԸ"
Երկիրը արտադրողը	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը	ԱՏԼ Բիզնես (Շենժեն) ԸՆԿ., ՏՏԳ (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Հասցե արտադրողի	ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ 518054, Շենժեն, Նանշան Դիստրիկտ, Չուանյե սթրիտ, Քիթ Բաոլիչեն Բիլդինգ, ռում 901 (PRC, 518054, Շենժեն, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Տեղեկություններ կապակցությամբ արտադրողի	atl_company@163.com
Ներմուծող	Տեղեկություններ իմպորտը նշված է անհատապես
Համապատասխանությունը նորմատիվ փաստաթղթերով	Ապրանքը համապատասխանում է ՄՄ ՏԿ 004/2011 "ցածր լարման սարքավորումների անվտանգության մասին", ԵԱՏՄ ՏԿ 037/2016 "էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքներում վտանգավոր նյութերի օգտագործման սահմանափակման մասին" պահանջներին
Արտադրության տարեթիվը	Նշված է փաթեթավորման

Մոդել արտադրանք	Տեղ է վաճառքի	Ամսաթիվը վաճառքի	Կնիքը խանութի եւ ստորագրությունը վաճառողի

EAC



Құрметті сатып алушы!

“ЭРА” тауар белгісімен өнімді сатып алғаныңыз үшін және біздің компанияға сенім білдіргеніңіз үшін алғыс айтамыз!

Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны пайдалану мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз

!Қауіпті әсерлердің түрлері туралы ақпарат

Бұйымның құрамында адам денсаулығына қауіпті және зиянды заттар жоқ, олар бұйымды пайдалану ережелерін сақтай отырып, оның қызмет ету мерзімі ішінде пайдалану кезінде бөлінуі мүмкін.

1. МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

“Астрей” GBW-101 және GBF-101 сериялы көше шамдары (бұдан әрі – шамдар) көшені жалпы және сәндік жарықтандыруға арналған Шамдар E27 негізі бар LON, CFL және LED шамдарымен жұмыс істеуге арналған.

Шамдар номиналды кернеуі 230 В және жиілігі 50 Гц айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған.

Шамдар қабырғаға және еденге орнатуға арналған стационарлық болып табылады. Қалыпты тұтанатын материалдардан жасалған беттерге тікелей орнатуға рұқсат етіледі.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Арматуралардың негізгі техникалық сипаттамалары 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1

Параметр	Характеристика		
Артикул	GBW-101-BL-0200	GBW-101-BL-0310	GBF-101-BL-0600
Орнату түрі	қабырғалық		едендік
Қоректендіруші кернеу, В	230		
Желі жиілігі, Гц	50		
МЕМСТ 14254-96 бойынша қоршаған ортаның әсерінен қорғау дәрежесі	IP54		
МЕМСТ 12.2.007.0 бойынша электр тогының соғуынан қорғау класы	I		
Қыздыру шамының максималды қуаты, Вт	30		
Патрон	E27		
Патронның материалы	керамика		
Орнатылатын шамдардың саны	1	2	1
МЕМСТ 15150-69 бойынша климаттық орындалуы	У1		
Жұмыс температурасының диапазоны, 0	-45-тен +40-қа дейін		
Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, %, артық емес	100% +25°C температурада		
Корпустың материалы мен түсі	Алюминий, күңгірт қара (RAL9005)		
Диффузор материалы	шыны, пластик		
Габариттік өлшемдері, мм, ВхШхГ	200x110x95	310x110x95	610x145x90
Салмағы, кг	0.5	0.7	1
Қызмет ету мерзімі, жыл	Шектелмеген		

3. ЖИЙНТЫҚТЫЛЫҚ

Жеткізудің толықтығы 2-кестеде көрсетілген.

Кесте 2

Шамшырақ	1
Қаптамасы, жийнтығы	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Төлкүжат), дана	1
Монтаждық жинақ, дана	1

4. БҮЙЫМДЫ ДАЙЫНДАУ, ҚОСУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ

4.1 Қауіпсіздік талаптары.

Назар аударыңыз! Арматураны монтаждау немесе бөлшектеу желінің кернеуі өшірілген кезде қатаң түрде жүргізілуі керек. Сымдар мен ток өткізгіш бөліктерінің оқшаулағышы зақымдалған бұйымды пайдалануға тыйым салынады.

4.2 Бұйымды жұмысқа дайындау.

Арматураны орауыштан шығарып, корпусың, диффузордың және сымдардың зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

4.2.1 Шамның корпусынан қақпақты алыңыз.


4.2.2 Шамды орнату.

4.2.3 Қақпақты бұрандалардың көмегімен шамның корпусына бекітіңіз.

4.3 Қосылу

Назар аударыңыз! Арматураны қосу кезінде барлық сымдар токтан ажыратылуы керек. Сым пайдаланатын өзеңтердің көлденең қимасы кемінде 0,75 мм² болуы керек.


4.3.1. Арматураны қосу үшін оны орнату орнына 3 ядролы сымды жеткізу керек. Әрі қарай, схема бойынша әрекеттерді орындаңыз:

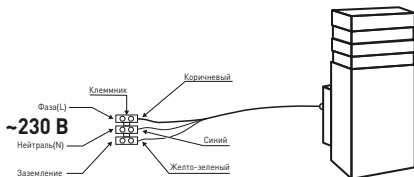


4.3.2 Қосылымның дұрыстығын тексергеннен кейін желі кернеуін қосуға болады.

4.4 Шамдарды орнату өлшемдері төменде берілген:


GBW-101-BL-0200



GBW-101-BL-0310



GBF-101-BL-0600



5. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

! Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін бұйымды ешқашан отқа шығармаңыз және оны суға салмаңыз.

6. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

6.1 Шамдарды тасымалдау және сақтау ГОСТ 23216-78 және ГОСТ 15150-69 бойынша жүзеге асырылады.

6.2. Тасымалдауға арналған шамдарды механикалық зақымданудан және соққы жүктемелерінен қорғауды қамтамасыз ететін жабық келіктің кез келген түрімен рұқсат етіледі.

6.3. Қаптамдағы шамдарды -40-тан +50 °C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын табиғи желдеткіш бар бөлмелерде сақтау керек. Қоршаған ортада металдың коррозиясын, пластмасса және резеңке бөлшектердің бұзылуын тудыратын қышқылдық, сілтілік және басқа коррозиялық қоспалар болмауы керек.

7. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды өткізу аумағының заңнама талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

8. БОЛУЫ МҮМКІН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Назар аударыңыз! Бұйымның ықтимал ақауларын жоюға байланысты барлық жұмыстар электр желісі ажыратылған кезде орындалуы керек!

! Ықтимал ақаулардың тізімі және оларды жою әдістері 3-кестеде келтірілген.

Кесте 3

Шам жұмыс істемейді	230В қуат көзінің желілік кернеуінің бар-жоғын тексеріңіз: *- жарық көзінің жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз немесе жарық көзін ауыстырыңыз; *- барлық сымдар мен олардың оқшаулауының тұтастығын тексеріңіз; *- барлық қосылыстардың тұтастығын тексеріңіз
---------------------	---

Егер бұл әдістер сізге көмектеспесе, ақаулықтарды жою үшін білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.

9. БҰЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйым туралы мәліметтер 4-кестеде келтірілген.

Кесте 4

Бұйымның атауы:	Көше шамы
Бұйымдардың модельдері:	GBW-1, GBF-1
Баптар:	GBW-101-BL-0200, GBW-101-BL-0310, GBF-101-BL-0600
Тауар таңбасы	"ДӘУІР"
Өндіруші ел	Қытай
Дайындаушының атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Дайындаушының мекенжайы	ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Баоличэн мұрын ғимараты, 901 бөлме (ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Солтүстік Баоличэн ғимараты, 901 бөлме)
Дайындаушымен байланысу үшін ақпарат	atl_company@163.com
Импорттаушы	Импорттаушы туралы ақпарат жеке қаптамада көрсетілген
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	Бұйым КО ТР 004/2011 "төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы", ЕАЭО ТР 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді
Дайындалған күні	Қаптамада көрсетілген

10. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

10.1 Пайдаланудың кепілдік мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген пайдалану шарттарына сәйкес сатылған күннен бастап 24 айды құрайды.

10.2 Өнімдерге кепілдік қызмет көрсетуге жатпайды, келесі жағдайларда:

- корпуста механикалық зақымданулардың болуы;
- осы нұсқаулықта көрсетілген пайдалану шарттарының бұзылуы.

10.3 Істен шыққан электр өнімдерін ауыстыру қассалық чек және дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған жағдайда сату орнында жүзеге асырылады:

Бұйымның моделі	Сату орны	Сатылған күні	Дукеннің мөртаңбасы және сатушының қолы

Өндіруші кез келген уақытта алдын ала ескертусіз және бұрын немесе кейін шығарылған бұйымдарға дәл осындай өзгерістерді енгізу міндеттемесінсіз өндірілетін бұйымдардың конструкциясы мен техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.



Урматтуу сатып алуучу!

Благодарим Сизди үчүн сатып продукциянын астында товардык белгиси менен "ЭРА" жана ишенимди биздин компаниянын!

!Көңүл коюп окуп чыгыңыз бул жетекчилиги алдында пайдалануу буюмдары жана сохраните аны аягына чейин эксплуатациялоо

!Маалымат түрлөрү жөнүндө коркунучтуу таасирлердин

Буюм эмес камтыйт коркунучтуу жана адамдын ден соолугу үчүн зыяндуу заттардын мүмкүн болгон бөлүнүшү эксплуатациялоо процессинде кызмат өтөө мөөнөтүнүн ичинде буюмдар сакталган учурда анын эрежелерин пайдалануу.

1. АРНАЛЫШЫ ЖАНА КОЛДОНУУ ТАРМАГЫ

Көчөдөгү шамдар "сериясындагы Астрея" GBW-101 жана GBF-101 (мындан ары - шам) үчүн арналган жалпы жана декоративдик, көчөнү жарыктандыруунун

Шам эсептелиши жумушка менен ЛОН, КЛЛ жана LED лампаларды менен цоколем Е27.

Шам иштөө үчүн арналса, электрондук сааттар менен номиналдык чыңалуусу 230 В жана жыштыгы 50 Гц түзөт.

Шам болуп саналат стационардык үчүн настенного жана напольного монтаждоо. Орнотууга жол берилет түздөн-түз үстүн бири нормалдуу воспламеняемых материалдардын.

2. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ

Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү чырактын 1-таблицада келтирилген.

1-Таблица

Параметр	Характеристика		
Артикул	GBW-101-BL-0200	GBW-101-BL-0310	GBF-101-BL-0600
Тиби орнотуу	настенный		напольный
Питающее чыңалуу, В	230		
Жыштыгы тармагын, Гц	50		
Коргоо даражасы таасиринен айлана-чөйрөнү коргоо боюнча ГОСТ 14254-96	IP54		
Класс электр тогуна урунуудан коргонуу боюнча ГОСТ 12.2.007.0	I		
Максималдуу кубаттуулук чыңалуу лампалары, Вт	30		
Ок	E27		
Материал патрона	керамика		
Саны белгиленген лампаларды	1	2	1
Башка тиричилиги аткаруу боюнча ГОСТ 15150-69	У1		
Диапазону жумушчу температуранын, °С	кр -45 чейин +40		
Салыштырмалуу нымдуулук, абанын, % ашык эмес	100% температурасы +25°C		
Материал жана корпустаң түсү	Алюминий, матовый кара (RAL9005)		
Материал раскыятыла кq	айнек, пластик		
Габариттик өлчөмдөрү, мм, ВхШхГ	200x110x95	310x110x95	610x145x90
Массасы, кг	0.5	0.7	1
Кызмат өтөө мөөнөтү, жыл	Чектелген эмес		

3. КОМПЛЕКТҮҮЛҮГҮ

Комплектүүлүгү жеткирүү келтирилген 2-таблицада көрсөтүлгөн.

2-Таблица

Светильник	1
Таңгак, комплекти	1
Эксплуатациялоо боюнча колдонмо (Паспорт), нуска	1
Монтаждоо комплекти, даана	1

4. ДАЯРДОО, КОШУУ ЖАНА МОНТАЖДОО БУЮМДАР

4.1 коопсуздук талаптары.

Көңүл бургула! Монтаждоо же демонтаждоо светильника жүргүзүү зарыл гана учурда отключенном напряжении тармагынын. Эксплуатациялоого тыюу салынат буюмдар менен бузулган соттолгонду коомдон бөлөк кармоо зымдарды жана токоведущих бөлүктөрүнүн.

4.2 Даярдоо буюмдар иштөөгө.

Распакуйте светильник жана убедитесь жок жабыркоо корпусун, рассеивателя жана зымдарды.

4.2.1 алып салууга крышку менен корпусунун светильника.


4.2.2 Белгиленсин лампы.

4.2.3 Прикрепить крышку карата корпусу светильника жардамы менен шурупов.

4.3 Кошуу

Көңүл бургула! Бардык зымдар учурунда кошуу светильника керек обесточены. Агыны азыркы жүктөлүшкө эсептелинген жылын жашады колдонулуучу проводом кем болбошу керек 0,75мм².


4.3.1. Кошуу үчүн светильника зарыл подвести жерге аны монтаждоо 3-х жильный провод. Мындан ары аткаруу боюнча иш-аракеттер схемасында:

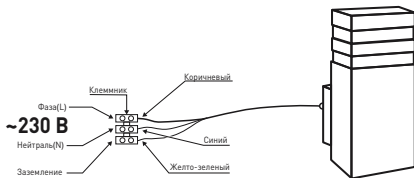


4.3.2 Кийин тууралыгын текшерүү кошуу кошууга болот тармактык чыңалуу.

4.4 Тактоочу өлчөмдөрү чырактын берилген төмөндө:


GBW-101-BL-0200



GBW-101-BL-0310



GBF-101-BL-0600



5. ЭТИЯТТЫК ЧАРАЛАРЫ

⚠ Кетпеш кырсыкты эч качан подвержайте буюм таасирине атууну эмес опускайте аны сууга.

6. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

6.1 Ташуу жана сактоо чырактын боюнча жүзөгө ашырылат ГОСТ 23216-78 жана ГОСТ 15150-69.

6.2. Ташуу жол берилет кандай гана түрү болбосун крытого транспорт камсыз кылуучу предохранение таңгакталган чырактын механикалык бузулуулардан жана ударных күч.

6.3. Таңгакталган шам сакталууга тийиш жайларда табигый желдетүү температурада -40 °C жана салыштырмалуу нымдуулук эмес 80% дан ашык. Айлана-чөйрөдө болууга тийиш эмес кислотных, щелочтук жана башка агрессивных аралашмалардын алып келүүчү коррозия металлдан, бузууга пластмасса жана резина тетиктердин.

7. УТИЛДЕШТИРҮҮ

Буюм керек утилдештирүүгө туура келет мыйзамдарынын талаптарына ылайык аймагында ишке ашыруу.

8. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУ ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ЫКМАЛАРЫ

⚠ **Көңүл бургула!** Бардык иштер менен байланышкан четтетүү мүмкүн болуучу бузулуулардын буюмдар, учурда ишке ашырылышы керек отключенном тамактанууга тармагын!

Тизмеси мүмкүн болуучу бузулуулардын жана ыкмалары аларды жоюу 3-таблицада келтирилген.

3-Таблица

Светильник иштебейт	Текшерүүгө болушу тармактык чыңалуу тамак-230В: - убедитесь анын иштөө жөндөмдүүлүгүн жарыктын булагынын же же жарыктын булагы; - убедитесь бүтүндүгүн бардык зымдарды жана аларды өзүнчө бөлүү; -убедитесь бүтүндүгүн бардык бирикмелердин
---------------------	--

Эгерде бул ыкмалар Сизге эмес помогли жоюу үчүн бузук обратитесь жардамга квалификациялуу адистерге.

9. БУЮМ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

Маалыматтар буюм жөнүндө 4-таблицада келтирилген.

4-Таблица

Аталышы буюмдун:	Светильник көчө
Моделдер буюмдарды:	GBW-1, GBF-1
Артикулы	GBW-101-BL-0200, GBW-101-BL-0310, GBF-101-BL-0600
Товардык белги	"ЭРА"
Өлкө даярдоочу	Кытай
Даярдоочунун аталышы	АТЛ Бизнеси (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Даярдоочунун дареги	КЭР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, пум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Маалымат үчүн байланыш менен даярдоочу	atl_company@163.com
Импорттоочу	Жөнүндө маалымат импортере көрсөтүлсө жеке таңагында
Ченемдик документтерге ылайык келиши	Буюм БС ТР 004/2011 "төмөнкү вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө", ЕАЗБ ТР 037/2016 "электротехника жана радиоэлектроника буюмдарында кооптуу заттарды колдонууну чектөө жөнүндө" талаптарына жооп берет
Даярдоо датасы -	Көрсөтүлгөн таңгакта

10. КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕ

10.1 пайдалануунун Гарантиялык мөөнөтү түзөт 24 айдан күндөн сатуу, пайдалануунун шарттарын сактоо менен жазылган бул колдонmodo.

10.2 Продукция жатпайт гарантиялык тейлөө, эгерде:

- болгон механикалык жабыркатуулардын корпусу;
- бузулган пайдалануунун шарттарын баяндалган бул колдонmodo.

10.3 Алмаштыруу вышедшей иштен электр-техникалык продукциянын жүзөгө ашырылат чекитинде сатуу болгон учурда, кассалык чек жана корректно толтурулган кепилдик талондун:

Модель буюмдар	Жер сатуу	Сатуунун датасы	Штампы дүкөнүнүн жана колу сатуучунун

Өндүрүүчү укугун өзүнө калтырат өзгөртүү киргизүүгө конструкциясына жана спецификациялар чыгарган буюмдарын каалаган учурунда алдын ала билдирүүсүз эле жана кандайдыр-бир милдеттенмелерди киргизсин ушундай эле өзгөртүү эрте же кеч өндүрүлгөн буюмдар.

