



ООО «МГК «Световые технологии»

Светильник серии AOT. OPL (PRS) ES1

ПАСПОРТ

1. Назначение

- 1.1. Светильник серии AOT, потолочный, с трубчатыми люминесцентными лампами, укомплектованный блоком резервного питания предназначен для освещения административно-общественных помещений.
- 1.2. Светильник обеспечивает работу одной лампы при аварийном отключении питающего напряжения. Батарея поддерживает работу лампы не менее N часов (см. таблица) в данном режиме. Поток лампы при этом составляет X% от номинального.
- 1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- 1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
- 1.5. Светильник соответствует степени защиты IP40 по ГОСТ 14254-96.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Опора пластиковая, шт.	2
Гермоизолятор, шт.	2

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.
Светильник может быть непосредственно установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

4. Правила эксплуатации и установка

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель. Корпус установить на поверхность потолка, через опоры (входят в комплект поставки).
- 4.3. Провода питания подвести к светильнику через гермоизоляторы (входят в комплект поставки), которые устанавливаются в отверстия в корпусе и подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью на клеммы L1, N1.
- 4.4. Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи.
- 4.5. Вставить люминесцентные лампы.
- 4.6. Закрепить рассеиватель с помощью защелок.
- 4.7. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.
- 4.8. При монтаже светильников необходимо использовать комплект креплений ХЗ (в комплект поставки не входит), в случае использования иных установочных элементов гарантия на светильники не распространяется.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ОТК _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- 6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
- 6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
 - 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
 - 10 лет – для остальных светильников.
- 6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи _____

Штамп магазина



LLC "IGC" Lighting Technologies"

Lighting fixture AOT. OPL (PRS) ES1 series

DATA SHEET

1. Designation

- 1.1. AOT series ceiling lighting fixture with tubular fluorescent lamps, complete with a redundant power supply unit is intended for illumination of administrative and public facilities.
- 1.2. The lighting fixture provides operation of a single lamp in case of emergency shutdown of supply voltage. The battery supports the lamp operation for at least N (see the table) hours in this mode. In this case, flux of the lamp makes up X% of the rated value.
- 1.3. The lighting fixture corresponds to the requirements of technical regulations of the Customs Union 004/2011 "On safety of low voltage equipment", technical regulations of the Customs Union 020/2011 "Electromagnetic capability of technical means".
- 1.4. The lighting fixture is manufactured in Clm App4 design according to GOST 15150-69.
- 1.5. The lighting fixture complies with IP40 protection level according to GOST 14254-96.

2. Delivery set

Lighting fixture (no lamps), pcs.	1
Package, pcs.	1
Data Sheet, pcs.	1
Plastic support, pcs.	2
Sealed insulator, pcs	2

3. Safety requirements

Perform installation, cleaning of the floodlight and replacement of components only with power off.

The lighting fixture can be directly installed on the surface made of normally combustible material.

4. Codes for operation and installation

- 4.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the "Rules of technical operation of consumers' electrical plants".
- 4.2. Remove the diffuser from the unpacked lighting fixture. Mount the casing on the ceiling surface through the supports (included into the scope of supply).
- 4.3. Lay the wires through the hermetic insulators (included into the scope of supply) which are installed into the bearing in the casing and connect them to terminals L1, N1 of the terminal block in accordance with the specified polarity.
- 4.4. Connect the power supply wires which provide continuous battery charging to contact clamps L2, N2.
- 4.5. Insert fluorescent lamps.
- 4.6. Secure the diffuser using latches.
- 4.7. Clean a dirty diffuser with a soft cloth without using abrasive cleaners.
- 4.8. When mounting lighting fixtures, it is required to use a X3 mounting kit (user supplied), in case of using other mounting components, warranty for lighting fixtures will not be valid.

5. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-001-44919750-12 and is fit for use.

Date of manufacture

Inspector _____

The lighting fixture is certified.

6. Warranty liability

- 6.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the lighting fixture failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.
- 6.2. Warranty period is 36 months from the manufacture date of the lighting fixture.
- 6.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:
 - 8 years – for lighting fixtures the casing and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;
 - 10 years – for other lighting fixtures.
- 6.4. Failure of fluorescent lamps and starter is not a defect.

Address of the manufacturer: Magistralnaya str., 11 A, Ryazan, 390010

Sale date _____

Store stamp

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорта доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»



«Жарық технологиялары» СК» ЖШҚ
AOT. OPL (PRS) ES1 сериялы шамдал
ТӨЛҚҰЖАТ

1. Тағайындалуы

- 1.1. Қосалқы қорек көзімен жабдықталған түтікті нұршамдары, бар төбелік AOT сериясындағы шамдал әкімшілік-қоғамдық ғимараттарды жарықтандыруға арналған.
- 1.2. Шамдал қорек көзінің кернеуі апаттық сөнген жағдайда бір лампаның жұмысын қамтамасыз етеді. Бұл режимде батарея лампаның жұмысын кемінде N сағат (кестені қараңыз) ұстайды. Бұл ретте лампаның ағыны көрсетілгеннің X%-ын құрайды.
- 1.3. Шамдал TP TC 004/2011 «Төмен вольтты құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», TP TC 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.
- 1.4. Шамдал MEMCT 15150-69 бойынша орташа салқын климаттың (ОСК4) орындалуында шығарылады.
- 1.5. Шамдал MEMCT14254-14254-96 бойынша IP40 қорғану деңгейіне сәйкес келеді.

2. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал (лампасыз), дана	1
Орам, дана	1
Төлқұжат, дана	1
Пластикті тірек, дана	2
Герметикалық оқшаулағыш, дана	2

3. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды және құрамдас бөліктерін (лампалар) ауыстыруды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

Шамдал қалыпты тұтанатын материалдан жасалған бетке тікелей орнатылуы мүмкін.

4. Пайдалану ережесі мен орнату

- 4.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.
- 4.2. Орамнан алынған шамдалдан жарық шашыратқышты алыңыз: Корпусты төбенің бетіне, тіректер арқылы орнатыңыз (жеткізілім жиынтығына кіреді).
- 4.3. Қорек көзінің сымдарын корпустағы тесіктер арқылы орнатылатын герметикалық оқшаулағыш (жеткізілім жиынтығына кіреді) арқылы шамдалға өткізіп, клеммалық қалыпқа көрсетілген полярлылыққа сай L1, N1 клеммаларына қосыңыз.
- 4.4. L2, N2 түйіскен қысқыштарына батареяның үздіксіз зарядын қамтамасыз ететін қорек көзі сымдарын қосыңыз.
- 4.5. Нұршамдарды қойыңыз.
- 4.6. Шашыратқышты ысырмалардың көмегімен бекітіңіз.
- 4.7. Ластанған шашыратқышты абразивті тазалау құралдарын қолданбай, жұмсақ матамен сүрту ұсынылады.
- 4.8. Шамдалдарды орнатуда ХЗ бекіткіштерінің жиынтығын (жеткізілім жиынтығына кірмейді) қолдану қажет, басқа орнату элементтерін қолданған жағдайда шамдалдарға кепілдіктер таралмайды.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шамдал ТШ 3461-001-44919750-12 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні

ТББ бақылаушы _____

Шамдал сертификатталған.

6. Кепілдік міндеттемелер

- 6.1. Өндіруші зауыт қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан прожекторды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді кепілдік уақытының ішінде.
- 6.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.
- 6.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалану ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:
- корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;
 - басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.
- 6.4. Нұршамдардың және стартерлердің істен шығуы жарамсыз болып табылмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көшесі, 11-а үй.

Сатылу күні _____

Дүкеннің мөртаңбасы



ТАА «МГК «Светлавия Тэхналогіі»
Свяцільная серыі AOT. OPL (PRS) ES1
ПАШПАРТ

1. Прызначэнне

- 1.1. Свяцільная серыі AOT, столовая, з трубчастымі люмінесцэнтнымі лямпамі, укамплектаваная блокам рэзервовага сілкавання, прызначаная для асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх памяшканняў.
- 1.2. Свяцільная забяспечвае працу адной лямпы пры аварыйным адключэнні сілкавальнага напружання. Батарэя падтрымлівае працу лямпы не менш за N гадзін (гл. табліцу) у дадзеным рэжыме. Струмень лямпы пры гэтым складае X% ад намінальнага.
- 1.3. Свяцільная адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».
- 1.4. Свяцільная выпускаецца ў выкананні УХЛ4 у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69.
- 1.5. Свяцільная адпавядае ступені абароны IP40 у адпаведнасці з ДАСТ 14254-96.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільная (без лямпаў), шт.	1
Упакоўка, шт.	1
Пашпарт, шт.	1
Апора пластыкавая, шт.	2
Гермаізалятар, шт.	2

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

Свяцільная можа быць непасрэдна ўстаноўлена на паверхню з нармальна ўзгаральнага матэрыялу.

4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

- 4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».
- 4.2. З распакаванай свяцільні зняць рассеивальнік: Корпус устанавіць на паверхню столі, праз апоры (уваходзяць у камплект пастаўкі).
- 4.3. Правады сілкавання падвесіць да свяцільні праз гермаізалятары (уваходзяць у камплект пастаўкі), якія ўстанаўліваюцца ў адтуліны ў корпусе, і падключыць да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю на клеммы L1, N1.
- 4.4. Падключыць да кантактных заціскаў L2, N2 сілкавальныя правады, якія забяспечваюць бесперапынны зарад батарэі.
- 4.5. Уставіць люмінесцэнтныя лямпы.
- 4.6. Замацаваць рассеивальнік з дапамогай зашчапак.
- 4.7. Забруджаны рассеивальнік рэкамендуецца праціраць мяккай тканню без выкарыстання абразіўных сродкаў для чысткі.
- 4.8. Пры мантажы свяцільні ў неабходна выкарыстоўваць камплект ХЗ (у камплект пастаўкі не ўваходзіць), у выпадку выкарыстання іншых установачных элементаў гарантыя на свяцільні не распаўсюджваецца.

5. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільная адпавядае ТУ 3461-009-44919750-12 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр АТК _____

Свяцільная сертыфікаваная.

6. Гарантыйныя абавязкі

- 6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільную, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.
- 6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.
- 6.3. Тэрмін службы свяцільні ў нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:
- 8 гадоў – для свяцільніў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;
 - 10 гадоў – для астатніх свяцільніў.
- 6.4. Выхад з ладу люмінесцэнтных лямпаў і стартараў бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу _____

Штамп крамы



ТОВ «ТК «Світлові Технології»

Світильник серії AOT. OPL (PRS) ES1

ПАСПОРТ

1. Призначення

- 1.1. Світильник серії AOT, стельовий, з трубчастими люмінесцентними лампами (цоколь G13), укомплектований блоком резервного живлення, призначений для освітлення адміністративно-громадських приміщень.
- 1.2. Світильник забезпечує роботу однієї лампи при аварійному вимкненні напруги живлення. Батарея підтримує роботу лампи не менше N годин (див. табл) в даному режимі. Потік лампи при цьому складає 12% від номінального.
- 1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».
- 1.4. Світильник випускається у виконанні УХЛ4 за ГОСТ 15150-69.
- 1.5. Світильник відповідає ступеню захисту IP40 за ГОСТ 14254-96.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Опора пластикова, шт.	2
Гермоізолятор, шт.	2

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонент проводити лише з вимкненим живленням.

Світильник може бути безпосередньо встановлений на поверхню із нормальною займистого матеріалу.

4. Правила експлуатації та установка

- 4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- 4.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач. Корпус встановити на поверхню стелі, через опори (входять до комплекту поставки.)
- 4.3. Дроти живлення підвести до світильника через гермоізолятори (ходять до комплекту поставки), які встановлюються в отвори у корпусі та підключити до клемної колодки у відповідності з вказаною полярністю на клеми L1, N1.
- 4.4. Підключити до контактних затисків L2, N2 живильні проводи, що забезпечують безперервний заряд батареї.
- 4.5. Вставити люмінесцентні лампи.
- 4.6. Закріпити розсіювач за допомогою заціпок.
- 4.7. Забруднений розсіювач рекомендується протирати м'якою тканиною без використання абразивних миючих засобів.
- 4.8. При монтажі світильників необхідно використовувати комплект кріплень ХЗ (в комплект поставки не входять), у випадку використання інших встановлювальних елементів гарантія на світильники не поширюється.

5. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-12 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер ОТК _____

Світильник сертифікований.



6. Гарантійні обов'язки

- 6.1. Завод-виробник зобов'язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації, протягом гарантійного строку.
- 6.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.
- 6.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:
- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) які виготовлені з полімерних матеріалів;
 - 10 років – для решти світильників.
- 6.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп і стартерів браком не є.


Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу _____

Штамп магазину

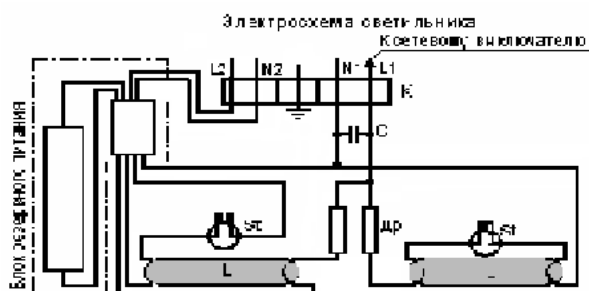

St - стартер, L - лампа, К - кл. колодка
Др - дроссель, С - конденсатор

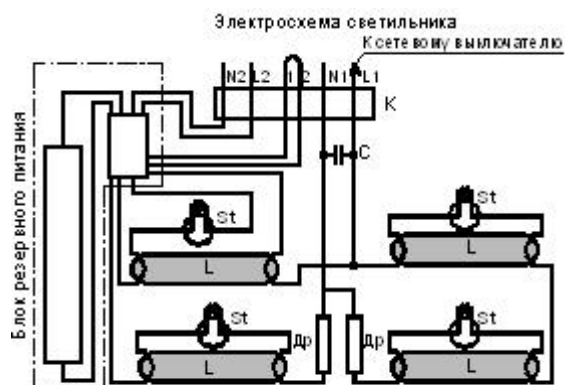

St - стартер, L - лампа, К - кл. колодка
Др - дроссель, С - конденсатор

RUS	ENG	KAZ	BLR	UKR
Габариты светильника	Dimensions of the lighting fixture	Шамдалдың габариттері	Габариты свѣцільні	Габарити свѣтільника
Электросхема светильника	Wiring diagram of the lighting fixture	Шамдалдың электрлік сұлбасы	Электрасхема свѣцільні	Електросхема свѣтільника
К сетевому выключателю	To the mains switch	Желілік ажыратқышқа	Да сеткавага выключальніка	До мережевого вимикача
Блок резервного питания	Stand-by power supply unit	Косалқы қорек көзі	Блок рэзервовага сілкавання	Блок резервного живлення
S1-стартер	S1-starter	S1-стартер	S1-стартар	S1-стартер
L-лампа	L-lamp	L-лампа	L-лямпа	L-лампа
К-кл. колодка	K-terminal box	К-клеммалық қалып	К-кл. калодка	К-кл. колодка
Др-дроссель	Др-throttle	Др-дроссель	Др-дросель	Др-дросель
С-конденсатор	C-condenser	С-конденсатор	С-кандэнсатар	С-конденсатор

RUS

Артикул (количество и мощность ламп)	Тип лампы и цоколь	Схема электрических соединений	Работа батареи в аварийном режиме, не менее, ч	Поток лампы в аварийном режиме, % от номинального	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	Класс защиты от поражения электрическим током	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150	Габариты, мм, АхВхС	Масса, кг, не более	Установочные размеры, мм, DхL	Тип рассеивателя	Технические условия
AOT. OPL 236	ЛЛ G13	Рис. 2	2,5	10	40	I	УХЛ4	190x1270x85	4,3	1050	Выдувной опаловый из ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT. PRS 236	ЛЛ G13	Рис. 2	2,5	10	40	I	УХЛ4	190x1270x85	4,3	1050	Выдувной призматический из ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT. OPL 258	ЛЛ G13	Рис. 2	2	6	40	I	УХЛ4	190x1270x85	5,7	1050	Выдувной опаловый из ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT. PRS 258	ЛЛ G13	Рис. 2	2	6	40	I	УХЛ4	190x1570x85	5,7	1400	Выдувной призматический из ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT. OPL 418	ЛЛ G13	Рис. 3	3	12	40	I	УХЛ4	640x640x85	6,5	1400	Выдувной призматический из ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT. PRS 418	ЛЛ G13	Рис. 3	3	12	40	I	УХЛ4	640x640x85	6,5	420x420	Выдувной призматический из ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12

ENG

Luminaire name (Number and power capacity of the lamps)	Lamp type and base	Wiring diagram	Battery life in emergency mode, not less than, h	Lamp output lumen in emergency mode, % of nominal	Environmental protection level IP	Electric shock protection class	Design and location category is according to GOST 15150.	Dimensions, mm, АхВхС	Weight, kg, no more than	Mounting dimensions, mm, DхL	Type of the diffuser	Technical conditions
AOT. OPL 236	LL G13	Fig. 2	2.5	10	40	I	CLm App4	190x1270x85	4.3	1050	Blown, opal, made of PMMA	TOR 3461-001-44919750-12
AOT. PRS 236	LL G13	Fig. 2	2.5	10	40	I	CLm App4	190x1270x85	4.3	1050	Blown, prismatic, made of PMMA	TOR 3461-001-44919750-12
AOT. OPL 258	LL G13	Fig. 2	2	6	40	I	CLm App4	190x1270x85	5.7	1050	Blown, opal, made of PMMA	TOR 3461-001-44919750-12
AOT. PRS 258	LL G13	Fig. 2	2	6	40	I	CLm App4	190x1570x85	5.7	1400	Blown, prismatic, made of PMMA	TOR 3461-001-44919750-12
AOT. OPL 418	LL G13	Fig. 3	3	12	40	I	CLm App4	640x640x85	6.5	1400	Blown, prismatic, made of PMMA	TOR 3461-001-44919750-12
AOT. PRS 418	LL G13	Fig. 3	3	12	40	I	CLm App4	640x640x85	6.5	420x420	Blown, prismatic, made of PMMA	TOR 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

KAZ

Артикул (лампалардың саны мен қуаттылығы)	Лампа мен цоколь түрі	Электрлік қосылыстардың сұлбасы	Қосымша режимде батареяның жұмысы кем дегенде, сағат	Қосымша режимде лампаның ағыны, көрсетілгеннің % құрайды	Қоршаған ортаның әсерінен қорғау деңгейі IP.	Электрлік тоқпен зақымдалудан қорғану классы	МЕМСТ 15150 бойынша орындалуы және орналасу санаты	Габариттері, мм АхВхС	Салмағы, кг көп емес	Орнату өлшемдері, мм, DхL	Шашыратқыш түрі	Техникалық шарттар
AOT. OPL 236	ЛЛ G13	2-сурет.	2,5	10	40	I	ОСК4	190x1270x85	4,3	1050	ПММА-дан жасалған үрлемелі жылтыр түсті	ТШ 3461-001-44919750-12
AOT. PRS 236	ЛЛ G13	2-сурет.	2,5	10	40	I	ОСК4	190x1270x85	4,3	1050	ПММА-дан жасалған үрлемелі призмалы	ТШ 3461-001-44919750-12
AOT. OPL 258	ЛЛ G13	2-сурет.	2	6	40	I	ОСК4	190x1270x85	5,7	1050	ПММА-дан жасалған үрлемелі жылтыр түсті	ТШ 3461-001-44919750-12
AOT. PRS 258	ЛЛ G13	2-сурет.	2	6	40	I	ОСК4	190x1570x85	5,7	1400	ПММА-дан жасалған үрлемелі призмалы	ТШ 3461-001-44919750-12
AOT. OPL 418	ЛЛ G13	3-сурет.	3	12	40	I	ОСК4	640x640x85	6,5	1400	ПММА-дан жасалған үрлемелі призмалы	ТШ 3461-001-44919750-12
AOT. PRS 418	ЛЛ G13	3-сурет.	3	12	40	I	ОСК4	640x640x85	6,5	420x420	ПММА-дан жасалған үрлемелі призмалы	ТШ 3461-001-44919750-12

BLR

Артыкул (колькасць і магутнасць лямпаў)	Тып лампы і цокаль	Схема электрычных злучэнняў	Праца батарэі ў аварыйным рэжыме, не менш за, г	Струмень лямпы ў аварыйным рэжыме, % ад намінальнага	Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, IP	Клас абароны ад паражэння электрычным токамі	Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння ў адпаведнасці з ДАСТ 15150	Габарыты, мм, АхВхС	Маса, кг, не больш за	Устаноўчныя памеры, мм, DхL	Тып рассяйвальніка	Тэхнічныя ўмовы
AOT. OPL 236	ЛЛ G13	Мал. 2	2,5	10	40	I	УХЛ4	190x1270x85	4,3	1050	Выдзіманы апалавы з ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT. PRS 236	ЛЛ G13	Мал. 2	2,5	10	40	I	УХЛ4	190x1270x85	4,3	1050	Выдзіманы прызматычны з ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT. OPL 258	ЛЛ G13	Мал. 2	2	6	40	I	УХЛ4	190x1270x85	5,7	1050	Выдзіманы апалавы з ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT. PRS 258	ЛЛ G13	Мал. 2	2	6	40	I	УХЛ4	190x1570x85	5,7	1400	Выдзіманы прызматычны з ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT. OPL 418	ЛЛ G13	Мал. 3	3	12	40	I	УХЛ4	640x640x85	6,5	1400	Выдзіманы прызматычны з ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT. PRS 418	ЛЛ G13	Мал. 3	3	12	40	I	УХЛ4	640x640x85	6,5	420x420	Выдзіманы прызматычны з ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артикул (кількість та потужність ламп)	Тип лампи і цоколь	Схема електричних з'єднань	Робота батарей в аварійному режимі, не менше, г	Потік лампи в аварійному режимі, % від номінального	Ступінь захис- ту від впливу навколишнього середовища IP	Клас захисту від ураження електричним струмом	Виконання і категорія розміщення за ГОСТ15150	Габарити, мм, АхВхС	Маса, кг, не більше	Установні розміри, мм,	Тип розсіювача	Технічні умови
AOT. OPL 236	ЛЛ G13	Рис. 2	2,5	10	40	I	УХЛ4	190x1270x85	4,3	1050	Видувний опаловий із ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT. PRS 236	ЛЛ G13	Рис. 2	2,5	10	40	I	УХЛ4	190x1270x85	4,3	1050	Видувний призматичний з ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT. OPL 258	ЛЛ G13	Рис. 2	2	6	40	I	УХЛ4	190x1270x85	5,7	1050	Видувний опаловий із ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT. PRS 258	ЛЛ G13	Рис. 2	2	6	40	I	УХЛ4	190x1270x85	5,7	1400	Видувний призматичний з ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT. OPL 418	ЛЛ G13	Рис. 3	3	12	40	I	УХЛ4	640x640x85	6,5	1400	Видувний призматичний з ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12
AOT. PRS 418	ЛЛ G13	Рис. 3	3	12	40	I	УХЛ4	640x640x85	6,5	420x420	Видувний призматичний з ПММА	ТУ 3461-001-44919750-12

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Електронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»