

Светильники светодиодные для высоких пролетов **PHB NLO 10**

Предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения складских помещений, сельскохозяйственных комплексов, ангаров.



КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ
БЫСТРЫЙ МОНТАЖ НА РЫМ-БОЛТ
УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС




PHB NLO 10 200w





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 90°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~198–253 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: -20°... +40°
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

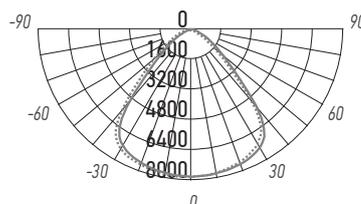

PHB NLO 10 150w

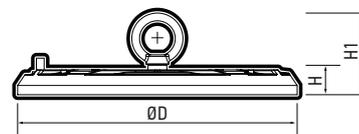

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Рекоменд. высота установки, м	Размеры, ØDxHxH1, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5052581	4895205052581	PHB NLO 10 100w 5000K 90° IP65	100	5000	10000	6–12	Ø235x32x68	0,60	1/10
5052604	4895205052604	PHB NLO 10 150w 5000K 90° IP65	150	5000	15000	8–14	Ø277x32x68	0,80	1/10
5052628	4895205052628	PHB NLO 10 200w 5000K 90° IP65	200	5000	20000	8–16	Ø308x32x68	1,00	1/8