


Панельные розетки RAPIDO, технология TwinCONTACT - Артикул № 1134



- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Для монтажного отверстия диаметром 70 мм
- Быстрый монтаж с помощью прижимной шайбы на резьбе

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	4п
Вольт	500 В
положение часов	7 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

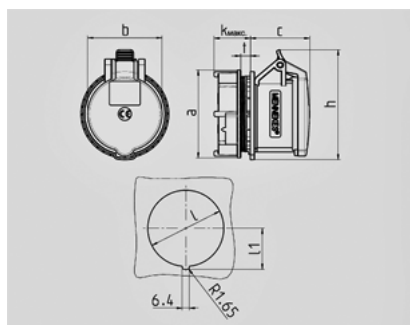

Чертеж 1 MB 468	А Полоса	16		32		
		4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	81	81	81	81	81
	b	66	69	71	71	80
	c	58	55	66	66	64
	k	макс. 33	макс. 33	макс. 33	макс. 33	макс. 33
	h	100	102	101	101	108
	l	70	70	70	70	70
	l1	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75
	t	2-9	2-9	2-9	2-9	2-9
	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1,5 —4	1,5 —4	2,5 —6	2,5 —6	2,5 —6