




СВЕТИЛЬНИКИ MONA-TRACK

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендован для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.

ОСОБЕННОСТИ

- Трековый светильник устанавливается на трехфазную шину 4TRA. Серия MONA также включает накладные и встраиваемые модели светильников.
- Корпус имеет откидной механизм с углом 90 градусов и вращается на 355 градусов вокруг своей оси.
- Узкий угол светового потока (24 градуса) позволяет точно расставить световые акценты.
- Высокий индекс цветопередачи - CRI>90.
- Универсальные цвета корпуса (белый или черный).

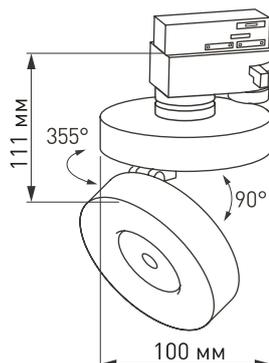

ПАРАМЕТРЫ



Артикулы	024996(1), 025444 (1), 025445 (1) 025448(1), 025447 (1), 025446 (1)
Напряжение питания сети	АС 220-240 В, 50/60 Гц
Мощность	12 Вт
Макс. ток, потребляемый от сети АС 230 В	0.2 А
Угол освещения	24°
Угол поворота в адаптере	355°
Угол регулировки наклона	90°
Световой поток	770 лм
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP40
Рабочая температура окружающей среды	-10 ... +50 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Размер светильника, D×H	Ø 100×111 мм
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Соедините треки между собой, используя коннекторы.
- Закрепите треки в месте установки.
- На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините провода, подводящие питание, к винтовым клеммам согласно рисунку. Используйте 5-жильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме «GND».
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «открыто» и вращающийся переключатель в положение «OFF». При этом контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.
- Вставьте светильник в трек.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «закрыто». Поверните вращающийся переключатель в нужное положение. Переключатель имеет следующие положения:
 - OFF — выключен;
 - 1 — группа/фаза 1 (L1);
 - 2 — группа/фаза 2 (L2);
 - 3 — группа/фаза 3 (L3).
- Подайте питание на трек и проверьте работу светильника.

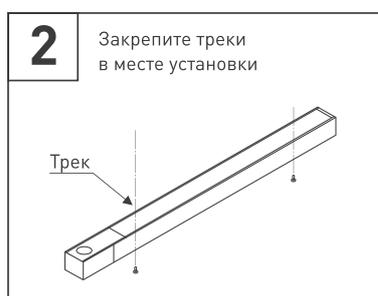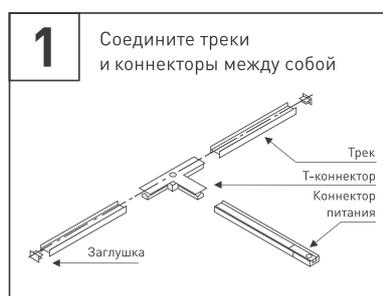

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цветовая температура (К)*	Цвет свечения
025448(1)	LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (WH, 24 deg)	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
025447(1)	LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000 (WH, 24 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
025446(1)	LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W White5000 (WH, 24 deg)		5000	Белый чистый, для офисов и магазинов
024996(1)	LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Warm3000 (BK, 24 deg)	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
025444(1)	LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000 (BK, 24 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
025445(1)	LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W White5000 (BK, 24 deg)		5000	Белый чистый, для офисов и магазинов

* Указано типовое значение.