

ALD Светильник для реечного потолка со степенью защиты IP54



Установка

Встраивается в реечные потолки «итальянского» дизайна.

Конструкция

Сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА в металлической рамке белого цвета. Рамка крепится к корпусу светильника с помощью винтов.


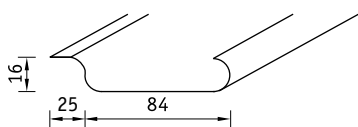



Схема рейки

	A	B
2×14	625	706
2×18	625	706
2×28	1244	1326
2×36	1244	1326

ALD 218

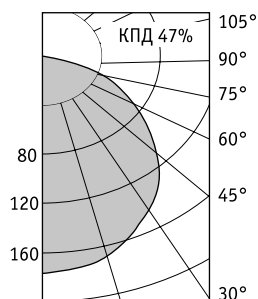

ALD 236

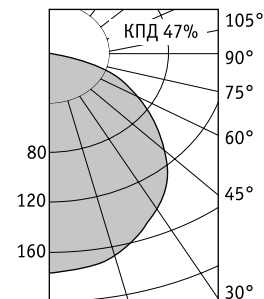

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ALD 214*	2×14	4,8	–	–	1004000050/1004000140	≥ 0,96
ALD 218*	2×18	5,1	1004000010	≥ 0,6	1004000060/1004000070	≥ 0,96
ALD 228	2×28	6,5	–	–	1004000080/1004000150	≥ 0,96
ALD 236	2×36	7,6	1004000020	≥ 0,85	1004000110/1004000160	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

