

10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок службы – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Заполняется продавцом

Номер партии
и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

дд/мм/ гggг

Адрес продавца:

штамп магазина

Штамп продавца:

подпись, штамп продавца

Покупатель:


ФИО, подпись

RU

Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Сделано в Китае.
Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «Лайт Декор», 192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д.8, кор.1, лит. Б, пом. 20-Н №19
Гарантия: 2 года.
Дата изготовления: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.

UA

Виробник: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,
174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, Гонконг.
Зроблено в Китаї.
Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 2 роки.
Дата виготовлення: (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
<http://jazz-way.com>

jazzway

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

пылевлагозащищенный серии PFL-S2-SMD

1. Назначение:


- 1.1 Прожектор светодиодный PFL-S2-SMD предназначен для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских и промышленных помещений, цехов, торговых комплексов и т. д.
- 1.2 Прожектор рассчитан для работы от сети переменного тока 200-240В/50-60Гц. В прожекторе в качестве источников света используются светодиоды SMD2835 холодного свечения.
- 1.3 Прожектор производится в климатическом исполнении У1 по ГОСТ 15150-69, нижнее температурное значение -40°, верхнее +50°.
- 1.4 Прожектор PFL-S2-SMD соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.
- 1.5 Прожектор PFL-S2-SMD должен быть установлен на поверхность из негорючего материала.
- 1.6 Прожектор PFL-S2-SMD устанавливается на опорную поверхность при помощи кронштейна. Кронштейн регулируется винтами. Для изменения угла наклона прожектора необходимо ослабить винт на кронштейне и установить нужный угол наклона, затем опять затянуть винты. Регулировка угла наклона прожектора до 180° относительно горизонтального положения.

2. Преимущества:


- 2.1 Прожектор PFL-S2-SMD имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, устойчив к климатическим воздействиям, виброустойчив.
- 2.2 Прожектор PFL-S2-SMD экономичен в эксплуатации.

3. Диаграмма кривых распределения светового потока:


PFL-S2-SMD 30W




PFL-S2-SMD 50W




PFL-S2-SMD 70W




PFL-S2-SMD 100W



PFL-S2-SMD 200W



PFL-S2-SMD 300W




jazzway

4. Технические характеристики:

	PFL-S2-SMD-30w IP65	PFL-S2-SMD-50w IP65	PFL-S2-SMD-70w IP65	PFL-S2-SMD-100w IP65	PFL-S2-CMD-200w IP65	PFL-S2-SMD-300w IP65
Источник света, светодиоды	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD 2835	SMD 2835
Номинальная мощность, Вт	30	50	70	100	200	300
Световой поток, Лм	2700	4500	6300	9000	18000	27000
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Входное напряжение, В	200–240	200–240	200–240	200–240	200–240	200–240
Количество светодиодов, шт	48	54	81	108	216	324
Индекс цветопередачи, Ra>	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80
Угол освещения, Гр °	>100°	>100°	>100°	>100°	>100	>100
Коэффициент мощности	>0.9	>0,9	>0,9	>0.9	>0,9	>0,9
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Класс защиты от поражения током	I	I	I	I	I	I
Климатическое исполнение	У1	У1	У1	У1	У1	У1
Диапазон рабочих температур, °С	-40°С ... +50°С					
Размеры L*H*B, мм	235*205*36	235*205*36	296*248*40	355*290*47	423*352*60	532*443*70
Масса, кг	1,20	1,20	2,00	3,25	5,75	9,00
Цвет корпуса	серый					
Материал корпуса	литой алюминий					
Материал плафона	термостойкое стекло					
Срок службы, часов	40000	40000	40000	40000	40000	40000
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

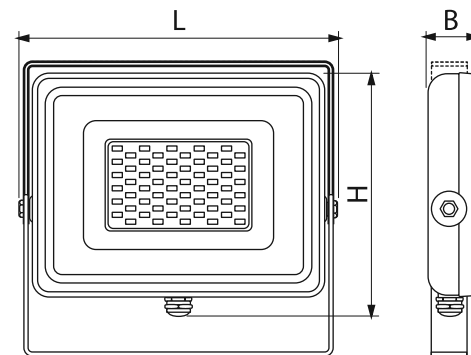

5. Комплектность:

- 5.1 Прожектор PFL-S2-SMD, шт. 1
- 5.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 1
- 5.3 Упаковочная коробка, шт. 1

6. Требования по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания квалифицированным специалистом.
- 6.2 С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно быть заземлено.
- 6.3 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из негорючего материала. При использовании прожектора для организации наружного освещения не рекомендуется установка Изделия плафоном вверх.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходимы профилактический осмотр и чистка Изделия.
- 7.5 Чистка изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.6 Прожектор PFL-S2-SMD не диммируется.

8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

9. Правила хранения:

- 9.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.