
УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ

Компоненты системы с медной основой, предназначенные для присоединения открытых проводящих частей конструкции к системе уравнивания потенциалов. Возможно подключение защитных и заземляющих проводников различных типов.

Обязательны к применению при организации систем молниезащиты и заземления, с целью обеспечения электробезопасности объекта и его периметра.

ГЛАВНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА GZSH


Применяется для соединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.

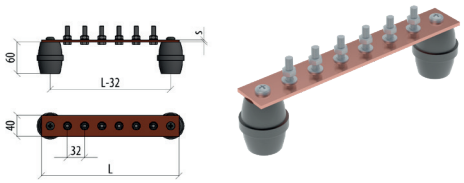

Артикул	Наименование	T	CU
GZSH6	Глаавная заземляющая шина с изоляторами на 6 подключений 260x40x4 мм	0,72	MA0433
GZSH20	Глаавная заземляющая шина с изоляторами на 20 подключений 733,5x40x5 мм	2,25	MA0622

ШИНА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ SHUP

Применяется для объединения защитных проводников и уравнивания потенциалов от нескольких источников.

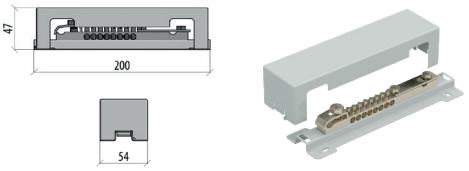

Артикул	Наименование	T	CU
SHUP1	Шина уравнивания потенциалов 10x4-25 мм2, 1x4x30 мм2, с пластиковой опорой	0,24	MA0434

TD – термодиффузионное цинкование
ZN – оцинкованная сталь
INOX – нержавеющая сталь
HD – горячеее цинкование
CU – медь
Al – алюминий
L – длина, мм
B – ширина, мм
H – высота, мм
Ø – диаметр, мм
T – вес, кг
S – толщина, мм