


BC501AP База для извещателей

Описание

База извещателя применяется для крепления дымовых C22051E-33 (ИП212-200AP) C22051Eи-33 (ИП212-200APи) и тепловых извещателей C52051RE-33 (ИП101-200AP) C52051REи-33 (ИП101-200APи)

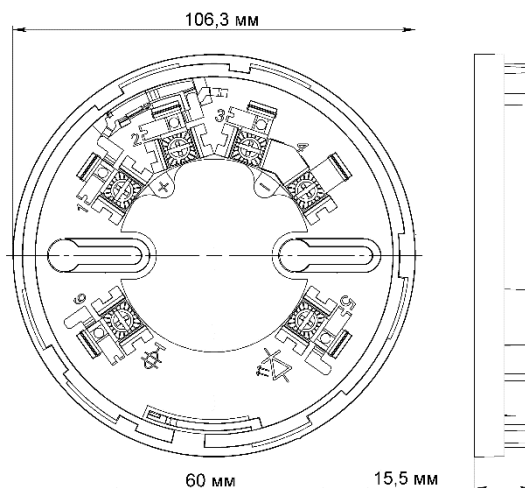

Код для заказа – BC501AP

Технические характеристики

Основные технические характеристики	
Диапазон температур, °C	от минус 40 до +60
Относительная влажность воздуха	до 93% при +40 °C
Температура транспортировки и хранения, °C	от минус 50 до +50
Цвет корпуса	кремово-белый (RAL 9001)
Масса, грамм	база 25
Габариты, мм	диаметр - не более 107; высота - не более 16

Монтаж

Базу следует установить с использованием саморезов, максимальным диаметром 4 мм, и шляпкой, диаметром не более 8 мм. Стандартное расстояние между центрами крепёжных отверстий 60мм. База на боковой стенке имеет выламываемые окна перфорации для поверхностного монтажа кабеля.

Клеммы базы обеспечивают подключение проводов сечением до 2,5 мм².

Рекомендуемый момент затяжки проводов в клеммах: 0,8 Нм.

Для установки извещателя в базу необходимо вставить его в базу и повернуть по часовой стрелке до упора.

Функция защиты от несанкционированного извлечения извещателя.

База имеет функцию защиты от несанкционированного извлечения, которая не позволяет снять извещатель без специальных инструментов.

Для активации данной функции отломите лепесток до установки извещателя.

АО «Систэм Электрик»

127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1

Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02


Факс +7 (495) 777 99 92

<https://www.systeme.ru>

E-mail: support@systeme.ru

Для снятия извещателя при активированной функции:

- при помощи плоской отвёртки через узкое прямоугольное окно отожмите рычаг,
- и поверните извещатель против часовой стрелки до упора в отвертку,
- извлеките отвертку,
- извлеките извещатель, повернув его против часовой стрелки.

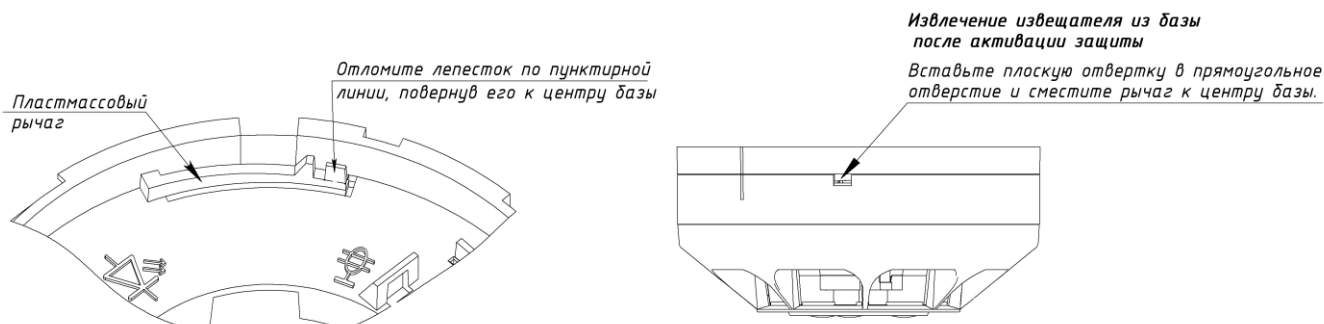

Сведения об утилизации

Изделие не содержит драгоценных металлов и не требует учета при хранении, списании и утилизации.

Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Гарантия

В период гарантийных обязательств обращаться к уполномоченным поставщикам оборудования.

Реализация

Комплект индивидуальной поставки	
База - 1 шт.	
Упаковка индивидуальная - 1 шт.	

Уполномоченное изготовителем лицо:

АО «Систэм Электрик»

Адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02

Факс +7 (495) 777 99 92

<https://www.systeme.ru>

E-mail: support@systeme.ru

ООО «Систэм Электрик БЛР»

Адрес: Беларусь, 220007, г.

Минск, ул. Московская, д. 22-9

Телефон: +375 (17) 236 96 23

E-mail: support@systeme.ru

АО «Систэм Электрик»

127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1

Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02

Факс +7 (495) 777 99 92

<https://www.systeme.ru>

E-mail: support@systeme.ru