

Паспорт

1. Назначение

- 1.1. Светильник NBU 80 LED со светодиодами предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220В, 50 Гц.
1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99.
1.3. Светильник предназначен для установки на стену.
1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
1.5. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

2. Технические характеристики

- | | |
|--|-------|
| 2.1. Номинальная мощность, Вт | 6 x 1 |
| 2.2. Частота тока, Гц | 50 |
| 2.3. Номинальное напряжение, В | 220 |
| 2.5. Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 220 |
| Ширина | 102 |
| Высота | 189 |
| 2.6. Масса светильника, кг | ≤2,7 |
| 2.7. Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| 2.8. Коэффициент мощности | ≥0,6 |

3. Комплект поставки

- | | |
|-----------------|---|
| Светильник, шт. | 1 |
| Упаковка, шт. | 1 |
| Паспорт, шт. | 1 |

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Правила эксплуатации и установка

- 5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
5.2. Снять монтажное основание светильника, отвинтив 2 винта (рис. 4. поз.1.).
5.3. Ввести сетевые провода через уплотнительную резинку. Закрепить основание на монтажной поверхности с помощью шурупов. Установочные размеры основания показаны на Рис.3.
5.4. Подключить сетевые провода к клеммной колодке.
5.5. Подключить светильник к клеммной колодке и установить его на основание, зафиксировав с помощью двух винтов.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Рис. 1

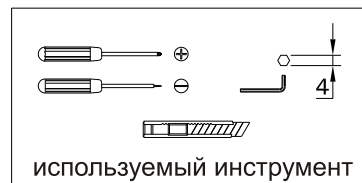


Рис. 2.

Вид сверху

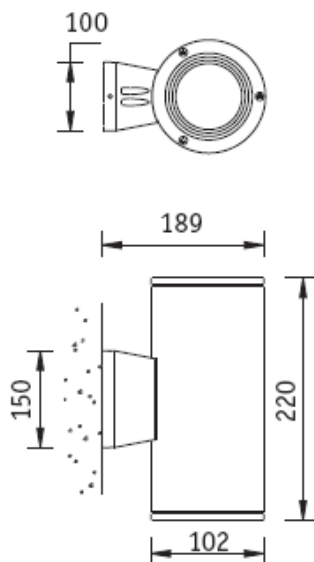


Рис. 3




Рис. 4.

