

Таблица выбора аксессуаров

Тип аксессуара	Наименование	Метод установки	Максимальное кол-во устанавливаемых аксессуаров
ДК-431 F	Дополнительный контакт	Фронтальный	1
ДК-431	Дополнительный контакт	Боковой слева	2
ДК-432	Дополнительный контакт	Боковой справа	2
РМ-431	Расцепитель минимального напряжения	Боковой справа	1
РН-431	Расцепитель независимый	Боковой справа	1
РП-451	Рукоять выносная	Фронтальный	1

Структура обозначения модели

ДК-431-11F

1

2

1 **Серия**
Дополнительный контакт2 **Контакты**
11 – 1НО + 1НЗ
20 – 2НО**РН-431-230В**

1

2

1 **Серия**
Расцепитель независимый2 **Номинальное напряжение****РМ-431-230В**

1

2

1 **Серия**
Расцепитель минимального напряжения2 **Номинальное напряжение**

Технические характеристики


Характеристики расцепителей серий РМ-431 и РН-431

Параметр / Серия	РН-431-110	РН-431-220	РН-431-400	РН-431-415	РМ-431-110	РМ-431-220	РМ-431-400	РМ-431-415
Номинальное напряжение	110–115 В, 50 Гц (127 В, 60 Гц)	220–240 В, 50 Гц	380–400 В (440 В, 60 Гц)	415 В, 50 Гц	110–115 В, 50 Гц (127 В, 60 Гц)	220–240 В, 50 Гц	380–400 В (440 В, 60 Гц)	415 В, 50 Гц
Напряжение срабатывания, % от ном.	70–110				85–110			
Напряжение отключения, % от ном.	-	-	-	-	Менее 70			
Диапазон сечения присоединяемых проводов, мм ²	От 0,25 до 1,5							
Место установки	Справа							

Характеристики дополнительных контактов серии ДК-430


Название аксессуара	Ном. напряжение изоляции Ui, В	Категория применения	Ном. рабочее напряжение, В	Ном. рабочий ток, А	Ток термической стойкости Ith, А	Диапазон сечения присоединяемых проводов, мм²	Место установки
Фронтальный доп. контакт	250 В	AC-15	24 В	2 А	2,5 А	От 0,25 до 1,5	Спереди
			48 В	1,25 А			
			110 В	1 А			
			230 В	0,3 А			
		DC-13	24 В	1 А	2,5 А		
			48 В	0,3 А			
Боковой доп. контакт	690 В	AC-15	48 В	6 А	6 А	От 0,25 до 1,5	Слева (ДК-431) Справа (ДК-432)
			110 В	4,5 А			
			230 В	3,3 А			
			380 В	2,2 А			
		DC-13	6 А	6 А	6 А		
			5 А	5 А			
			0,5 А	0,5 А			

Ассортимент продукции

Внешний вид	Тип автоматического выключателя	Модель	Артикул
	BA-431 BA-451	PM-431-110B	21260DEK
		PM-431-220B	21261DEK
		PM-431-380B	21262DEK
		PM-431-415B	21263DEK
		PH-431-110B	21264DEK
		PH-431-220B	21265DEK
		PH-431-380B	21266DEK
		PH-431-415B	21267DEK
		ДК-431-20F	21268DEK
		ДК-431-11F	21269DEK
		ДК-431-20	21270DEK
		ДК-431-11	21271DEK
		КП-431-IP55	21272DEK
	BA-432	ДК-432-11	21280DEK
	BA-451	РП-451	29170DEK


Технический раздел

Схема установки аксессуаров

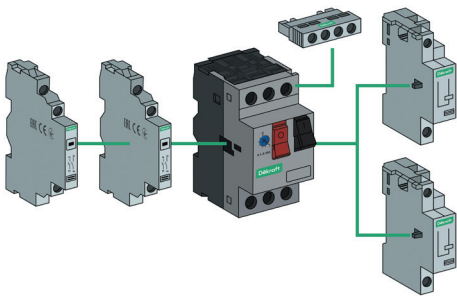

Тип аксессуара	Описание	Метод установки аксессуара	Макс. кол-во для 1 аппарата
ДК-F	Контакт доп. фронтальный	Необходимо снять фронтальную заглушку	1
ДК	Контакт доп. боковой	С левой стороны (BA-431) С правой стороны (BA-432)	2
PM	Расцепитель мин. напряжения	С правой стороны	1
PH	Расцепитель независимый	С правой стороны	1

Схемы подключения

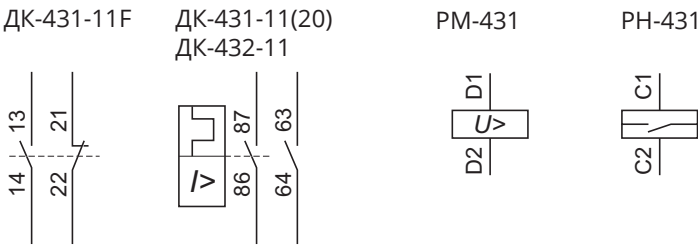

Габаритные размеры, мм

