


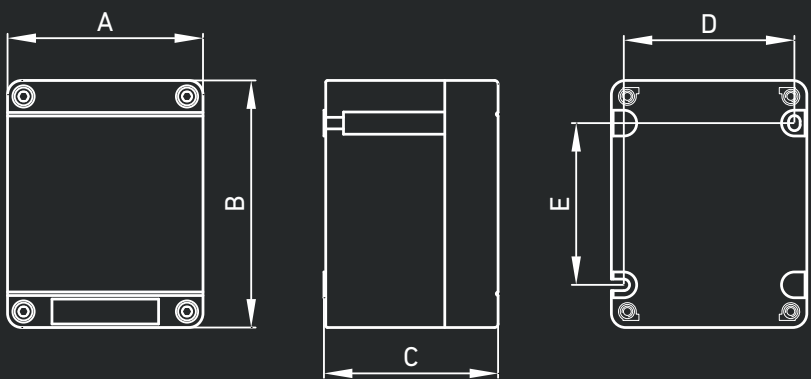

Установка

Болтовое соединение на плоской поверхности.

Конструкция

Корпус коробки выполнен из полиэстера, армированного стекловолокном. Крепежные элементы выполнены из нержавеющей стали.

Характеристики

Температура окружающей среды:
-60°C/+55°C – для металлических кабельных вводов
-40°C/+55°C – для пластиковых кабельных вводов

Маркировка взрывозащиты – 2ExellT6, 0ExiallAT6 X, 0ExiallBT6 X, 0ExiallCT6 X. Знак «X» в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия применения оборудования: соединительные коробки должны включаться в искробезопасные цепи для электрооборудования подгрупп IIA, IIB, IIC в соответствии с маркировкой взрывозащиты, указанной на коробке.

Габарит оболочки	Масса, кг	A	B	C	D	E
1S	0,6	85	1,5	87	74	1,5
1	0,8	110	140	98	96	90
2	1,3	130	220	110	1,5	172
3	2,1	180	260	120	163	200
4	2	220	220	120	200	1,5
5	3,3	220	360	120	200	295
6	4,2	360	360	120	340	295
7	8,4	360	720	170	340	655

Максимальное количество кабельных вводов серии LT-BUE, устанавливаемых на каждую сторону коробки								
	Габарит оболочки	Стороны	Размер, мм					
			M20×1,5	M25×1,5	M32×1,5	M40×1,5	M50×1,5	M63×1,5
	1S	A/C	1	1	–	–	–	–
		B/D	3	2	–	–	–	–
1		A/C	4	2	2	–	–	–
		B/D	4	2	2	–	–	–
2		A/C	6	5	2	2	1	–
		B/D	10	8	4	3	2	–
3		A/C	10	8	6	2	2	–
		B/D	12	8	6	2	2	–
4		A/C	7	4	3	2	1	–
		B/D	12	8	4	3	2	–
5		A/C	12	10	6	3	2	2
		B/D	18	12	10	5	4	3
6		A/C	18	12	10	5	4	3
		B/D	18	12	10	5	2	–
7		A/C	18	12	10	5	4	3
		B/D	36	24	18	8	6	6

Максимальное количество устанавливаемых клемм Weidmuller SAK.EN							
Габарит оболочки	Сечение кабеля, мм²						
	2,5**	2,5	4	6	10	16	35
1S	21	8	–	–	–	–	–
1	–	12	10	8	–	–	–
2	–	25	22	18	–	–	–
3	–	30	28	22	18	15	–
4	–	25	22	18	14	–	–
5	–	44	40	32	25	20	–
6*	–	88	80	60	50	40	14
7*	–	180	160	130	100	80	30

* количество клемм при установке в два ряда
** для клемм Weidmuller типа WDU Mini

IP66

CE

2

Exe

II

T6

УХЛ1