



ООО «Завод «Световые технологии»

Светильники NBL, NTV.

Паспорт

1. Назначение

- 1.1. Светильники NBL, NTV предназначены для наружного, функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В, 50 Гц.
- 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99.
- 1.3. Светильники предназначены для установки на опорную поверхность или опору (трубу) Ø60 мм в зависимости от типа светильника.

2. Комплект поставки

Светильник (без лампы), шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями».
- 4.2. Сборку светильников и подключение к сети производить согласно рис. 8.
- 4.3. Протянуть провод 3 через кронштейн и базу 4. Для светильников NTV 130-133 протянуть провод 3 через опору и базу 4.
- 4.4. Подключить провод к патрону и закрепить патрон на базе с помощью винтов 5.
- 4.5. С помощью винта 2 зафиксировать на базе 4 приспособление для защиты от выдергивания сетевого провода.
- 4.6. Закрепить базу 4 на кронштейне с помощью винта 6. Для светильников NTV 130-133 закрепить базу на опоре с помощью винта 6.
- 4.7. Закрепить кронштейн на опорной поверхности.
- 4.8. Установить лампу с соответствующим цоколем в патрон.
- 4.9. Зафиксировать рассеиватель на базе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Завод - изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- 6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
- 6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
 - 10 лет – для остальных светильников.

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»**ENG** You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com**KAZ** Бұл телуқжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз**BLR** Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»**UKR** Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи _____

Штамп магазина



LLC "Lighting technologies production"

NBL, NTV luminaires.

Manufacturer's certificate

1. Function

- 1.1. NBL, NTV luminaires are designed for outside, functional-decorative lighting, and for working in alternating current circuits of 220 V, 50 Hz.
- 1.2. The luminaire complies with safety requirements GOST R IEC 60598-2-3 and EMC GOST R 51318-99.
- 1.3. Luminaires are designed for installation on supporting surface or support (pipe) $\varnothing 60$ mm, depending on the type of luminaire.

2. Delivery set

Luminaire (lamps not included), pc.	1
Packaging, pc.	1
Manufacturer's certificate, pc.	1

3. Safety requirements

Luminaire installation, cleaning and replacement of elements (lamps) must be done only when the power is off. Dirty reflector should be cleaned with a soft cloth moistened in weak soap solution.

4. Operation and installation instructions

- 4.1. The luminaire must be used according to the "Rules for technical operation of electrical installations for consumers".
- 4.2. Luminaire assembly and connection to power supply must be done according to Fig. 8.
- 4.3. Draw wire 3 through bracket and base 4. For NTV 130-133 luminaires, draw wire 3 through support and base 4.
- 4.4. Connect the wire to the socket and fix socket on the base with screws 5.
- 4.5. By means of screw 2, fix on base 4 the device for power cord pulling prevention.
- 4.6. Fix base 4 on the bracket with screw 6. For NTV 130-133 luminaires, fix base on support with screw 6.
- 4.7. Mount bracket on supporting surface.
- 4.8. Install lamp with respective base into the socket.
- 4.9. Fasten diffuser on the base.

5. Acceptance certificate

The luminaire conforms to technical specifications TU 3461-009-44919750-06 and has been approved for use.

Date manufactured

Inspector _____

Packer _____

Luminaire is certified.

6. Warranty obligations

- 6.1. Manufacturing plant undertakes to fix or replace free of charge the luminaire that failed, when such failure was not at user's fault and under normal conditions of use during the term of warranty.
- 6.2. Warranty period – 36 months from the luminaire manufacturing date.
- 6.3. Service life of luminaires under normal climate conditions and compliance with installation and operation instructions is:
- 8 years – for luminaires with housing and/or optical part (diffuser) made from polymer material;
 - 10 years – for other luminaires.
- 6.4. Lamp failure is not considered a manufacturing defect.

Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.

Date of sale _____

Shop stamp



«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

NBL, NTV шырақ

Құжаты

1. Міндеті

- 1.1. NBL, NTV шырақтар сыртқы, функциялық-сәндік жарықтандыру жасайтын, 220 В, 50 Гц ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған шырақ.
- 1.2. Шырақ МЕМСТ Р МЭК 60598-2-3 және ЭМУ МЕМСТ Р 51318-99 қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.
- 1.3. Шырақты түріне байланысты тірек бетіне немесе Ø60 мм тірекке (мұржаға) орнатуға болады.

2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана.	1
Бума, дана	1
Құжаты, дана	1

3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау. Ластанған шашыратқышты сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

4. Пайдалану және орнату ережелері

- 4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.
- 4.2. Шырақтың монтаждауын 8 суретінде келтірілген сызбасы бойынша жасау.
- 4.3. Сымды 3 кронштейн мен база 4 арқылы өткізу. NTV 130-133 шырақтары үшін сымды 3 тірек пен база 4 арқылы өткізу қажет.
- 4.4. Сымды патронға қосып, патронды базада бұрандалар 5 арқылы бекіту.
- 4.5. Бұранда арқылы 2 базаның үстіне 4 желілік сымды суырып алудан қорғайтын құралды орнату.
- 4.6. Базаны 4 кронштейннің үстіне бұранда 6 арқылы бекіту. NTV 130-133 шырақтар үшін базаны бұранда 6 қолданып тірек үстіне орнату.
- 4.7. Кронштейнді тірек бетіне тиянақты етіп орнату.
- 4.8. Ұйқасатын цоколмен шамды патронның ішіне қондыру.
- 4.9. Шашыратқышты базаның үстінде бекіту.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ -ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды

Шығару күні

Бақылаушы _____

Ораушы _____

Шырақ сертифицикатталған

6. Кепілдікті міндеттеме

- 6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.
- 6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.
- 6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:
 - 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;
 - 10 жыл – басқа шырақтар үшін.
- 6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы : 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні _____

Дүкен мөртаңбасы



ТАА «Завод «Светлавья тэхнологіі»

Свяцільнікі NBL, NTV.

Пашпарт

1. Назначенне

- 1.1. Свяцільнікі NBL, NTV прызначаны для вонкавага, функцыянальна-дэкаратыўнага асвятлення і разлічаныя для работы ў сетках пераменнага току 220 В, 50 Гц.
- 1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ДАСТ Р МЭК 60598-2-3 і ЭМС ДАСТ Р 51318-99.
- 1.3. Свяцільнікі прызначаныя для ўстаноўкі на апорную паверхню ці апору (трубу) Ø60 мм, у адпаведнасці ад тыпу свяцільніка.

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт.	1
Упакоўка, шт.	1
Пашпарт, шт.	1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент (лямпы) праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні. Забруджаны рассейвальнік чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным раствору.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

- 4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікамі».
- 4.2. Зборку свяцільнікаў і іх падключэнне да сеткі выконваць у адпаведнасці з мал. 8.
- 4.3. Правесці провад 3 праз кранштэйн і базу 4. Для свяцільнікаў NTV 130-133 – правесці провад 3 праз апору і базу 4.
- 4.4. Падключыць провад да патрону і замацаваць на базе пры дапамозе шрубаў 5.
- 4.5. З дапамогай шруба 2 зафіксаваць на базе 4 прыстасаванне для аховы ад вышморгвання сеткавага провада.
- 4.6. Замацаваць базу 4 на кранштэйне з дапамогай шруба 6. Для свяцільнікаў NTV 130-133 замацаваць базу на апоры з дапамогай шруба 6.
- 4.7. Замацаваць кранштэйн на апорнай паверхні.
- 4.8. Устанавіць лямпу з адпаведным цокалем у патрон.
- 4.9. Зафіксаваць рассейвальнік на базе.

5. Пасведчанне аб прыёмы

Свяцільнік адпавядае ТУ і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска _____

Кантралёр _____

Упакоўшчык _____

Свяцільнік сертыфікаваны.

6. Гарантыйныя абавязальствы

- 6.1. Завод-вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.
- 6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.
- 6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:
 - 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;
 - 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.
- 6.4. Выхад са строю лямп бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная, д.11-а.

Дата продажу _____

Штамп крамы _____



ТОВ «Завод «Світлові технології»

Світільники NBL, NTV .

Паспорт

1. Призначення

- 1.1. Світільники NBL, NTV прызначены для зовнішняга, функцыянальна-декоратывнага асвятлення і разрахованы для работы в мережах зміннага струму 220В, 50 Гц.
- 1.2. Світільники адпавядаюць вимогам бяспекі ДСТУ ІЕС 60598-2-3 та EMC за ДСТУ ІЕС 51318-99.
- 1.3. Світільники прызначены для ўстаноўкі на опорную паверхню або опору (трубу) Ø60 мм залежна від типу світільніка.

2. Комплект поставки

Світільник (без ламп), шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Вимоги з тэхнікі бяспекі

Устаноўку, чыстку світільніка і заміну кампанентів (лампы) здзяйсняюць толькі пры адключаным живленні. Забруднены розсіювач чысціць мяккай тканінай, змочанай у слабым мыльным розчыні.

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

4. Правила експлуатації та встановлення

- 4.1. Експлуатація світильників здійснюється відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачами».
- 4.2. Збір світильників і підключення до мережі виконувати згідно з мал. 8.
- 4.3. Протягнути провід 3 через кронштейн і базу 4. Для світильників NTV 130-133 протягнути провід 3 через опору і базу 4.
- 4.4. Підключити провід до патрона і закріпити патрон на базі за допомогою гвинтів 5.
- 4.5. За допомогою гвинта 2 зафіксувати на базі 4 пристрій для захисту від висмикування мережевого проводу.
- 4.6. Закріпити базу 4 на кронштейні за допомогою гвинта 6. Для світильників NTV 130-133 закріпити базу на опорі за допомогою гвинта 6.
- 4.7. Закріпити кронштейн на опорній поверхні.
- 4.8. Встановити лампу з відповідним цоколем в патрон.
- 4.9. Зафіксувати розсіювач на базі.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва _____

Контролер _____

Пакувальник _____

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання


- 6.1. Завод-виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну.
- 6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.
- 6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації становить:
 - 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;
 - 10 років – для решти світильників.
- 6.4. Вихід з ладу ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а


Дата продажу _____

Штамп магазину _____

Габаритные размеры светильников серии NBL

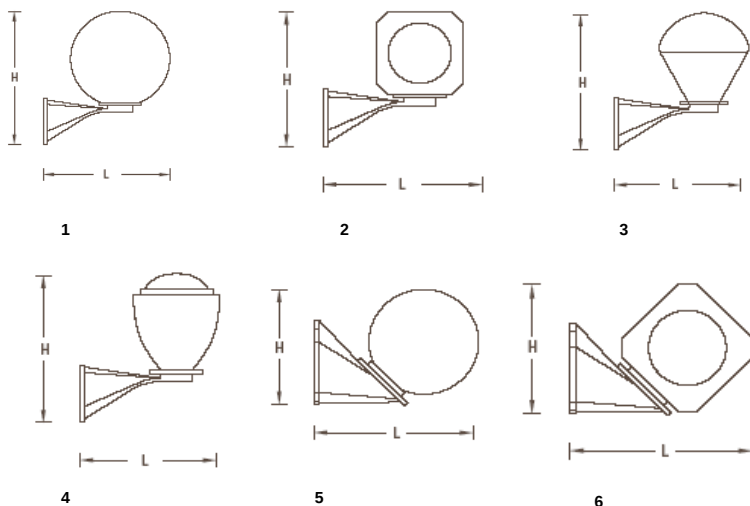

Габаритные размеры светильников серии NTV

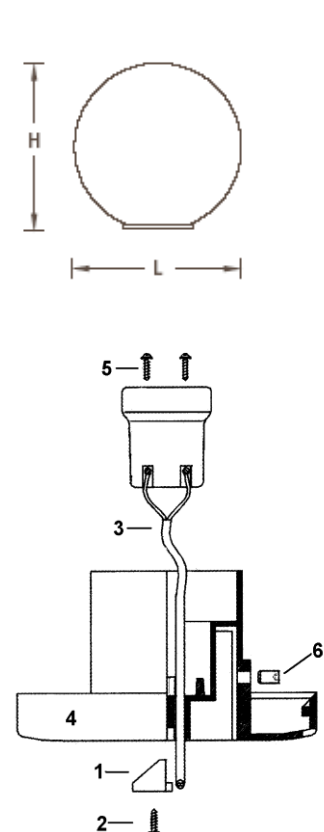

RUS

Артикул (количество и мощность ламп)	Тип лампы и цоколь	Габаритные размеры, max LxH, mm	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	Класс защиты от поражения электрическим током	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150	Масса, кг, не более	Технические условия
NBL 60 E40	ЛН, E27	280x295	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NBL 61 E60	ЛН, E27	305x345	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NBL 62 E75	ЛН, E27	330x395	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NBL 70 E40	ЛН, E27	265x215	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NBL 71 E60	ЛН, E27	315x260	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NTV 130 E40	ЛН, E27	200x200	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NTV 131 E60	ЛН, E27	250x250	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NTV 132 E75	ЛН, E27	300x300	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NTV 133 E100	ЛН, E27	400x400	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06

ЛН – лампа накаливания

ENG

Luminaire name (number and capacity of lamps)	Lamp type and base	Overall dimensions, max LxH, mm	Rate of protection from environmental influences, IP	Class of protection against Electric shock	Manufacturing and placement category according to GOST15150	Weight, kg, not over	Specifications
NBL 60 E40	IL, E27	280x295	44	II	UKHL1	1,0	TU 3461-009-44919750-06
NBL 61 E60	IL, E27	305x345	44	II	UKHL1	1,0	TU 3461-009-44919750-06
NBL 62 E75	IL, E27	330x395	44	II	UKHL1	1,0	TU 3461-009-44919750-06
NBL 70 E40	IL, E27	265x215	44	II	UKHL1	1,0	TU 3461-009-44919750-06
NBL 71 E60	IL, E27	315x260	44	II	UKHL1	1,0	TU 3461-009-44919750-06
NTV 130 E40	IL, E27	200x200	44	II	UKHL1	1,0	TU 3461-009-44919750-06

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Luminaire name (number and capacity of lamps)	Lamp type and base	Overall dimensions, max LxH, mm	Rate of protection from environmental influences, IP	Class of protection against Electric shock	Manufacturing and placement category according to GOST15150	Weight, kg, not over	Specifications
NTV 131 E60	IL, E27	250x250	44	II	UKHL1	1,0	TU 3461-009-44919750-06
NTV 132 E75	IL, E27	300x300	44	II	UKHL1	1,0	TU 3461-009-44919750-06
NTV 133 E100	IL, E27	400x400	44	II	UKHL1	1,0	TU 3461-009-44919750-06

IL – incandescent lamp



Артикул (шамдар саны және қуаты)	Шам түрі және цоколі	Габариттік өлшемдер, max LxH, мм	Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP	Электр қуатынан зақымданудан қорғау тобы	МЕМСТ 15150 бойынша орындау және орнату категориясы	Салмағы, кг, Көрсетілгеннен артық емес	Техникалық шарттар
NBL 60 E40	ҚШ, E27	280x295	44	II	ҚСК1	1,0	TU 3461-009-44919750-06
NBL 61 E60	ҚШ, E27	305x345	44	II	ҚСК1	1,0	TU 3461-009-44919750-06
NBL 62 E75	ҚШ, E27	330x395	44	II	ҚСК1	1,0	TU 3461-009-44919750-06
NBL 70 E40	ҚШ, E27	265x215	44	II	ҚСК1	1,0	TU 3461-009-44919750-06
NBL 71 E60	ҚШ, E27	315x260	44	II	ҚСК1	1,0	TU 3461-009-44919750-06
NTV 130 E40	ҚШ, E27	200x200	44	II	ҚСК1	1,0	TU 3461-009-44919750-06
NTV 131 E60	ҚШ, E27	250x250	44	II	ҚСК1	1,0	TU 3461-009-44919750-06
NTV 132 E75	ҚШ, E27	300x300	44	II	ҚСК1	1,0	TU 3461-009-44919750-06
NTV 133 E100	ҚШ, E27	400x400	44	II	ҚСК1	1,0	TU 3461-009-44919750-06

ҚШ – қызу шамы



Артикул (колькасць і магутнасць ламп)	Тып лампы і цокаль	Габарытныя памеры, макс. LxD, мм	Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, IP	Клас аховы ад паражэння электрычным токам	Выкананне і катэгорыя размяшчэння паводле Дзяржаўнага стандарту ГОСТ15150	Маса, кг, не больш за	Тэхнічныя ўмовы
NBL 60 E40	ЛН, E27	280x295	44	II	УХЛ1	1,0	TU 3461-009-44919750-06
NBL 61 E60	ЛН, E27	305x345	44	II	УХЛ1	1,0	TU 3461-009-44919750-06
NBL 62 E75	ЛН, E27	330x395	44	II	УХЛ1	1,0	TU 3461-009-44919750-06
NBL 70 E40	ЛН, E27	265x215	44	II	УХЛ1	1,0	TU 3461-009-44919750-06

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для заамапоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Артыкул (колькасць і магутнасць ламп)	Тып лампы і цокаль	Габарытныя памеры, макс. LxD, мм	Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, IP	Клас аховы ад паражэння электрычным токам	Выкананне і катэгорыя размяшчэння паводле Дзяржаўнага стандарта ГОСТ 15150	Маса, кг, не больш за	Тэхнічныя ўмовы
NBL 71 E60	ЛН, E27	315x260	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NTV 130 E40	ЛН, E27	200x200	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NTV 131 E60	ЛН, E27	250x250	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NTV 132 E75	ЛН, E27	300x300	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NTV 133 E100	ЛН, E27	400x400	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06

ЛН – лампа напальвання



Артикул (колькасць та потужнасць ламп)	Тып лампы та цокаль	Габарытныя памеры, max LxH, мм	Ступень захісту ад дзеі навакольнага асяроддзя, IP	Клас захісту ад уражэння электрычным токам	Выкананне і катэгорыя размяшчэння за ДСТУ 15150	Вага, кг, не больш за	Тэхнічныя ўмовы
NBL 60 E40	ЛР, E27	280x295	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NBL 61 E60	ЛР, E27	305x345	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NBL 62 E75	ЛР, E27	330x395	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NBL 70 E40	ЛР, E27	265x215	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NBL 71 E60	ЛР, E27	315x260	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NTV 130 E40	ЛР, E27	200x200	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NTV 131 E60	ЛР, E27	250x250	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NTV 132 E75	ЛР, E27	300x300	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06
NTV 133 E100	ЛР, E27	400x400	44	II	УХЛ1	1,0	ТУ 3461-009-44919750-06

ЛР – лампа розжарвання