

Выключатели концевые серии ВУ-150М, ВУ-250М

Производим и поставляем
Товар сертифицирован
ТУ 3428-002-59826184-2005
ГОСТ 30011.5.5
Гарантийный срок - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.



1. Назначение.

Выключатели серии ВУ предназначены для коммутирования цепей управления переменного и постоянного токов. Выключатели рассчитаны на работу при напряжении, не превышающем 500В, и могут работать, как на постоянном, так и на переменном токе.

2. Структура условного обозначения.


ВУ - X XX X Y2
1 2 3 4

- Количество коммутируемых цепей:
1 – одна;
2 – две.
- Передаточное число редуктора (1:50).
- Условное обозначение индекса модернизации.
- Климатическое исполнение (Y) и категория размещения (2) по ГОСТ 15050-69.


3. Номенклатура и краткие технические характеристики.

Тип выключателя	Количество коммутируемых цепей	Степень защиты	Кол-во в транспортной упаковке, шт.	Артикул
ВУ-150М Y2	1	IP44	8	ЕТ000763
ВУ-250М Y2	2	IP44	10	ЕТ000764

4. Габаритные и установочные размеры.

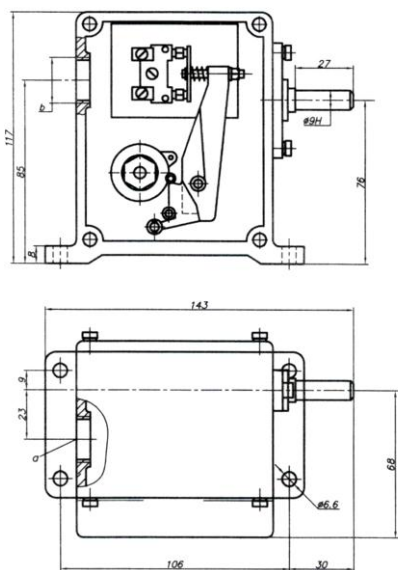

Выключатель ВУ-150М

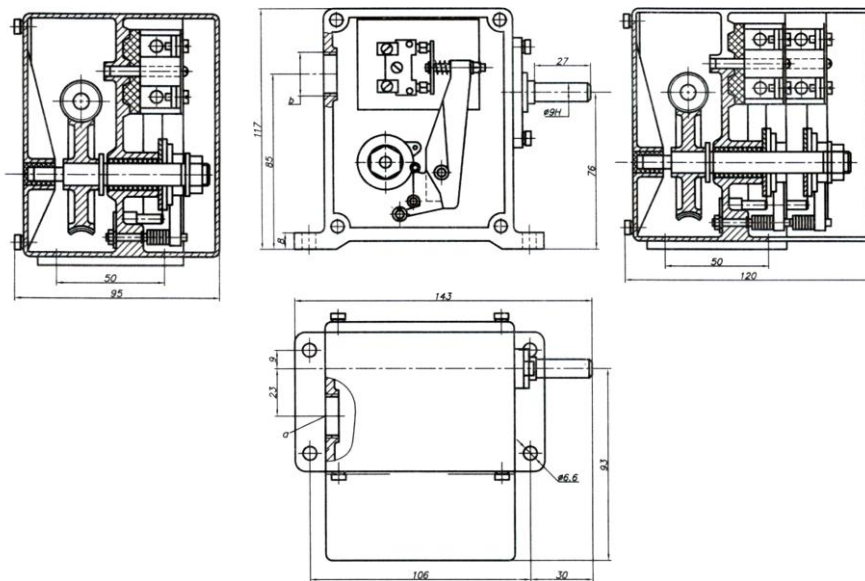

Выключатель ВУ-250М

5. Основные технические характеристики.

Номинальное напряжение U_e , В		440 (DC)
		500 (AC), 50/60Гц
Номинальное напряжение по изоляции U_i , В		660
Ток длительного режима, А		10
Ток включения, А		50
Ток отключения при индуктивной нагрузке, А	AC	110В – 2,5А; 220В – 1,6А; 440В – 0,6А
	DC	500В – 10А
Количество включений в час, не более		600
Передаточное число редуктора		1:50
Степень защиты		IP44
Климатическое исполнение и категория размещения		Y2