


## Панельные розетки - Артикул № 2584



- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Прямой угол

### Техническая информация

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ток, А              | 32 А                                                             |
| Полюса              | 7п                                                               |
| Вольт               | 400 В                                                            |
| положение часов     | 6 ч                                                              |
| Герц                | 50-60 Гц                                                         |
| Техника подключения | Винтовое соединение                                              |
| носители контактов  | термостойкими держателями контактов и никелированными контактами |
| Класс защиты        | IP 44                                                            |

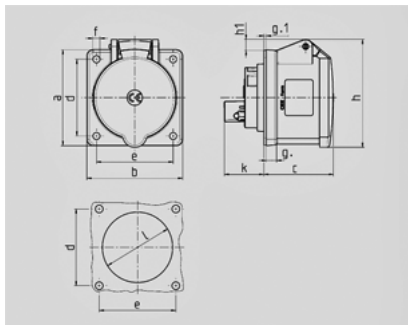

| Чертеж             | A      | 16  | 32  |
|--------------------|--------|-----|-----|
| 1 MB 247           | Полоса | 7   | 7   |
| Размеры, мм.       |        |     |     |
| a                  |        | 75  | 85  |
| b                  |        | 75  | 75  |
| c                  |        | 53  | 65  |
| d                  |        | 60  | 60  |
| e                  |        | 60  | 60  |
| f                  |        | 5,5 | 5,5 |
| g.                 |        | 8   | 8   |
| g.1                |        | 2   | 2   |
| h                  |        | 83  | 100 |
| h1                 |        | 8   | 12  |
| k                  |        | 32  | 39  |
| l                  |        | 54  | 62  |
| Клеммы для кабеля  |        | 1,5 | 2,5 |
| сечением от до мм² |        | —4  | —10 |