


20




Убедитесь, что после настройки натяжения «неона» держатель для тросов расположен параллельно уровню пола с обеих сторон

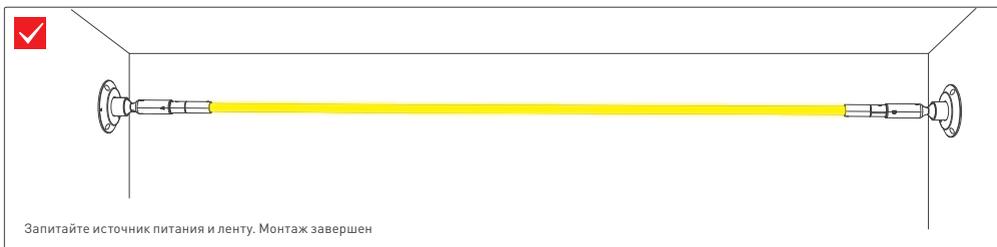

Запитайте источник питания и ленту. Монтаж завершен


## ПРИМЕЧАНИЕ

### Регулируемая длина крепления



### Длина инсталляции (пример для 5 м неона)


Минимальная длина всей инсталляции 5.3 м

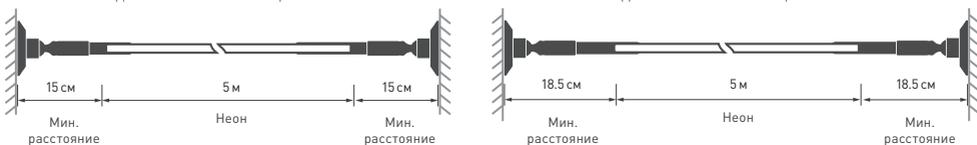

1. Длина всей инсталляции = расстояние между точками установки минус 0.3 м.
2. Фактическая длина инсталляции должна включать длину регулируемых креплений.

Для примера возьмем пятиметровый отрезок ленты, ее фактическая длина после установки в крепления составит не менее 5.3 м и не более 5.37 м.

### Прогибание герметичной ленты «неон»



1. Если вы используете катушку ленты длиной более 5 метров, при натяжении ленты, в середине, может образоваться небольшое провисание из-за собственного веса.

2. При монтаже ленты в крепления держатели следует закручивать в основания **ОДНОВРЕМЕННО** для предотвращения скручивания стальных тросов внутри оболочки ленты. После достижения нужной степени натяжения ленты между креплениями, убедитесь, что стальные тросы внутри расположены параллельно уровню пола, как это показано на рисунке.




Инструкция предназначена для артикулов: 043830, 043831, 049329, 049328. Артикулы указаны на момент разработки инструкции. Список действующих артикулов см. на сайте arlight.ru. Дополнение к артикулу в скобках, например [1], [2], [B], означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий. Данный материал принадлежит ООО «АРЛАЙТ РУС».


## Руководство по монтажу

Версия: 03-2025

# КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОЙ ЛЕНТЫ MOONLIGHT D13 СО СТАЛЬНЫМ ТРОСОМ

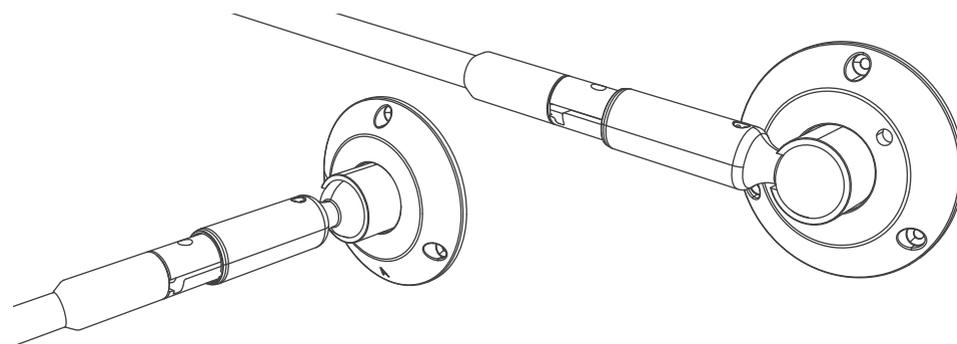

## Страна подключения «неона» к питанию

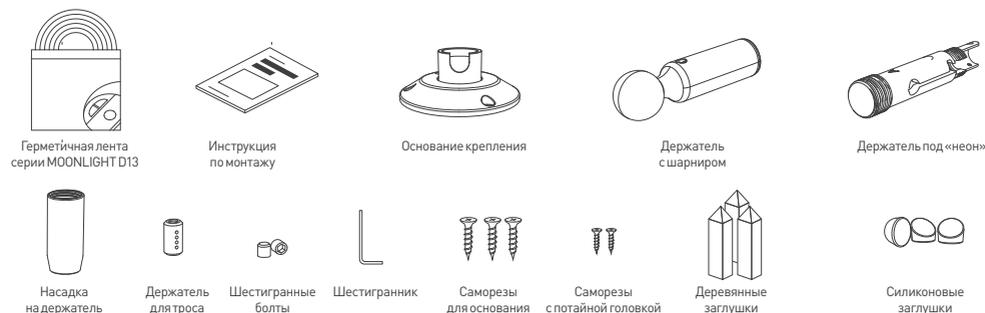

## Страна «глухого» крепления «неона» к стене



## Инструменты для монтажа



# ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

**1**

Карандашом нанесите на стену метки для шурупов в месте предполагаемой установки, основываясь на расположении крепежных отверстий на круглом основании

**2**

Дрелью просверлите отверстия в обозначенных местах

**3**

В отверстия установите деревянные заглушки

**4**

Замерьте длину указанной на рисунке части держателя под «неон»

**5**

Кабель питания      Стальной трос  
Стальной трос

Распакуйте и подготовьте к монтажу «неон»

**6**

Установите насадку на держатель так, как это показано на рисунке

**7**

Проденьте тросы неона через держатель для тросов, затем отрегулируйте расстояние (Д) между держателем для тросов и «неоном», пока длина не будет соответствовать длине (Д), показанной на рисунке 4

**8**

После настройки длины затяните тросы, а затем зафиксируйте их с помощью шестигранных болтов

**9**

Установите «неон» в держатель для неона, как показано на рисунке

**10**

Кабель питания

После этого зафиксируйте «неон» с помощью скрытых саморезов, как показано на рисунке

**11**

Закрутите насадку на держателе под «неон»

**12**

Установите держатель с шарниром в основании, как показано на рисунке

**13**

Соедините держатели друг с другом, как показано на картинке (Внимание! Не перекручивайте «неон»)

**14**

Отверстие для кабеля питания

Проденьте кабель в вывод под кабель крепления. После этого подключите неон к источнику питания [источник питания должен быть обесточен до полного монтажа]

**15**

Саморезы для основания  
Саморезы для основания  
Саморезы для основания

Установите крепление согласно сделанным ранее отверстиям и закрепите основание на поверхности. Установите саморезы в деревянные заглушки

**16**

Силиконовая заглушка

Установите силиконовые заглушки

**17**

Монтаж крепления с выводом под кабель завершен

**18**

Повторите все вышеуказанные шаги для второго крепления. После установки отрегулируйте натяжение тросов до необходимого результата

**19**

Закрутите оба крепления с двух концов с помощью ключа в комплекте. Вращая крепление, вы сможете достичь разного эффекта натяжения неона (с провисанием или без него)