


Настенные розетки - Артикул № 5679A



- Винтовое соединение
- Технология TorsionSpringCONTACT
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- 3-полюсные гнезда для предохранителей NH 00
- По заказу возможна комплектация для использования навесного замка или опломбирования

Техническая информация

Ток, А	125 А
Полюса	4п
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67

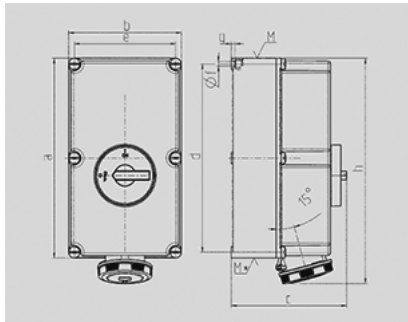

Чертеж 1 MB 177	А Полоса	125		
		3	4	5
Размеры, мм.	a	460	460	460
	b	260	260	260
	c	270	270	270
	d	434	434	434
	e	234	234	234
	f	11	11	11
	g.	9	9	9
	h	519	519	519
	M	63	63	63
	M*	2x63	2x63	2x63
	Макс. сечение кабеля до мм.	44	44	44
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		25	25	25
		—70	—70	—70