


8. Утилизация:
8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.
9. Гарантийные обязательства:
9.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
9.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
9.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
10. Гарантийный талон:
10.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гggг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

RU Изготовитель:
«Хангжоу Джанкшион Имп. и Эксп. Ко. Лтд.»
4F, №7 бldинг, Хуосжуи индустриал зон №95
Бинвен роад, Биньсянь дистрикт Хангжоу,
Чжецзян, Китай, 310051. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «ВТЛ», Россия, 192102,
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.22,
корп. 2, лит. Д, пом.1-Н, офис 115.
Гарантия: 2 года.
Дату изготовления: (смотри на изделии).
Срок годности: не ограничен.

UA Виробник:
«Хангжоу Джанкшион Имп. і Експ. Ко. Лтд.»
4F, №7 бldинг, Хуосжуи індустріал зон №95
Бинвен роад, Биньсянь дистрикт Хангжоу,
Чжецзян, Китай, 310051. Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:
ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ», 04112, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 2 роки.
Дата виготовлення: (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
http://jazz-way.com

jazzway

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

jazzway

ІНСТРУКЦІЯ

Світлодіодна продукція призначена для загального освітлення внутрішніх і зовнішніх об'єктів (квартири, офіси, виробничі приміщення, складські приміщення, автостоянки, парковки, дворові території, будівельні майданчики тощо).
Модель виробу вказана у технічному паспорті виробу.
Технічні характеристики товару зазначені, або у технічному паспорті, або в інструкції, або на упаковці виробу.

Вимоги з техніки безпеки:

- Монтаж Виробу, усунення несправностей, чистка проводиться тільки при відключенні електроживлення, кваліфікованим фахівцем.
- Використовувати Виріб допускається тільки при зазначеному напрузі мережі.
- Не розташовувати Виріб поблизу горючих, легкозаймистих предметів і хімічно активних елементів, а також нагрівальних приладів.
- Не допускається експлуатація Вироби з пошкодженим корпусом.

Підготовка Виробу до роботи, установка, правила експлуатації:

- Розпакувати Виріб, переконатися в його цілісності і комплектації.
- Чищення Виробу від забруднення проводиться м'якою ганчіркою, змоченою в слабкому мильному розчині тільки при відключеному живленні.

Для забезпечення тривалого терміну служби рекомендується дотримуватися технічних вимог зазначених у технічному паспорті виробу.

Дата випуску та термін придатності - зазначений на виробі або на упаковці.

Постачальник в Україні:

ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ» 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604
тел. (044) 451-51-37



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ PLED T8

- Назначение:**
1.1 Светодиодная лампа PLED T8 – это универсальный и экологичный источник света. В качестве источника света используется светодиод.
1.2 Светодиодная лампа PLED T8 предназначена для работы в сети переменного тока с напряжением 185-240В, частоты 50Гц.
1.3 Изделие предназначено для замены традиционных люминесцентных ламп T8, а именно для офисного, интерьерного, акцентного освещения и т.д.
- Преимущества:**
2.1 Светодиодная лампа PLED T8 обладает высокой яркостью и имеет широкий угол рассеивания.
2.2 Светодиодная лампа экономична в эксплуатации.
- Комплектность:**
3.1 Светодиодная лампа PLED T8, шт. 1
3.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 1
3.3 Упаковочная коробка, шт. 1
- Требования по технике безопасности:**
4.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, кваліфікованим фахівцем.
4.2 Использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети.
4.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
4.4 Эксплуатация Изделия в светильниках, ограничивающих циркуляцию воздуха вокруг ламп, снижает заявленный срок службы.

5. Технические характеристики:

PLED T8 10W FR 4000K G13	PLED T8 15W FR 2400K G13	PLED T8 20W FR 4000K G13	PLED T8 20W FR 4000K G13	PLED T8 20W FR 4000K G13						
10	10	14	14	20	20	24	24	24	24	24
4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
800	800	1100	1100	1600	1600	2000	2000	2000	2000	2000
AC185-240	AC185-240	AC220-240	AC220-240	AC185-240						
SMD2835										
>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5
<-5%	<-5%	<-5%	<-5%	<-5%	<-5%	<-5%	<-5%	<-5%	<-5%	<-5%
G13										
220°	220°	220°	220°	220°	220°	220°	220°	220°	220°	220°
-20...+40°	-20...+40°	-20...+40°	-20...+40°	-20...+40°	-20...+40°	-20...+40°	-20...+40°	-20...+40°	-20...+40°	-20...+40°
026x600	026x600	026x600	026x600	026x720	026x720	026x1500	026x1500	026x1500	026x1500	026x1500
0.11	0.11	0.13	0.13	0.22	0.22	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
стекло										
35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
2 года										

Технические характеристики, определённые модели светодиодной лампы PLED T8 указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его потребительских характеристик.

jazzway

jazzway

6. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 6.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и комплектации.

6.2 Установка светодиодной лампы PLED T8.

- 6.2.1 В светодиодный светильник:
Светодиодная лампа оснащена встроенным драйвером.
Схема подключения светодиодной лампы (рис 1).

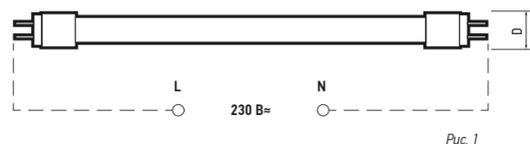


Рис. 1

6.2.2 В люминесцентный светильник:

При замене традиционной люминесцентной лампы на светодиодную лампу в светильнике необходимо произвести демонтаж старой схемы подключения, а именно удалить или отсоединить дроссель и стартер (рис. 2) и подключить светодиодную лампу в соответствии со схемой (рис. 1)




Рис. 2

6.3 Светодиодная лампа PLED T8 не диммируется.

7. Условия транспортировки и хранения:

- Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа Л (легкие) по ГОСТ 23216-78.
- Условия хранения ламп должны соответствовать группе условий хранения 3 (НЗ) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.

正面315X145

反面315X145