

Прожектор PFL-S7

Предназначен для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов, территорий и цехов промышленных предприятий, помещений с большими монтажными высотами.



ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

150 Лм/Вт

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПТИКА

угол светораспределения – 60°



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ

120–277 В



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Угол светораспределения: 60°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~120–277 В
- Коэффициент пульсации: <5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: -40... +50°C
- Срок службы светодиодов: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 5 лет

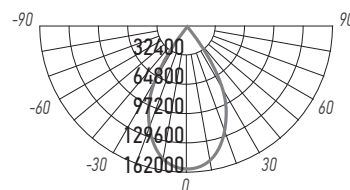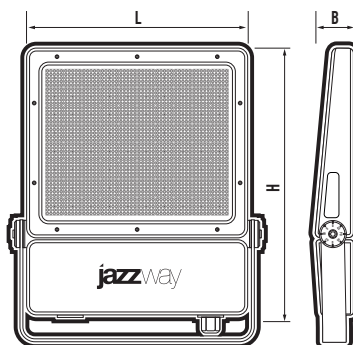

PFL-S7 1000w

| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Реком. расстояние до объекта, м | Размеры, LxHxB, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------|---------------|
| 5051454 | 4895205051454 | PFL-S7 1000w 6500K 60° IP65 | 1000 | 6500 | 150000 | 24–100 | 675x810x105 | 26,4 | 1/1 |