


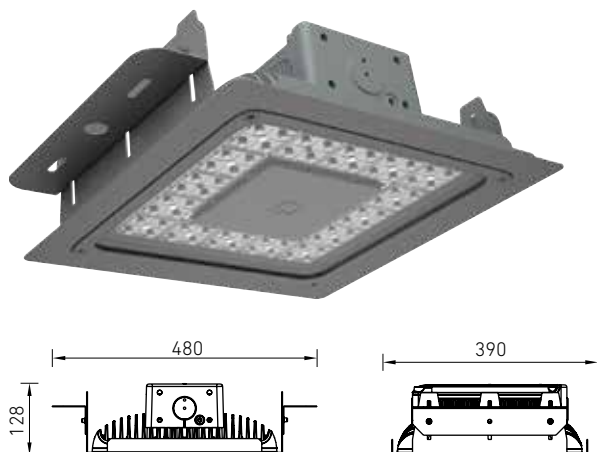

О продукте

Энергоэффективный светильник с высокой степенью IP для установки в ниши, в том числе под навесом АЗС. Рассчитан для работы в сети переменного тока 90-250 В, 50-60 Гц, в сети постоянного тока 130-430 В. Является заменой светильников типа ГВП, РВП, ЖВП. Возможно применение светильников в системе аварийного освещения с ЦCAO DIALOG.

Установка

Встраиваются в ниши с помощью комплекта крепления (поставляется в комплекте со светильником).

Комплект поставки

Светильник в сборе. Рамка для монтажа входит в комплект поставки.

Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3×2,5 мм².

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия. Цельнометаллическая сварная рамка, окрашенная белой порошковой краской.

Оптическая часть

Прозрачное терпированное стекло. Вторичная оптика из ПММА с различными углами светораспределения. Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 5000 К (под заказ - 4000 К)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%


Управление освещением

Светильники могут быть оснащены драйвером, диммируемым по протоколам 1-10В и DALI. Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения и освещенности.


INSEL LB/R LED 120 D120 4000K



INSEL LB/R LED 80 D65 5000K



INSEL LB/R LED 120 D120 5000K



Наименование	Световой поток, лм.	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _м
INSEL LB/R LED 70 D65 5000K	7000	70	100	11,8	1332000420	≥ 0,96
INSEL LB/R LED 70 D90×30 5000K	7000	70	100	11,8	1332000430	≥ 0,96
INSEL LB/R LED 70 D120 5000K	7000	70	100	11,8	1332000440	≥ 0,96
INSEL LB/R LED 70 D140 5000K	7000	70	100	11,8	1332000450	≥ 0,96
INSEL LB/R LED 80 D65 5000K	8000	80	100	11,8	1332000460	≥ 0,96
INSEL LB/R LED 80 D90×30 5000K	8000	80	100	11,8	1332000470	≥ 0,96
INSEL LB/R LED 80 D120 5000K	8000	80	100	11,8	1332000480	≥ 0,96
INSEL LB/R LED 80 D140 5000K	8000	80	100	11,8	1332000490	≥ 0,96
INSEL LB/R LED 100 D65 5000K	10000	95	105	12,3	1332000500	≥ 0,96
INSEL LB/R LED 100 D90×30 5000K	10000	95	105	12,3	1332000510	≥ 0,96
INSEL LB/R LED 100 D120 5000K	10000	95	105	12,3	1332000520	≥ 0,96
INSEL LB/R LED 100 D140 5000K	10000	95	105	12,3	1332000530	≥ 0,96
INSEL LB/R LED 120 D65 5000K	12000	120	100	12,3	1332000540	≥ 0,96
INSEL LB/R LED 120 D90×30 5000K	12000	120	100	12,3	1332000550	≥ 0,96
INSEL LB/R LED 120 D120 5000K	12000	120	100	12,3	1332000560	≥ 0,96
INSEL LB/R LED 120 D140 5000K	12000	120	100	12,3	1332000570	≥ 0,96