


Настенные розетки - Артикул № 3790



- Винтовое соединение
- Внутреннее крепление
- Кабельный ввод: 1х сверху и 2х закрытых (для прорезания) снизу
- Основание корпуса может поворачиваться на 180°

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	4п
Вольт	600-690 В
положение часов	5 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

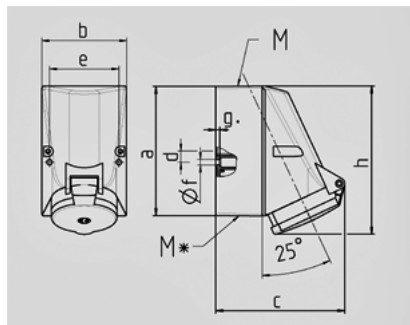

Чертеж 1 МВ 43	A	16		32		
	Полоса	4	5	3	4	5
Размеры, мм.		128	128	128	128	128
a		84	84	84	84	84
b		122	124	136	136	138
c		11	11	11	11	11
d		68	68	68	68	68
e		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
f		4	4	4	4	4
g		144	145	158	158	160
h		25	25	32	32	32
M		2x25 (слеп.) прорезать отверстие		2x25 (слеп.) прорезать отверстие		
M*		2x25 (слеп.) прорезать отверстие		2x25 (слеп.) прорезать отверстие		
Макс. сечение кабеля до мм.		18	18	18/25	18/25	18/25
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—4	—10	—10	—10