


TS, TN LED Светодиодные светильники со степенью защиты IP44



TS

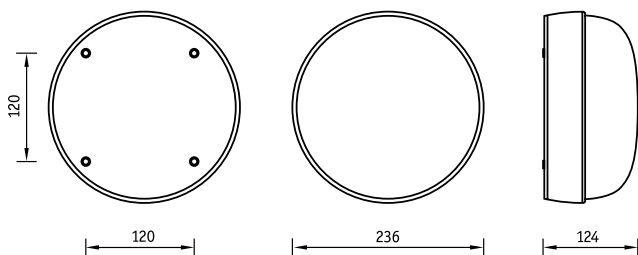

О продукте

Простые и надежные светодиодные светильники для применения внутри здания или снаружи под навесом (IP44). Высокая надежность и эффективность обеспечивается использованием уникальной бездрайверной светодиодной технологии Acriche от Seoul Semiconductors.

NEW



Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус из поликарбоната.


Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 4000K
Индекс цветопередачи – 80

TS LED

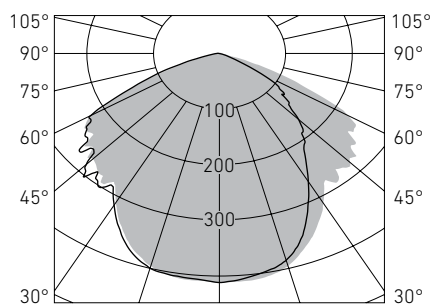

TN

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
TS LED 100 4000K	800	9	89	1,0	1188000010	≥ 0,95
TN LED 100 4000K	800	9	89	1,0	1180000010	≥ 0,95

