

Электронная документация

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT 6-5000 24V White-MIX-One 2x

ОПИСАНИЕ

- 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М
- Два цвета БЕЛЫЙ 6500К + ТЁПЛЫЙ 3000К
- Угол 120°, цветопередача CRI>80
- Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м)
- Размеры 5000x10x2,2мм
- Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Задаёт любой тон белого освещения в широком диапазоне от теплого до холодного
- MIX - 2 канальная лента, 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов
- Управляется любым MIX-контроллером
- Декоративная подсветка ниш, элементов декора. Подсветка рекламных конструкций и витрин
- Подсветка рабочих зон кухни, мебели.



14.4 Вт/м



24 В



60



IP20




10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	025214	
Модель	RT 6-5000 24V White-MIX-One 2x	
Цвет свечения	6000 K + 3000 K	
	для 1 м	для 5 м
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	14.4 Вт	72 Вт
Тип светодиодов	SMD 5060	
Количество светодиодов	60 шт.	300 шт.
Максимальный световой поток	1090 лм	5450 лм
Угол излучения	120°	
Длина ленты	5 м	
Шаг резки	100.00 мм (6 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °C	
Установка на профиль	рекомендуется	
Гарантия	36 мес.	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

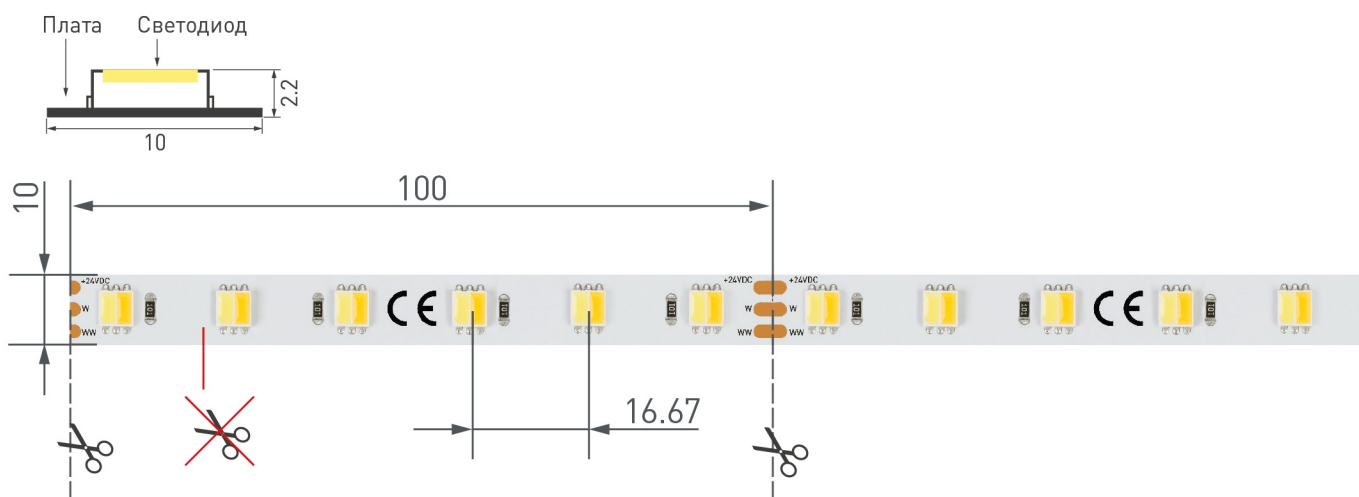

Не допускается разрезать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно разрезать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.



Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ



014852



014860



021648



013885



019257




016397



018243



018246



016136



016219



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



025145

Пульт SMART-R37-MIX (1 зона, 2.4G)



025032

Пульт SMART-R34-MIX Black (1 зона, 2.4G)



023050

Пульт SMART-R11-MIX (1 зона, 2.4G)




026412

Пульт SMART-R39-MIX (1 зона, 2.4G)




025136

Панель Rotary SMART-P19-MIX (3V, 2.4G)

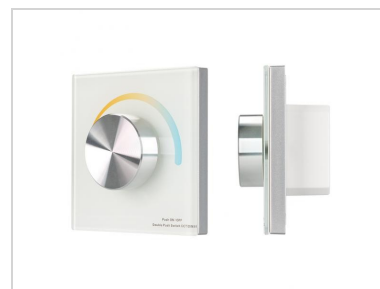


025137

Панель Rotary SMART-P20-MIX (12-24V, 2.4G)

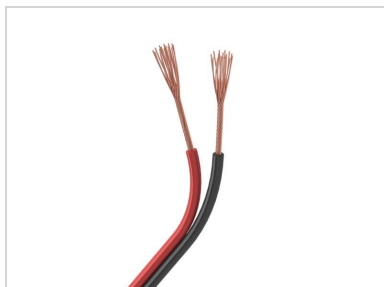


026348

Шлейф питания ARL-18AWG-2Wire-CU

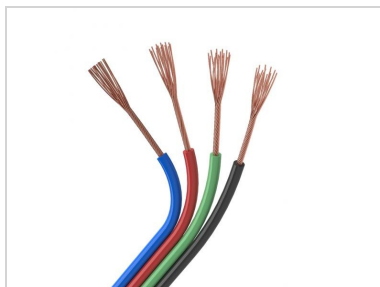


026352

Шлейф питания ARL-18AWG-4Wire-CU

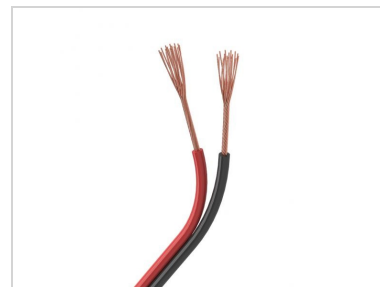

026349

Шлейф питания ARL-20AWG-2Wire-CU

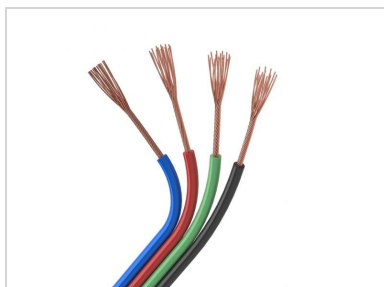

026353

Шлейф питания ARL-20AWG-4Wire-CU

УПАКОВКА

