

RUS

ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник TERES MINI LED

ПАСПОРТ**1. Назначение**

- 1.1. Светильник TERES MINI LED предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 90-250 В, 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013
- 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- 1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ1* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -25°C.
- 1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.
- 1.5. Светильник соответствует степени защиты IP66 по ГОСТ 14254-96.
- 1.6. Светильник устанавливается на твердую горизонтальную поверхность с помощью комплекта анкерных болтов (в комплект поставки не входит)

2. Комплект поставки

| | |
|----------------------------|---|
| Светильник, шт. | 1 |
| Упаковка, шт. | 1 |
| Паспорт, шт. | 1 |
| Инструкция по монтажу, шт. | 1 |

3. Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями».
- 4.2. Распаковать светильник.
- 4.3. Установить светильник согласно инструкции по монтажу.
- 4.4. При установке/замене ламп, необходимо обеспечить равномерную (без перекоса частей светильника) затяжку установочных винтов по окружности.
- 4.5. Винты крепления светильника к крышке монтажной, должны смазываться смазкой типа Литол–24 - раз в год.
- 4.6. ВНИМАНИЕ! При прокладке кабеля, необходимо провести организацию дренажного канала от светильника, чтобы вода не застаивалась в основании

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-015-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- 6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
- 6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
 - 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
 - 10 лет – для остальных светильников.
- 6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

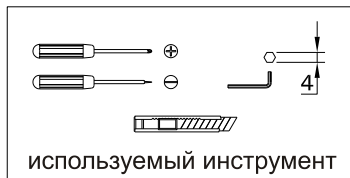


Схема электрических соединений

RUS

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Индекс цветопередачи RA, не менее | Кэффициент мощности, не менее | Габариты АxВxС, мм | Масса не более, кг |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| TERES MINI LED 30 4000K (black) | 30 | 4000 | 2200 | 82 | 0.95 | 190x190x540 | 5,4 |