

Коробки огнестойкие EKF PROxima

ОПИСАНИЕ



Коробки огнестойкие применяются при открытом монтаже электропроводки в системах огнестойких кабельных линий (ОКЛ) для ответвления и соединения огнестойкого кабеля с сохранением работоспособности при пожаре, а также защиты мест соединения проводки от влаги и пыли.

ПРИМЕНЕНИЕ



Применяются во всех проектах по огнестойким кабельным трассам в гражданском, промышленном и коммерческом строительстве для организации пожарозащищенного подключения систем пожарной безопасности, дымоудаления и сигнальной аппаратуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА




Изделие выполнено из безгалогенного материала



В комплекте с коробкой поставляются керамические клеммники





Мембранные гермовводы увеличивают скорость монтажа более чем на 30%



Степень защиты IP66

АССОРТИМЕНТ


Изображение	Наименование	Габаритные размеры, мм	Степень защиты IP	Кол-во клеммных колодок	Сечение подключаемого проводника, мм ²	Кол-во мембранных вводов подключаемого проводника, мм ²	Артикул
	Коробка распаячная огнестойкая (101 x 101 x 62) 3/1,5-10/8 IP66 EKF PROxima	101 x 101 x 62	IP66	3	1,5-10	8	plc-kmrf-101-310
	Коробка распаячная огнестойкая (101 x 101 x 62) 5/1,5-6/8 IP66 EKF PROxima			5	1,5-6		plc-kmrf-101-506

Изображение	Наименование	Габаритные размеры, мм	Степень защиты IP	Кол-во клеммных колодок	Сечение подключаемого проводника, мм ²	Кол-во мембранных вводов подключаемого проводника, мм ²	Артикул
	Коробка распаячная огнестойкая (126x126x74) 5 дв/1,5-6/12 IP66 EKF PROxima	126 x 126 x 74	IP66	5 двойных	1,5-6	12	plc-kmrf-126-506-2
	Коробка распаячная огнестойкая (126x126x74) 5/1,5-10/12 IP66 EKF PROxima			5	1,5-10		plc-kmrf-126-510
	Коробка распаячная огнестойкая (126x126x74) 5/1,5-6/12 IP66 EKF PROxima			5	1,5-6		plc-kmrf-126-506*
	Коробка распаячная огнестойкая (126x126x74) 8/0,5-4/12 IP66 EKF PROxima			8	0,5-4		plc-kmrf-126-804
	Коробка распаячная огнестойкая (176x126x74) 14/0,5-4/12 IP66 EKF PROxima	176 x 126 x 74		14	0,5-4		plc-kmrf-176-144
	Коробка распаячная огнестойкая (176x126x74) 5 дв/1,5-10/12 IP66 EKF PROxima			5 двойных	1,5-10		plc-kmrf-176-510-2
	Коробка распаячная огнестойкая (176x126x74) 5/1,5-10/12 IP66 EKF PROxima			5	1,5-10		plc-kmrf-176-510*
	Коробка распаячная огнестойкая (176x126x74) 5/1,5-16/12 IP66 EKF PROxima			5	1,5-16		plc-kmrf-176-516


* С плавкими предохранителями.

Габаритные и установочные размеры


Коробка установочная KMRF-101-310

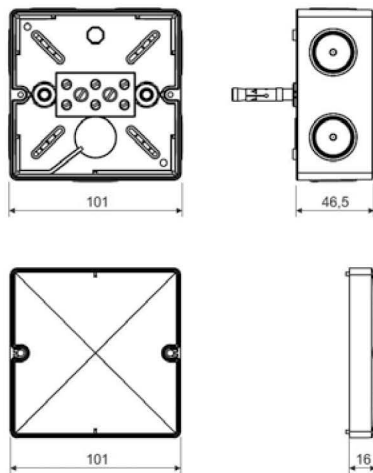


Коробка установочная KMRF-101-506

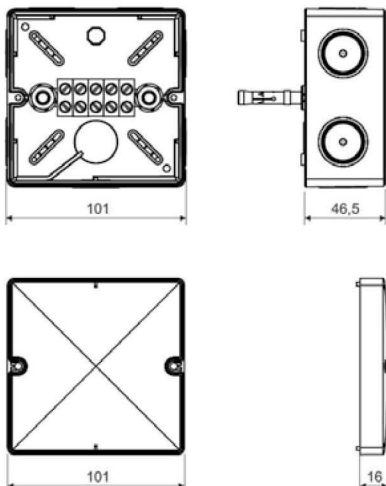


Коробка установочная KMRF-126-506

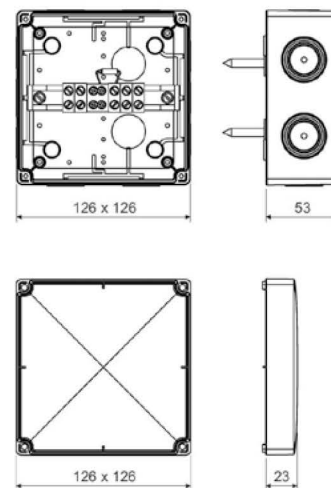


Коробка установочная KMRF-126-506-2

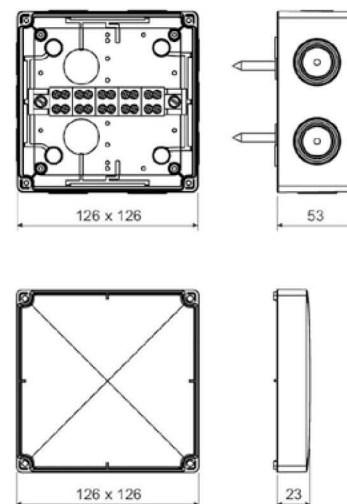


Коробка установочная KMRF-126-510

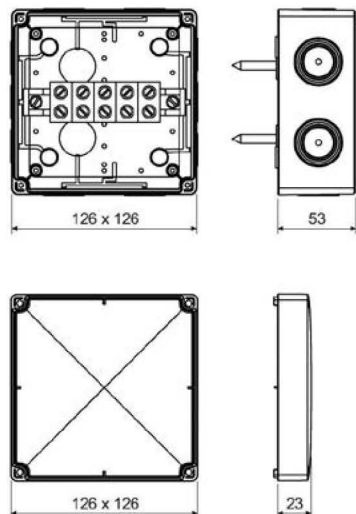


Коробка установочная KMRF-126-804

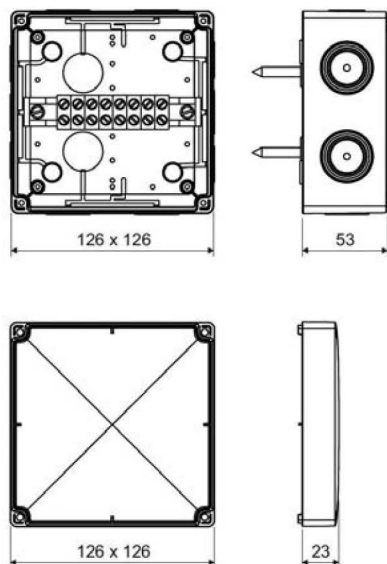


Коробка установочная KMRF-176-144

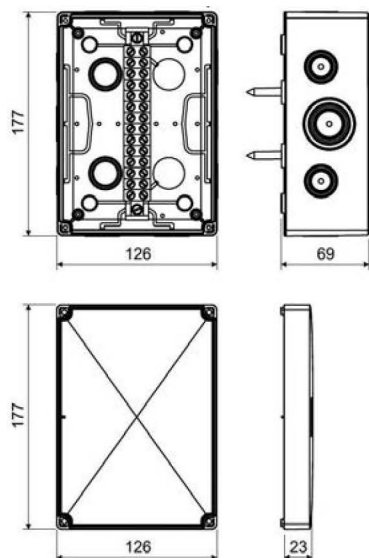

Коробка установочная KMRF-176-510

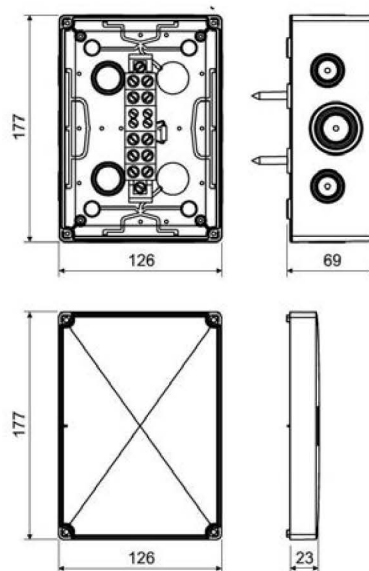

Коробка установочная KMRF-176-510-2

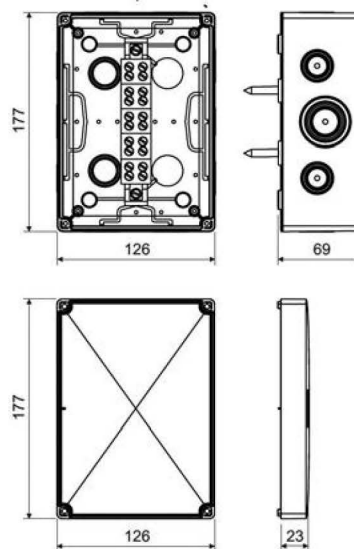

Коробка установочная KMRF-176-516

