



ПАСПОРТ
Светильник ЖСУ21М-400-009УХЛ1 «Деон»



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Светильник подвесной ЖСУ21М-400-009УХЛ1 «Деон» с защитным стеклом предназначен для освещения улиц, дорог, площадей и пешеходных переходов.

1.2. Органом по сертификации «Обществом с ограниченной ответственностью «Мордовсертификация» (Орган по сертификации продукции и услуг)» рег. № РОСС RU.0001.10АЯ81 выдан сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ81.Н09824, срок действия с 06.07.2011 по 05.07.2014. Сертификация производилась на соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99, ГОСТ Р 51318.15-99.

1.3. Вид климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

Температура окружающего воздуха при эксплуатации от минус 60 до плюс 40°C, среднегодовое значение относительной влажности 75% при 15°C.

1.4 Основные технические данные приведены в таблице 1

Таблица 1

1. Номинальная частота, Гц	50	6. КПД, η, не менее	60
2. Напряжение, В	220	7. Степень защиты	
3. Коэффициент мощности, cosφ не менее	0,85	а) электрической части	IP 54
4. Тип лампы	* ДНаТ400-5	б) оптической части	IP 53
5. Номинальная мощность лампы, Вт	400	8. Масса, кг, не более	11,7
		9. Класс защиты от поражения электрическим током I	

*Допустимая замена лампы ДНаТ400-6 ТУ16-90 ИЖШЦ.675600.010ТУ

1.5 Распределение силы света светильников показано на рис.1. Тип кривой силы света в горизонтальной плоскости - круглосимметричная, в вертикальной плоскости – полуширокая.

1.6 Содержание цветных металлов, кг: алюминия- 0,14, меди- 1,04.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. В комплект поставки входят

- светильник - 1 шт.
- стекло защитное* - 1 шт.
- паспорт - 1 экз.
- лампа - в комплект поставки не входит. Может поставляться по отдельному договору.

*Стекло защитное в количестве 10шт. комплектуется в одной упаковке.

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

3.1 Срок службы светильников 10 лет.

Срок сохранения светильника до ввода в эксплуатацию 2 года.

Указанные ресурсы, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.2 Гарантии изготовителя

3.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий «Светильники для наружного освещения» ТУ3461-007-05014352-2007 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

3.2.2 Гарантийный срок эксплуатации светильника 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки изготовителем

3.2.3 Безвозмездный ремонт или замену изделий в течение установленных гарантийных сроков производит предприятие-изготовитель

3.2.4 В случае обнаружения неисправности светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться на завод-изготовитель по адресу: 431900, Россия, РМ, п. Кадошкино, ул. Заводская 1, т/ф (83448) 2-34-27

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

4.1 Светильник ЖСУ21М-400-009УХЛ1 «Деон» упакован ОАО «КЭТЗ», код 05014352, согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Штамп упаковщика _____ год, месяц, число

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1 Светильник ЖСУ21М-400-009УХЛ1 «Деон» изготовлен и принят в соответствии с требованиями УЗ461-007-05014352-2007 и признан годным для эксплуатации

Штамп ОТК _____ год, месяц, число

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

6.1 Габаритные и установочные размеры светильников указаны на рисунке 2.

6.2 Для подготовки светильника с защитным стеклом к работе необходимо:

- а) установить монтажную ленту на скобу и закрепить с помощью винтового соединения;
- б) вернуть лампу, затем установить стекло защитное на светильник и застегнуть защелки;
- в) закрепить светильник на тросе при помощи узла подвеса и отрегулировать необходимое положение.

Крепежные соединения должны быть затянуты с усилием не менее 2,5 Нхм.;

г) открыть крышку отсека ПРА, ослабив крепежный винт;

д) пропустить сетевой кабель через уплотнительный ниппель в отсек ПРА и подсоединить к контактам «сеть» согласно схемы подключения рисунка 3;

е) жилу заземления кабеля подсоединить к контакту заземления.

ж) закрыть крышку ПРА, завернув крепежный винт;

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Не реже одного раза в два года следует проверять надежность токопроводящих и заземляющих контактов.

7.2 В процессе эксплуатации светильников следует соблюдать правила техники безопасности для работы с электроустановками.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1) ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ;

2) ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ;

3) ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИКИ С ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРОВОДОВ И МЕСТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.

8.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже двух раз в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника. Проверяют исправность электроустановочных изделий и надежность крепления болтовых и винтовых соединений. Замеченные неисправности устраняются. Вышедшие из строя лампы заменяются лампами того же типа и мощности.

8.2 Нарушенные лакокрасочные покрытия восстанавливаются эмалями (МЛ-12, МЛ-152, МЛ-1156, МЛ-1110), допускаются эмали (КС-160, НЦ-221, НЦ-11).

8.3 Предприятие-изготовитель техническое обслуживание светильника не производит.


9. ХРАНЕНИЕ

9.1 Упакованные светильники хранить под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха 75% при температуре 15 °С (среднегодовое значение), при отсутствии в воздухе кислотных и щелочных примесей, вредно влияющих на светильники.

9.2 Высота штабелирования не должна превышать 2,2 метров

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1. По истечении срока службы светильники разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

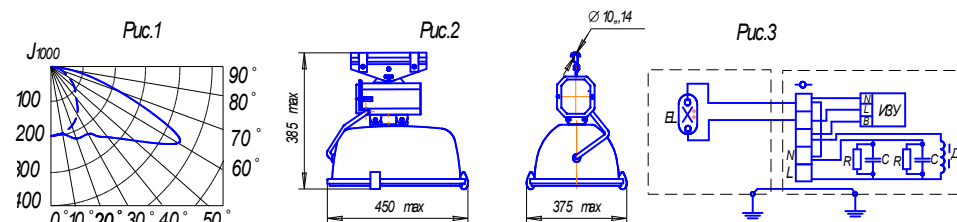

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.